

P 310 121 VES

Hafner P 310 121 VES Pneumatisch bediend indirect werkend 3/2-weg RVS pneumatiekventiel NC (normaal gesloten)(P) uitgevoerd met luchtveer.

DOORLAAT


DN12 (1/2")

AANSLUITING

- Binnendraad
- Poort 1, 2, 3 G1/2

DOORSTROMINGSRICHTING

Zie symbool.



TEMPERATUUR BEREIK

Van:
-10° tot +70°C

MATERIAAL

Huis: RVS 316L
Afdichting: PUR en FPM
Schuif: RVS
Inwendige delen: RVS

BEDRIJFSDRUK

Minimaal 2bar
Maximaal 10bar

MONTAGE

Magneetventiel kan in elke positie gemonteerd worden.

MEDIUM

Gefilterde lucht volgens PNEUROP/ISO klasse 4, ander stuurmedia op aanvraag


BEDIENING

Lucht:
minimaal 2bar
maximaal 10bar

TECHNISCHE SPECIFICATIES


- Openigstijd: van ~13ms (bij 6bar)
- Sluittijd: van ~16ms (bij 6bar)

P 310 121 VES

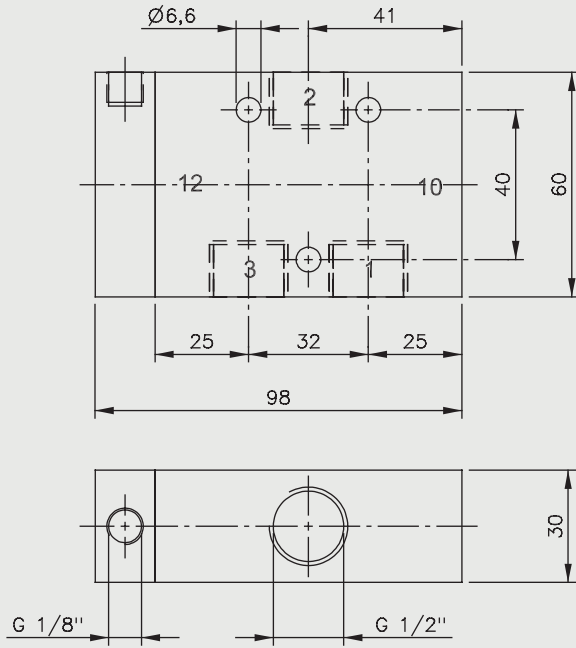

3/2 NC

Hafner P 310 121 VES RVS 3/2 weg indirectwerkend pneumatiekventiel pneumatisch bediend



Doorlaat[mm] aansluiting		Poort	Func-tie	Druk (min)	Druk (max)	Flow (l/min)	Stuurdruk (min)	Stuurdruk (max)	Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg]				Bestelcode
DN	Rp	Rp 2							L	B	H	Gewicht	
12	G1/2	G1/2	3/2	2	10	3000	2	10	98	60	30	1,20	HP310121VES