



Mens, Maatwerk & Techniek
Professionals in Flow & Fluid Technology

Bestel eenvoudig uw persluchtproducten
Zowel offline als online
30.000 producten!



Perslucht Catalogus 2017
Ook online www.aimfluid.nl



MENS, MAATWERK & TECHNIEK

Professionals in Flow & Fluid Technology

Gewoon

www.aimfluid.nl

| ALS JE DOOR DE BOMEN HET BOS NIET MEER ZIET |

aim biedt uitkomst

 <p>tst</p>	<p>Pagina 257</p>	<p>TST veiligheids-snelkoppelingen met drukknop</p>	 <p>JAYMAC Industrial Hose & Accessories</p>	<p>Pagina 305</p>	<p>Cam & Groove koppelingen - polypropyleen</p>
 <p>tst</p>	<p>Pagina 258</p>	<p>TST snelkoppelingen & insteeknippels</p>	 <p>JAYMAC Industrial Hose & Accessories</p>	<p>Pagina 306</p>	<p>Cam & Groove koppelingen - RVS AISI-316</p>
 <p>Parker RECTUS YEMA</p>	<p>Pagina 267</p>	<p>RECTUS snelkoppelingen & insteeknippels</p>	 <p>JAYMAC Industrial Hose & Accessories</p>	<p>Pagina 307</p>	<p>Cam & Groove koppelingen - aluminium</p>
 <p>RINO</p>	<p>Pagina 278</p>	<p>RINO insteeknippels</p>	 <p>JAYMAC Industrial Hose & Accessories</p>	<p>Pagina 308</p>	<p>Cam & Groove koppelingen - messing</p>
 <p>JWL</p>	<p>Pagina 279</p>	<p>JWL snelkoppelingen & insteeknippels</p>	 <p>JAYMAC Industrial Hose & Accessories</p>	<p>Pagina 310</p>	<p>Storz koppelingen</p>
 <p>AIGNEP</p>	<p>Pagina 287</p>	<p>AIGNEP snelkoppelingen & insteeknippels</p>	 <p>JAYMAC Industrial Hose & Accessories</p>	<p>Pagina 311</p>	<p>JAYMAC klauwkoppelingen</p>
 <p>TEFEN FLOW & COUPLING TECHNOLOGIES</p>	<p>Pagina 294</p>	<p>TEFEN snelkoppelingen & insteeknippels</p>	 <p>JAYMAC Industrial Hose & Accessories</p>	<p>Pagina 312</p>	<p>Veiligheidskabels</p>
 <p>tst</p>	<p>Pagina 295</p>	<p>TST watersnelkoppelingen & nippels</p>	 <p>JAYMAC Industrial Hose & Accessories</p>	<p>Pagina 313</p>	<p>JAYMAC GK klauwkoppelingen - water</p>
 <p>NITO</p>	<p>Pagina 297</p>	<p>NITO watersnelkoppelingen & nippels</p>	 <p>LÜDECKE</p>	<p>Pagina 314</p>	<p>LÜDECKE klauwkoppelingen</p>

Smart Solutions For Industrial Connections



PNEUMATIC COUPLINGS at a glance



WATER COUPLINGS at a glance



HYDRAULIC COUPLINGS at a glance



TST-Tamsan is a world wide quick coupling systems supplier and manufacturing facility based in Turkey, since 1989. Our product range consists of almost 80% of the quick couplings used in the global industry. TST-Tamsan is also capable of supporting customers with custom made coupling systems based on the technical requirements of customers. If you are looking for a combination of; quality, product service and aftersales support, please visit our website for more information.



www.tstbenelux.com

BENELUX
QUICK COUPLINGS COUPLINGS RAPIDES

www.tst-europe.com

EUROPE
QUICK COUPLINGS-SCHNELLKUPPLINGEN

www.tst-tamsan.com

UNITED KINGDOM
QUICK COUPLINGS

Snelkoppelingen met **druknop**



Ergonomische bediening & veilige afkoppeling conform ARBO/ISO 4414
1^e x drukken > ontluchting | 2^e x drukken > ontkoppeling

- **Robuuste koppeling**
- **Hoge luchtopbrengst**
- **Lange levensduur door lekvrije werking**
- **Energiezuinig door laag drukverlies**

TST 022S drukkноп veiligheidssnelkoppeling - aluminium/staal



Tech Data
60080

Uitwisselbaar met: TST 014, PREVOST ARP06, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300

Toepassing: perslucht & (lage druk) water

Dichting: NBR

Temperatuur: -20°C tot +100°C



Maximale werkdruk: 12 bar



FLOW 1750 l/min



Doorkaat 5.5mm



Orion profiel - BSP male

6755



022S06EG13	1/4"	20	29.30
022S06EG17	3/8"	20	29.30
022S06EG21	1/2"	24	29.30



Orion profiel - BSP female

6755



022S06DG13	1/4"	20	29.30
022S06DG17	3/8"	20	29.30
022S06DG21	1/2"	24	29.30



Orion profiel - slangpilaar

6755



022S06HG06	6	20	29.30
022S06HG08	8	20	29.30
022S06HG10	10	20	29.30

Zie pagina 259 voor geharde insteeknippels met Orion profiel

TST 025S drukkноп veiligheidssnelkoppeling - aluminium/staal



Tech Data
60085

Uitwisselbaar met: TST 026, PREVOST ERP07, RECTUS 25 & 26, CEJN 320, JWL 520 & 530

Toepassing: perslucht & (lage druk) water

Dichting: NBR

Temperatuur: -20°C tot +100°C



Maximale werkdruk: 12 bar



FLOW 1800 l/min



Doorkaat 7.4mm



Euro profiel - BSP male

6755



025S08EG13	1/4"	20	42.20
025S08EG17	3/8"	20	42.20
025S08EG21	1/2"	25	42.20



Euro profiel - BSP female

6755



025S08DG13	1/4"	20	42.20
025S08DG17	3/8"	20	42.20
025S08DG21	1/2"	25	42.20



Euro profiel - slangpilaar

6755



025S08HG06	6	20	42.20
025S08HG08	8	20	42.20
025S08HG10	10	20	42.20

Zie pagina 261 voor geharde insteeknippels met Euro profiel

Snelkoppelingen - Orion profiel



TST 014 snelkoppeling - messing



Tech Data
60081

Uitwisselbaar met:

TST 022, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44150, JWL 522 & 532

Toepassing:
perslucht & water

Dichting:
NBR



Temperatuur:
-20°C tot +100°C



Maximale werkdruk:
35 bar



FLOW 550 l/min



Doorlaat 5mm



Orion profiel - BSP male

6760



014EG13	1/4"	19	8.35
014EG17	3/8"	19	8.35
014EG21	1/2"	22	8.55



Orion profiel - BSP female

6760



014DG13	1/4"	19	8.35
014DG17	3/8"	19	8.35
014DG21	1/2"	24	8.55



Orion profiel - slangpilaar

6760



014HG06	6	19	8.50
014HG08	8	19	8.50
014HG10	10	19	8.50
014HG13	13	19	9.10

TST 022S veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld



Tech Data
60082

Uitwisselbaar met: TST 014, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44150, JWL 522 & 532, DYNAQUIP DM-2, AEROQUIP FD41, GROMELLE G-16600

Toepassing:
perslucht & water

Dichting:
NBR



Temperatuur:
-20°C tot +100°C



Maximale werkdruk:
35 bar



FLOW 1800 l/min



Doorlaat 5,5mm



Orion profiel - BSPT male

6760



022RGS13	1/4"	20	22.70
022RGS17	3/8"	20	22.70
022RGS21	1/2"	22	22.70



Orion profiel - BSP female

6760



022DGS13	1/4"	20	22.70
022DGS17	3/8"	20	22.70
022DGS21	1/2"	22	22.70



Orion profiel - slangpilaar

6760



022HGS06	6	21	22.65
022HGS08	8	21	22.65
022HGS10	10	21	22.65
022HGS13	13	21	22.65

Snelkoppelingen - Orion profiel



TST 014 insteeknippel - gehard staal verzinkt

Tech Data
60083

Uitwisselbaar met:
TST 022, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44150, JWJ 522 & 532



Orion profiel - BSPT male/PTFE coating

6760			
014RU13T-C	1/4"	14	1.70
014RU17T-C	3/8"	17	2.20
014RU21T-C	1/2"	22	3.30

Toepassing: perslucht & water
Dichting: NBR
Temperatuur: -20°C tot +100°C



Orion profiel - BSP female

6760			
014DU13-C	1/4"	17	1.70
014DU17-C	3/8"	19	2.20
014DU21-C	1/2"	24	3.30

Maximale werkdruk: 35 bar
Doorlaat: 5mm



Orion profiel - slangpilaar

6760			
014HU06-C	6	-	2.60
014HU08-C	8	-	2.60
014HU10-C	10	-	2.85
014HU13-C	13	-	3.50

TST 040 snelkoppeling - messing



Tech Data
60084

Uitwisselbaar met:
RECTUS 40, ARO 310, ORION 44520 & 44530



Orion profiel - BSP female

6760			
040DG17	3/8"	27	9.25
040DG21	1/2"	27	12.90

Toepassing: perslucht & water
Dichting: NBR
Temperatuur: -20°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 35 bar
FLOW 1200 l/min
Doorlaat: 9mm

TST 040 insteeknippel - staal verzinkt

Tech Data
60084

Uitwisselbaar met:
RECTUS 40, ARO 310, ORION 44520 & 44530



Orion profiel - BSPT male

6760			
040RU17	3/8"	17	2.60
040RU21	1/2"	22	3.65

Toepassing: perslucht & water
Temperatuur: -20°C tot +100°C



Orion profiel - BSP female

6760			
040DU17	3/8"	19	2.85
040DU21	1/2"	24	3.65

Maximale werkdruk: 35 bar
Doorlaat: 9mm



Orion profiel - slangpilaar

6760			
040HU08	8	-	2.75
040HU10	10	-	2.45
040HU13	13	-	2.45

Snelkoppelingen - Euro profiel



TST 026 snelkoppeling - messing



Tech Data
60086

Uitwisselbaar met: TST 025, RECTUS 25 & 26, CEJN 320, JWL 520 & 530

Toepassing: perslucht & water
Dichting: NBR
Temperatuur: -20°C tot +100°C



Maximale werkdruk: 35 bar



FLOW 900 l/min



Doorlaat 7,2mm



Euro profiel - BSP male

6760



026EG13	1/4"	21	5.60
026EG17	3/8"	21	5.60
026EG21	1/2"	21	5.60



Euro profiel - BSP female

6760



026DG13	1/4"	21	5.45
026DG17	3/8"	21	5.45
026DG21	1/2"	21	5.45



Euro profiel - slangpilaar

6760



026HG06	6	21	6.20
026HG08	8	21	6.20
026HG10	10	21	6.20
026HG13	13	21	6.20

TST 026S veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld



Tech Data
60087

Uitwisselbaar met: TST 025, RECTUS 25 & 26, CEJN 320, JWL 520 & 530

Toepassing: perslucht & water
Dichting: NBR
Temperatuur: -20°C tot +100°C



Maximale werkdruk: 30 bar



FLOW 1800 l/min



Doorlaat 7,8mm



Euro profiel - BSP male

6760



026EGS13	1/4"	20	20.50
026EGS17	3/8"	20	20.50
026EGS21	1/2"	22	20.50



Euro profiel - BSP female

6760



026DGS13	1/4"	20	20.50
026DGS17	3/8"	20	20.50
026DGS21	1/2"	22	20.50



Euro profiel - slangpilaar

6760



026HGS06	6	21	20.50
026HGS08	8	21	20.50
026HGS10	10	21	20.50
026HGS13	13	21	20.50

Snelkoppelingen - Euro profiel

TST 025 insteeknippel - gehard staal vernikkeld

Tech Data
60088

Uitwisselbaar met: TST 026, RECTUS 25 & 26, CEJN 320, JWL 520 & 530

Toepassing: perslucht & water



Temperatuur: -20°C tot +100°C



Maximale werkdruk: 35 bar



Doorlaat 7,8mm



Euro profiel - BSPT male/PTFE coating



025RU13T	1/4"	14	2.60
025RU17T	3/8"	17	3.30
025RU21T	1/2"	22	3.30



Euro profiel - BSP female



025DU13	1/4"	17	2.60
025DU17	3/8"	19	2.60
025DU21	1/2"	24	3.50



Euro profiel - slangpilaar



025HU06	6	-	2.20
025HU08	8	-	2.20
025HU10	10	-	2.50
025HU13	13	-	3.60

TST 026 insteeknippel - messing

Tech Data
60088

Uitwisselbaar met: TST 025, RECTUS 25 & 26, CEJN 320, JWL 520 & 530

Toepassing: perslucht & water



Temperatuur: -20°C tot +100°C



Maximale werkdruk: 35 bar



Doorlaat 7,2mm



Euro profiel - BSP male met O-ring



026EU13PP	1/4"	14	1.30
026EU17PP	3/8"	17	1.45
026EU21PP	1/2"	22	2.45



Euro profiel - BSP female



026DU13	1/4"	17	1.30
026DU17	3/8"	19	1.45
026DU21	1/2"	24	2.45



Euro profiel - slangpilaar



026HU06	6	-	1.00
026HU08	8	-	1.15
026HU10	10	-	1.15
026HU13	13	-	1.15

TST 107S.06 drukknop veiligheidssnelkoppeling - RVS AISI-303



Tech Data
60089

Uitwisselbaar met:
ISO 6150-C profiel

Materiaal: Huis RVS AISI-303, drukknop en borgring RVS AISI-420 & veer RVS AISI-302

Toepassing:
perslucht

Dichting:
NBR

Temperatuur:
-20°C tot +100°C



Maximale werkdruk:
12 bar



35 Nm³/min



Doortlaat 5,5mm



ISO 6150-C profiel - BSP male

6755



10706EGS13	1/4"	26.90
10706EGS17	3/8"	26.90
10706EGS21	1/2"	26.90



ISO 6150-C profiel - BSP female

6755



10706DGS13	1/4"	26.90
10706DGS17	3/8"	26.90
10706DGS21	1/2"	26.90



ISO 6150-C profiel - slangpilaar

6755



10706HGS06	6	26.90
10706HGS08	8	26.90
10706HGS10	10	26.90

TST 107S.08 drukknop veiligheidssnelkoppeling - RVS AISI-303



Tech Data
60090

Uitwisselbaar met:
ISO 6150-C profiel

Materiaal: Huis RVS AISI-303, drukknop en borgring RVS AISI-420 & veer RVS AISI-302

Toepassing:
perslucht

Dichting:
NBR

Temperatuur:
-20°C tot +100°C



Maximale werkdruk:
16 bar



65 Nm³/min



Doortlaat 8mm



ISO 6150-C profiel - BSP male

6755



10708EGS13	1/4"	43.75
10708EGS17	3/8"	43.75
10708EGS21	1/2"	43.75



ISO 6150-C profiel - BSP female

6755



10708DGS13	1/4"	43.75
10708DGS17	3/8"	43.75
10708DGS21	1/2"	43.75



ISO 6150-C profiel - slangpilaar

6755



10708HGS08	8	43.75
10708HGS10	10	43.75
10708HGS13	13	43.75

Ergonomische bediening & veilige afkoppeling conform ARBO/ISO 4414

1e x drukken → ontluchting

2e x drukken → ontkoppeling

Snelkoppelingen - overige profielen

TST 107S.06 insteeknippel - gehard staal

Tech Data
60091

Uitwisselbaar met: ISO 6150-C profiel

Toepassing:
perslucht

Materiaal:
gehard 13% chroomstaal

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale
werkdruk:
12 bar

Doortlaat
5,5mm



ISO 6150-C profiel - BSP male

6755



10706EU10	1/8"	6.75
10706EU13	1/4"	6.50
10706EU17	3/8"	6.75
10706EU21	1/2"	6.75



ISO 6150-C profiel - BSP female

6755



10706DU10	1/8"	7.10
10706DU13	1/4"	7.10
10706DU17	3/8"	10.65
10706DU21	1/2"	10.65



ISO 6150-C profiel - slangpilaar

6755



10706HU06	6	6.10
10706HU08	8	6.10
10706HU10	10	6.25
10706HU13	13	8.65

TST 107S.08 insteeknippel - gehard staal

Tech Data
60092

Uitwisselbaar met: ISO 6150-C profiel

Toepassing:
perslucht

Materiaal:
gehard 13% chroomstaal

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale
werkdruk:
16 bar

Doortlaat
8mm



ISO 6150-C profiel - BSP male

6755



10708EU13	1/4"	12.55
10708EU17	3/8"	13.45
10708EU21	1/2"	15.75



ISO 6150-C profiel - BSP female

6755



10708DU13	1/4"	13.00
10708DU17	3/8"	14.00
10708DU21	1/2"	15.50



ISO 6150-C profiel - slangpilaar

6755



10708HU06	6	14.70
10708HU08	8	13.00
10708HU10	10	13.00
10708HU13	13	14.00
10708HU16	16	15.70

TST 027 Super Flow snelkoppeling - messing vernikkeld



Tech Data
60093

Uitwisselbaar met: TST 410, RECTUS 27, TEMA 1700 & 1727, CEJN 410

Toepassing: perslucht & water
Dichting: NBR
Temperatuur: -20°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 35 bar
FLOW: 3500 l/min
Doorlaat: 10mm



Europees profiel - BSPT male

6760			€
027RG13	1/4"	19	20.75
027RG17	3/8"	19	20.75
027RG21	1/2"	22	20.75
027RG26	3/4"	30	20.75



Europees profiel - BSP female

6760			€
027DG13	1/4"	19	20.75
027DG17	3/8"	19	20.75
027DG21	1/2"	24	20.75
027DG26	3/4"	30	21.85



Europees profiel - slangpilaar

6760	ID mm		€
027HG06	6	19	23.25
027HG08	8	19	20.75
027HG10	10	19	20.75
027HG13	13	19	21.05

TST 027 Super Flow insteeknippel - gehard staal vernikkeld

Tech Data
60094

Uitwisselbaar met: TST 410, RECTUS 27, TEMA 1700 & 1727, CEJN 410

Toepassing: perslucht & water
Dichting: NBR
Temperatuur: -20°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 35 bar
Doorlaat: 10mm



Europees profiel - BSPT male

6760			€
027RU13	1/4"	14	6.55
027RU17	3/8"	17	6.55
027RU21	1/2"	22	6.75



Europees profiel - BSP female

6760			€
027DU13	1/4"	17	5.65
027DU17	3/8"	19	5.65
027DU21	1/2"	24	5.65



Europees profiel - slangpilaar

6760	ID mm		€
027HU06	6	-	3.65
027HU08	8	-	3.65
027HU10	10	-	3.80
027HU13	13	-	3.90

Snelkoppelingen - overige profielen



TST 021 mini snelkoppeling - messing vernikkeld



Tech Data
60095

Uitwisselbaar met: RECTUS 21 & 90,
CAMOZZI, EWO, KANI, LEGRIS

Toepassing:
perslucht & water

Dichting:
NBR



Temperatuur:
-20°C tot +100°C



Maximale
werkdruk:
35 bar



FLOW
600 l/min



Doorlaat
5mm



Internationaal profiel - BSP male

6760



021EG10N	1/8"	14	5.35
021EG13N	1/4"	17	5.35
021EG17N	3/8"	19	5.60



Internationaal profiel - BSP female

6760



021DG10N	1/8"	14	4.95
021DG13N	1/4"	17	4.95
021DG17N	3/8"	19	5.60



Internationaal profiel - slangpilaar

6760



021HG06N	6	14	5.80
021HG08N	8	14	5.80
021HG10N	10	14	6.05

TST 021 mini insteeknippel - messing vernikkeld

Tech Data
60096

Uitwisselbaar met: RECTUS 21 & 90,
CAMOZZI, EWO, KANI, LEGRIS

Toepassing:
perslucht & water



Temperatuur:
-20°C tot +100°C



Maximale
werkdruk:
35 bar



Doorlaat
5mm



Internationaal profiel - BSP male

6760



021EU10N	1/8"	12	1.20
021EU13N	1/4"	15	1.30
021EU17N	3/8"	17	1.70



Internationaal profiel - BSP female

6760



021DU10N	1/8"	14	1.30
021DU13N	1/4"	17	1.30
021DU17N	3/8"	19	1.70



Internationaal profiel - slangpilaar

6760



021HU05N	5	-	0.85
021HU06N	6	-	0.85
021HU08N	8	-	1.00
021HU10N	10	-	1.00



Internationaal profiel - opsteek

6760



021PU04N	6/4	12	1.50
021PU06N	8/6	14	1.50

Snelkoppelingen - Orion profiel



Tech Data 502

Snelkoppeling - Orion profiel - messing

Uitwisselbaar met: TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JWL 522, 532, 572, AIGNEP 670.

Huis, huls, klep & borgring: Messing.

Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichtingen: NBR.

Toepassing: Compressoren, garagebedrijven, machinebouw en persluchtgereedschap.


Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
35 bar

FLOW
550 L/min

Doorlaat
5,5mm

B
25mm



14KA snelkoppeling - messing



Orion profiel - BSP male

SKRE	BSPP	L mm	€
14KAAW13MPX	1/4"	43 22	10.45
14KAAW17MPX	3/8"	43 22	10.45
14KAAW21MPX	1/2"	46 22	11.00



Orion profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	€
14KAIW13MPX	1/4"	43 22	10.75
14KAIW17MPX	3/8"	43 22	11.10
14KAIW21MPX	1/2"	46 24	11.75



Orion profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	€
14KATF06MPX	6	60 21	12.05
14KATF08MPX	8	60 21	11.40
14KATF09MPX	9	60 21	10.90
14KATF10MPX	10	60 21	12.05
14KATF13MPX	13	60 21	11.45

Veiligheidssnelkoppeling - Orion profiel - messing vernikkeld

Voorzien van dubbele ontgrendeling. Bij de eerste ontgrendeling wordt de slang ontluicht en blijft de insteeknippel in de koppeling. De tweede ontgrendeling zal de insteeknippel vrijgeven. Conform veiligheidsvoorschriften ISO 4414.

Uitwisselbaar met: TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JWL 522, 532, 572, AIGNEP 670.

Huis & ventiel: Messing vernikkeld.

Ontkoppelhuls: Thermoplast.

Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassing: Automotive, persluchtgereedschap, compressoren, bouw en industrie.


Temperatuur:
-20°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
12 bar

FLOW
480 L/min

Doorlaat
5,5mm

B
31mm



14KE veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld



Orion profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	€
14KEAK13MPN	1/4"	58 22	31.45
14KEAK17MPN	3/8"	58 22	32.50
14KEAK21MPN	1/2"	63 24	33.90



Orion profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	€
14KEIW13MPN	1/4"	57 22	31.80
14KEIW17MPN	3/8"	57 22	33.95
14KEIW21MPN	1/2"	60 24	32.75



Orion profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	€
14KETF06MPN	6	71 22	28.55
14KETF08MPN	8	71 22	31.90
14KETF09MPN	9	71 22	35.25
14KETF10MPN	10	71 22	32.50
14KETF13MPN	13	71 22	35.25

Snelkoppelingen - Orion profiel



Snelkoppeling - Orion profiel - messing vernikkeld - UltraFlo - Heavy Duty

Uitwisselbaar met: TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 14, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JWL 522, 532, 572, AIGNEP 670.

Huis en ventiel: Messing vernikkeld.


Ontkoppelhuis: Gehard vernikkeld staal.

Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassing: Algemene industriële toepassingen, compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machine- en scheepsbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, werkplaatsinrichtingen en veiligheidstechniek.



Temperatuur:
-20°C tot +100°C


Maximale werkdruk:
35 bar

FLOW 800 L/min

Doorbaat 5,5mm


B 23mm

22KA snelkoppeling - messing vernikkeld




Orion profiel - BSPT male

22KAAK13MPN	1/4"	61	19	23.20
22KAAK17MPN	3/8"	60	19	23.30
22KAAK21MPN	1/2"	61	22	23.85



Orion profiel - BSP female

22KAIW13MPN	1/4"	56	19	23.20
22KAIW17MPN	3/8"	55	19	23.30
22KAIW21MPN	1/2"	58	24	23.80

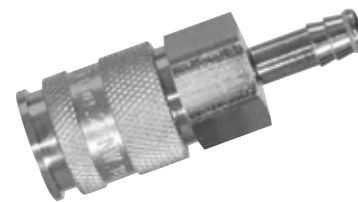

Orion profiel - slangpilaar

22KATF06MPN	6	74	19	23.30
22KATF08MPN	8	74	19	23.20
22KATF09MPN	9	74	19	23.05
22KATF10MPN	10	74	19	23.30
22KATF13MPN	13	74	19	23.80

22SF insteeknippel - staal vernikkeld



Orion profiel - BSPT male

22SFAK13SXN	1/4"	41	14	3.40
22SFAK17SXN	3/8"	41	17	4.40
22SFAK21SXN	1/2"	46	22	5.65



Orion profiel - BSP female

22SFIW13SXN	1/4"	35	17	4.20
22SFIW17SXN	3/8"	35	19	4.50
22SFIW21SXN	1/2"	38	24	6.55



Orion profiel - slangpilaar

22SFTF06SXN	6	49	3.95
22SFTF08SXN	8	49	3.95
22SFTF10SXN	10	49	3.95
22SFTF13SXN	13	49	4.10

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Atsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snelkoppelingen - Orion profiel



Snelkoppeling - Orion profiel - messing - maxi

Uitwisselbaar met: TST 040, ARO 310, ORION 44520 & 44530.

Huis, ontkoppelhuls en ventiel: Messing.

Veer: RVS AISI-301.

Kogels en pinnen: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassing: Persluchtgereedschap, automotieve, bouw, industrie en compressoren.

Temperatuur:
-20°C tot 100°C (Seal/Buna-N)




Maximale werkdruk:
35 bar



FLOW Lucht bij $\Delta P-0.5$: 1200 L/min
Water bij $\Delta P-1$: 27 L/min



9mm



ORION

40KA snelkoppeling - messing




Orion profiel - BSP female



40KAIW17MPX 3/8" 9 46 27 17.90

40KAIW21MPX 1/2" 9 46 27 25.55

40SF insteeknippel - vernikkeld staal




Orion profiel - BSPT male



40SFAK17SXN 3/8" 40 17 4.75

40SFAK21SXN 1/2" 46 22 6.70

40SFAK26SXN 3/4" 51 27 11.75



Orion profiel - BSP female



40SFIW17SXN 3/8" 35 19 4.75

40SFIW21SXN 1/2" 39 24 6.70

40SFIW26SXN 3/4" 45 32 19.00



Orion profiel - slangpilaar



40SFTF08SXN 8 51 5.20

40SFTF10SXN 10 51 4.40

40SFTF13SXN 13 51 4.95

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen &
staal

Ringleiding-
systemen


Slangen

Compressoren

Voor



blaaspistolen

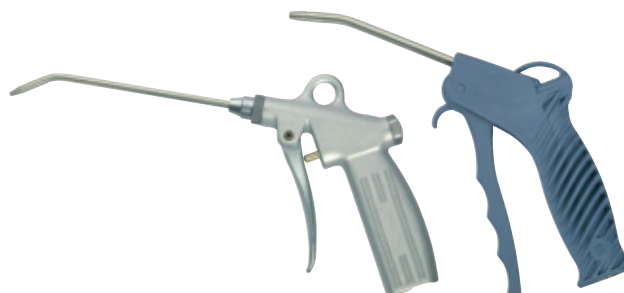

...zie hoofdstuk 8

Snelkoppelingen - Euro profiel

Tech Data 520

Snelkoppeling - Euro profiel - messing

Uitwisselbaar met: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520, 530 & 570, AIGNEP 160 & 660.

Huis en ventiel: Messing.

Ontkoppelhuls: Messing.

Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassing: Compressoren, garagebedrijven, machinebouw en persluchtgereedschap.


Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
35 bar

FLOW 600 L/min

Doorlaat 7,2mm

B 25mm



EURO

26KA snelkoppeling - messing



Euro profiel - BSP male

SKRE	BSP	L mm	Ø	€
26KAAW10MPX	1/8"	43	22	8.50
26KAAW13MPX	1/4"	39	22	7.70
26KAAW17MPX	3/8"	41	22	7.70
26KAAW21MPX	1/2"	44	24	7.95



Euro profiel - BSP female

SKRE	BSP	L mm	Ø	€
26KAIW13MPX	1/4"	41	22	7.70
26KAIW17MPX	3/8"	41	22	8.15
26KAIW21MPX	1/2"	44	24	8.40



Euro profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	Ø	€
26KATF06MPX	6	58	21	9.80
26KATF08MPX	8	58	21	9.25
26KATF09MPX	9	58	21	9.25
26KATF10MPX	10	58	21	10.10
26KATF13MPX	13	58	21	10.70

Tech Data 10281

Veiligheidssnelkoppeling - Euro profiel - messing vernikkeld

Voorzien van dubbele ontgrendeling. Bij de eerste ontgrendeling wordt de slang ontlucht en blijft de insteeknippel in de koppeling. De tweede ontgrendeling zal de insteeknippel vrijgeven. Conform veiligheidsvoorschriften ISO 4414.

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520, 530 & 570, AIGNEP 160 & 660.

Huis en ventiel: Messing vernikkeld.

Ontkoppelhuls: Thermoplast.

Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassing: Automotiv, persluchtgereedschap, compressoren, bouw- en industrie.


Temperatuur:
-20°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
12 bar

FLOW 1400 L/min

Doorlaat 7,4mm

B 31mm



EURO

26KE veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld



Euro profiel - BSP male

SKRE	BSP	L mm	Ø	€
26KEAW13MPN	1/4"	55	22	30.00
26KEAW17MPN	3/8"	55	22	30.05
26KEAW21MPN	1/2"	58	24	31.45



Euro profiel - BSP female

SKRE	BSP	L mm	Ø	€
26KEIW13MPN	1/4"	57	22	30.45
26KEIW17MPN	3/8"	57	22	32.75
26KEIW21MPN	1/2"	60	24	31.20



Euro profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	Ø	€
26KETF06MPN	6	71	22	29.05
26KETF08MPN	8	71	22	26.75
26KETF09MPN	9	71	22	30.35
26KETF10MPN	10	71	22	30.75
26KETF13MPN	13	71	22	29.20

Snelkoppelingen - Euro profiel



Tech Data 514

Snelkoppeling - Euro profiel - messing vernikkeld - UltraFlo - Heavy Duty

Uitwisselbaar met: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520, 530 & 570, AIGNEP 160 & 660.

Huis: Messing vernikkeld.

Ontkoppelhuls: Gehard vernikkeld staal.


Ventiel: Vernikkelde zinklegering.

Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machine- en scheepsbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, werkplaatsinrichtingen en veiligheidstechniek.



Temperatuur:
-20°C tot +100°C



Maximale werkdruk:
35 bar



FLOW 800 L/min



Doorlaat 7,8mm




B 23mm

25KA snelkoppeling - messing vernikkeld



Euro profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	€
25KAAK13MPN	1/4"	61 19	18.55
25KAAK17MPN	3/8"	60 19	17.50
25KAAK21MPN	1/2"	61 22	18.65



Euro profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	€
25KAIW13MPN	1/4"	56 19	17.50
25KAIW17MPN	3/8"	55 19	17.85
25KAIW21MPN	1/2"	58 24	20.75



Euro profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	€
25KATF06MPN	6	74 19	17.50
25KATF08MPN	8	74 19	17.50
25KATF09MPN	9	74 19	22.65
25KATF10MPN	10	74 19	17.75
25KATF13MPN	13	74 19	18.45

Tech Data 60526

Veiligheidssnelkoppeling - Euro profiel - messing vernikkeld

De nieuwe 1600KE serie combineert de beproefde en geteste dubbele ontgrendeling (zelfontluchting) met de hoge prestaties van de Rectus 1600 & 1625 serie. Bij de eerste ontgrendeling wordt de slang ontlucht en blijft de insteeknippel in de koppeling. De tweede ontgrendeling zal de insteeknippel vrijgeven. Conform veiligheidsvoorschriften ISO 4414.

Uitwisselbaar met: TST 025 & 026, RECTUS 25 & 26, RECTUS 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520 & 530.

Huis: Messing vernikkeld.

Ventielhuis: Verzinkt gepassiveerd staal.

Ontkoppelhuls: Gehard staal.

Ventiel: Messing.

Veer: RVS AISI-301.

Kogels en pinnen: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassingen: Industriële toepassingen, machinebouw & automotive.



Temperatuur:
-20°C tot +100°C



Maximale werkdruk:
12 bar



FLOW 2020 L/min



Doorlaat 7,8mm



1600KE veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld/staal



Euro profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	€
1600KEAK13SPN	1/4"	64.5 26	48.35
1600KEAK17SPN	3/8"	64.5 26	48.35
1600KEAK21SPN	1/2"	59 26	48.35



Euro profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	€
1600KEIW13SPN	1/4"	59 19	48.35
1600KEIW17SPN	3/8"	59 19	48.35
1600KEIW21SPN	1/2"	61.5 24	48.35



Euro profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	€
1600KETF08SPN	8	79.5 19	48.35
1600KETF09SPN	9	79.5 19	48.35
1600KETF10SPN	10	79.5 19	48.35
1600KETF13SPN	13	79.5 19	48.35

Snelkoppelingen - Euro profiel



Tech Data 516

25SF insteeknippel - staal verzinkt



Euro profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	Ø mm	€
25SFAK10SXN	1/8"	33	13	3.80
25SFAK13SXN	1/4"	37	14	3.90
25SFAK17SXN	3/8"	37	17	3.90
25SFAK21SXN	1/2"	43	22	6.45



Euro profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	Ø mm	€
25SFIW10SXN	1/8"	30	14	3.20
25SFIW13SXN	1/4"	33	17	3.90
25SFIW17SXN	3/8"	33	19	3.80
25SFIW21SXN	1/2"	36	24	6.15




Euro profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	Ø mm	€
25SFTF06SXN	6	48	7	3.10
25SFTF08SXN	8	48	9	3.10
25SFTF09SXN	9	48	10	3.50
25SFTF10SXN	10	48	11	3.70
25SFTF13SXN	13	48	14	8.30

Tech Data 520

26SF insteeknippel - messing

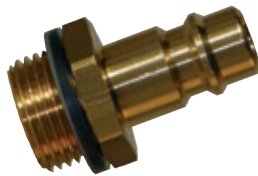


Euro profiel - BSP male

SKRE	BSPP	L mm	Ø mm	€
26SFAW10MXX	1/8"	31	14	2.25
26SFAW13MXX	1/4"	33	17	2.30
26SFAW17MXX	3/8"	33	19	2.35
26SFAW21MXX	1/2"	38	24	3.75



Euro profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	Ø mm	€
26SFIW10MXX	1/8"	31	14	2.25
26SFIW13MXX	1/4"	33	17	2.30
26SFIW17MXX	3/8"	33	19	2.40
26SFIW21MXX	1/2"	38	24	3.90



Euro profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	Ø mm	€
26SFTF06MXX	6	48	7	1.50
26SFTF08MXX	8	48	9	1.80
26SFTF09MXX	9	48	10	1.50
26SFTF10MXX	10	48	11	1.90
26SFTF13MXX	13	48	14	2.20



Euro profiel - opsteek

SKRE	OD mm	ID mm	L mm	€
26SFKO06MXX	6	4	34	3.20
26SFKO08MXX	8	6	34	2.95
26SFKO10MXX	10	8	42	5.05
26SFKO12MXX	12	9	42	5.25

KELM™

pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

Snelkoppelingen - overige profielen



Tech Data 503



Snelkoppeling - Engels profiel - staal vernikkeld - UltraFlo - Heavy Duty

Uitwisselbaar met: Schrader NW5.

Huis: Gehard verzinkt staal, achterhuis messing vernikkeld.

Ontkoppelhuis: Buitenzijde gehard verzinkt staal, binnenzijde messing.

Ventiel: Messing.

Veer en sluitring: RVS AISI-303.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Insteeknippels: Gehard vernikkeld staal.

Toepassingen: Industriële persluchttoepassingen.



Maximale werkdruk: 35 bar




870 L/min



5mm

17KA snelkoppeling - staal vernikkeld



Engels profiel - BSPT male




17KAAK13SPN	1/4"	20.05
17KAAK17SPN	3/8"	20.15
17KAAK21SPN	1/2"	22.05



Engels profiel - BSP female



17KAIW13SPN	1/4"	19.95
17KAIW17SPN	3/8"	20.15
17KAIW21SPN	1/2"	22.20



Engels profiel - slangpilaar



17KATF06SPN	6	22.20
17KATF08SPN	8	22.20
17KATF10SPN	10	22.10
17KATF13SPN	13	22.20


17SF insteeknippel - staal vernikkeld



Engels profiel - BSPT male



17SFAK10SXN	1/8"	4.55
17SFAK13SXN	1/4"	1.20



Engels profiel - BSP female



17SFIW10SXN	1/8"	4.55
17SFIW13SXN	1/4"	1.60



Engels profiel - slangpilaar



17SFTF06SXN	6	1.20
17SFTF08SXN	8	1.20
17SFTF10SXN	10	1.50

Snelkoppelingen - overige profielen



Tech Data 506

Snelkoppeling - internationaal profiel - messing vernikkeld - Heavy Duty - mini

Uitwisselbaar met: RECTUS 91, WALTHER 06-003.

Huis en ontkoppelhuis: Messing vernikkeld.

Ventiel: Messing.

Veer en sluitring: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassing: Verschillende media. Mini-pneumatica, chemische toepassingen, medische technologie en apothekers.



Temperatuur:
-20°C tot +100°C



Maximale werkdruk:
35 bar



165 L/min



Doortaat 2,7 mm

20KA snelkoppeling - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male



20KAAW10MPN

1/8"

14.50



Internationaal profiel - slangpilaar



20KATF03MPN

3

15.00

20KATF04MPN

4

14.95

20KATF05MPN

5

16.70



Internationaal profiel - opsteek



20KAKO04MPN

4

3

15.90

20KAKO05MPN

5

3


9.50

20KAKO06MPN

6

4

15.90



Internationaal profiel - BSP female



20KAIW10MPN

1/8"

14.55

20SF insteeknippel - messing vernikkeld




Internationaal profiel - BSP male



20SFAW10MXN

1/8"

5.15



Internationaal profiel - slangpilaar



20SFTF03MXN

3

3.00

20SFTF04MXN

4

3.00

20SFTF05MXN

5

3.65



Internationaal profiel - opsteek



20SFKO04MXN

4

3

4.55

20SFKO05MXN

5

3

4.55

20SFKO06MXN

6

4

4.55



Internationaal profiel - BSP female



20SFIW10MXN

1/8"

5.15

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Atsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snelkoppelingen - overige profielen



Tech Data 508

Snelkoppeling - internationaal profiel - messing vernikkeld - Heavy Duty - mini

Uitwisselbaar met: RECTUS 90, AIGNEP 110 & 180, CAMOZZI 5050-5150, EWO, KANI.

Huis en ontkoppelhuls: Messing vernikkeld.

Ventiel: Messing.

Veer en sluitring: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassing:

Bovengemiddelde flowprestaties voor lucht, vloeistof en gasachtige media. Machinebouw, automotive, medische technologie, chemie, elektro, voedingsmiddelen, vliegtuigbouw en -onderhoud.



Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
35 bar

FLOW Lucht 560 L/min **Doorlaat** 5mm

21KA snelkoppeling - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male

SKRE	BSP	€
21KAAW10MPN	1/8"	11.25
21KAAW13MPN	1/4"	11.25
21KAAW17MPN	3/8"	12.50



Internationaal profiel - opsteek

SKRE	OD (mm)	ID (mm)	€
21KAKO06MPN	6	4	13.45
21KAKO08MPN	8	6	13.45




Internationaal profiel - BSP male - paneelmontage

SKRE	BSP	€
21KAAS10MPN	1/8"	14.55
21KAAS13MPN	1/4"	23.50



Internationaal profiel - BSP female

SKRE	BSP	€
21KAIW10MPN	1/8"	11.25
21KAIW13MPN	1/4"	11.25
21KAIW17MPN	3/8"	12.50




Internationaal profiel - opsteek met anti-knikveer

SKRE	OD (mm)	ID (mm)	€
21KAKK06MPN	6	4	20.00
21KAKK08MPN	8	6	16.80



Internationaal profiel - slangpilaar - paneelmontage

SKRE	ID (mm)	€
21KATS04MPN	4	18.90
21KATS06MPN	6	19.75
21KATS08MPN	8	25.35




Internationaal profiel - slangpilaar

SKRE	ID (mm)	€
21KATF04MPN	4	14.95
21KATF06MPN	6	12.35
21KATF08MPN	8	13.25
21KATF09MPN	9	13.20
21KATF10MPN	10	13.35



Internationaal profiel - push-in

SKRE	OD (mm)	FLOW	€
21KARP06MPN	6	400	17.90
21KARP08MPN	8	700	17.80



Internationaal profiel - opsteek - paneelmontage

SKRE	OD (mm)	ID (mm)	€
21KAKS06MPN	6	4	18.35
21KAKS08MPN	8	6	18.35

21SF insteeknippel - messing vernikkeld




Internationaal profiel - BSP male

SKRE	BSPP	€
21SAW10MXN	1/8"	3.20
21SAW13MXN	1/4"	3.30
21SAW17MXN	3/8"	3.95




Internationaal profiel - BSP female

SKRE	BSPP	€
21SFIW10MXN	1/8"	3.30
21SFIW13MXN	1/4"	3.20
21SFIW17MXN	3/8"	4.05




Internationaal profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	€
21SFTF04MXN	4	3.05
21SFTF05MXN	5	2.60
21SFTF06MXN	6	2.60
21SFTF08MXN	8	2.90
21SFTF09MXN	9	2.90
21SFTF10MXN	10	2.60



Internationaal profiel - opsteek

SKRE	OD mm	ID mm	€
21SFKO06MXN	6	4	3.60
21SFKO08MXN	8	6	3.70
21SFKO10MXN	10	8	7.45



Internationaal profiel - opsteek met anti-knikveer

SKRE	OD mm	ID mm	€
21SFKK06MXN	6	4	6.15
21SFKK08MXN	8	6	6.15



Internationaal profiel - push-in

SKRE	OD mm	€
21SFRP06MPN	6	7.45
21SFRP08MPN	8	7.70



Internationaal profiel - slangpilaar - paneelmontage

SKRE	ID mm	€
21SFTS04MXN	4	6.75
21SFTS05MXN	5	11.65
21SFTS06MXN	6	8.50
21SFTS09MXN	9	12.15



Internationaal profiel - opsteek - paneelmontage

SKRE	OD mm	ID mm	€
21SFKS06MXN	6	4	8.00
21SFKS08MXN	8	6	13.20

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Atsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Cereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

Voor



malleabele fitwerk
...zie hoofdstuk 11



Snelkoppelingen - overige profielen



Tech Data 523

Snelkoppeling - Atlas Copco QIC 10 profiel - staal vernikkeld

Uitwisselbaar met: Atlas Copco QIC 10.

Huis: Gehard verzinkt staal, achterhuis messing vernikkeld.

Ontkoppelhuls: Gehard vernikkeld staal, binnenzijde messing.

Ventiel: Messing.

Veer en sluitring: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassingen: Lucht en vloeistoffen. O.a. machinebouw en automotive.

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
35 bar

FLOW 1400 L/min

Doorbaat 8mm




33KA snelkoppeling - staal vernikkeld



QIC 10 profiel - BSPT male



33KAAK13SPN	1/4"	22.10
33KAAK17SPN	3/8"	22.30
33KAAK21SPN	1/2"	24.25



QIC 10 profiel - BSP female



33KAIW13SPN	1/4"	22.20
33KAIW17SPN	3/8"	22.40
33KAIW21SPN	1/2"	25.10



QIC 10 profiel - slangpilaar



33KATF06SPN	6	22.40
33KATF08SPN	8	22.10
33KATF10SPN	10	22.20
33KATF13SPN	13	22.40


33SF insteeknippel - staal vernikkeld



QIC 10 profiel - BSPT male



33SFAK10SXN	1/8"	5.05
33SFAK13SXN	1/4"	4.75
33SFAK17SXN	3/8"	4.85
33SFAK21SXN	1/2"	7.45



QIC 10 profiel - BSP female



33SFIW13SXN	1/4"	4.85
33SFIW17SXN	3/8"	5.25
33SFIW21SXN	1/2"	8.00



QIC 10 profiel - slangpilaar



33SFTF06SXN	6	5.05
33SFTF08SXN	8	4.85
33SFTF10SXN	10	4.80
33SFTF13SXN	13	5.15

Snelkoppelingen - overige profielen



Tech Data 524

Snelkoppeling - Atlas Copco QIC 15 profiel - staal vernikkeld

Uitwisselbaar met: Atlas Copco QIC 15.

Huis: Gehard vernikkeld staal, achterhuis messing vernikkeld.

Ontkoppelhuis: Gehard vernikkeld staal, binnenzijde messing.

Ventiel: Messing.

Veer en sluitring: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Insteeknippels: Gehard vernikkeld staal.

Toepassingen: Lucht en vloeistoffen. O.a. machinebouw en automotive.



Maximale werkdruk: 35 bar




1400 L/min



8mm



34KA snelkoppeling - staal vernikkeld



QIC 15 profiel - BSPT male



34KAAK13SPN	1/4"	36.90
34KAAK17SPN	3/8"	36.90
34KAAK21SPN	1/2"	36.50
34KAAK26SPN	3/4"	42.40



QIC 15 profiel - BSP female



34KAIW13SPN	1/4"	36.90
34KAIW17SPN	3/8"	36.90
34KAIW21SPN	1/2"	36.50
34KAIW26SPN	3/4"	42.40




QIC 15 profiel - slangpilaar



34KATF10SPN	10	36.70
34KATF13SPN	13	36.50
34KATF16SPN	16	36.90
34KATF19SPN	19	43.15


34SF insteeknippel - staal vernikkeld



QIC 15 profiel - BSPT male



34SFAK13SXN	1/4"	5.70
34SFAK17SXN	3/8"	5.95
34SFAK21SXN	1/2"	5.65



QIC 15 profiel - BSP female



34SFIW17SXN	3/8"	6.40
34SFIW21SXN	1/2"	5.95



QIC 15 profiel - slangpilaar



34SFTF06SXN	6	5.95
34SFTF10SXN	10	5.70
34SFTF13SXN	13	5.70
34SFTF16SXN	16	6.05

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Atsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Insteeknippels - Orion profiel




Uitwisselbaar met: TST 014 & 022, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JWL 522, 532, 572, AIGNEP 670.

Insteeknippel - staal vernikkeld



Orion profiel - BSPT male

11101300	1/4"	15	1.70
11101700	3/8"	17	1.90

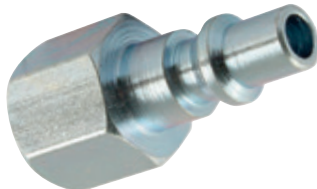

Orion profiel - BSP female

11111300	1/4"	17	1.90
11111700	3/8"	22	2.00



Orion profiel - slangpilaar

11120700	7	1.80
11120900	9	2.05

Insteeknippels - Euro profiel



Uitwisselbaar met: TST 025 & 026, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520, 530 & 570, AIGNEP 160 & 660.

Insteeknippel - staal vernikkeld



Euro profiel - BSPT male

11101301	1/4"	15	1.90
11101701	3/8"	17	2.30



Euro profiel - BSP female

11111301	1/4"	17	2.00
11111701	3/8"	22	2.30



Euro profiel - slangpilaar

11120701	7	1.80
11120901	9	1.90

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Compressoren

Snelkoppelingen - Orion profiel




Snelkoppeling - Orion profiel - staal verzinkt

Uitwisselbaar: TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JW L 532 & 572, AIGNEP 670.

Materiaal: **Standaarduitvoering:** Kunststof borgring.
Huis en huls: Staal verzinkt.
Klep en borgring: POM.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-430.
Dichtingen: NBR.
Insteekknipfels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machinebouw en offshore, persluchtgereedschap, pneumatiek, veiligheidstechniek, werkplaatsinrichtingen.

Temperatuur: -20°C tot +60°C
Maximale werkdruk: 35 bar
FLOW 900 L/min
Doorlaat 5,5mm



522 snelkoppeling rood - staal verzinkt



Orion profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm		€
52201213	1/4"	62	24	20	14.75
52201417	3/8"	62	24	20	14.90
52201521	1/2"	53	24	22	16.75



Orion profiel - BSP female

SKJW	BSP	L mm	B mm		€
52200213	1/4"	56	24	20	14.75
52200417	3/8"	56	24	20	14.90
52200521	1/2"	57	24	24	16.75



Orion profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm	€
52202279	6	71	24	14.75
52202395	8	71	24	14.75
52202411	10	71	24	14.90
52202514	13	71	24	16.75


Snelkoppeling - Orion profiel - staal verzinkt

Uitwisselbaar: TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JW L 522 & 572, AIGNEP 670.

Materiaal: **Huis, huls en borgring:** Staal verzinkt.
Klep: POM.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-430.
Dichtingen: NBR.
Insteekknipfels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machine- en scheepsbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, werkplaatsinrichtingen, veiligheidstechniek.

Temperatuur: -20°C tot +60°C
Maximale werkdruk: 35 bar
FLOW 900 L/min
Doorlaat 5,5mm



532 snelkoppeling metal - staal verzinkt



Orion profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm		€
53201213	1/4"	62	25	20	18.30
53201417	3/8"	62	25	20	18.30
53201521	1/2"	55	25	22	20.80



Orion profiel - BSP female

SKJW	BSP	L mm	B mm		€
53200213	1/4"	56	25	20	18.30
53200417	3/8"	56	25	20	20.50
53200521	1/2"	57	25	24	22.25



Orion profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm	€
53202279	6	71	25	18.30
53202395	8	71	25	18.30
53202411	10	71	25	18.30
53202514	13	71	25	20.80

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Atsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snelkoppelingen - Orion profiel



Veiligheidssnelkoppeling - Orion profiel - staal verzinkt

Veilig volgens de ARBO richtlijnen en voldoet aan ISO 4414. Maximale veiligheid en door de kunststof ontkoppelhuls minder kans op beschadigingen. Veiligheidsadvies: Gegarandeerde blijvende veilige werking alleen met JW L insteeknippels van gehard en verzinkt staal.

Uitwisselbaar: TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JW L 522 & 532, AIGNEP 670.

Materiaal: **Ontkoppelhuls:** Slagvaste kunststof.

Huis: Staal verzinkt.

Klep: POM.


Veer: RVS 1.4310.

Kogels: RVS 1.4034.

Dichtingen: NBR.

Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Automechanica, bescherming- en beveiliging, compressoren, engineering, industrie- en werkplaatsinrichting, nieuwbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, productie- en montagelijnen, veiligheidstechniek.



ORION

Temperatuur: -20°C tot +60°C	Maximale werkdruk: 35 bar	FLOW 900 L/min	Doorlaat 5,5mm
--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

572 veiligheidssnelkoppeling - staal verzinkt



Orion profiel - BSPT male

57201213	1/4"	64	29	28.80
57201417	3/8"	64	29	28.80
57201521	1/2"	60	29	30.45



Orion profiel - BSP female

57200213	1/4"	58	29	28.80
57200417	3/8"	58	29	28.80
57200521	1/2"	58	29	30.45



Orion profiel - slangpilaar


57202269	6	73	29	28.80
57202395	8	73	29	28.80
57202411	10	73	29	28.80
57202514	13	73	29	30.45

522 insteeknippel - staal verzinkt



Orion profiel - BSPT male

52231010	1/8"	14	3.60
52231213	1/4"	14	3.55
52231417	3/8"	17	3.65
52231521	1/2"	22	5.75



Orion profiel - BSP female

52230010	1/8"	15	3.55
52230213	1/4"	17	3.55
52230417	3/8"	20	4.20
52230521	1/2"	24	5.90



Orion profiel - slangpilaar

52232063	5	12	3.45
52232279	6	12	3.55
52232395	8	12	3.55
52232411	10	12	3.55
52232514	13	15	4.50

Snelkoppelingen - Euro profiel



Snelkoppeling - Euro profiel - staal verzinkt

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWV 530 & 570, AIGNEP 160 & 660.

Materiaal: **Standaarduitvoering:** Met kunststof borgring.
Huis en huls: Staal verzinkt.
Klep en borgring: POM.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-430.
Dichtingen: NBR.
Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.


Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, compressoren, installatietechniek, scheeps- en machinebouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, veiligheidstechniek, werkplaatsinrichtingen.

Temperatuur: -20°C tot +60°C

Maximale werkdruk: 35 bar

FLOW 1900 L/min

Doorlaat 7,8mm



EURO

520 snelkoppeling rood - staal verzinkt



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm		€
52001213	1/4"	62	24	20	14.75
52001417	3/8"	62	24	20	14.90
52001521	1/2"	53	24	22	16.75



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSPP	L mm	B mm		€
52000213	1/4"	56	24	20	14.75
52000417	3/8"	56	24	20	14.90
52000521	1/2"	57	24	24	16.75



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm	€
52002279	6	71	24	14.75
52002395	8	71	24	14.75
52002411	10	71	24	14.90
52002514	13	71	24	16.75

Snelkoppeling - Euro profiel - staal verzinkt

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWV 520 & 570, AIGNEP 160 & 660.

Materiaal: **Huis, huls en borgring:** Staal verzinkt.
Klep: POM.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-430.
Dichtingen: NBR.
Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.


Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machine- en scheepsbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, offshore, werkplaatsinrichtingen, veiligheidstechniek.

Temperatuur: -20°C tot +60°C

Maximale werkdruk: 35 bar

FLOW 1900 L/min

Doorlaat 7,8mm



EURO

530 snelkoppeling metal - staal verzinkt



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm		€
53001213	1/4"	62	25	20	18.10
53001417	3/8"	62	25	20	18.30
53001521	1/2"	55	25	22	20.90



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSPP	L mm	B mm		€
53000213	1/4"	56	25	20	18.10
53000417	3/8"	56	25	20	18.30
53000521	1/2"	57	25	24	20.90



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm	€
53002279	6	71	25	18.30
53002395	8	71	25	18.60
53002411	10	71	25	19.00
53002514	13	71	25	20.90

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Atsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringsleidingssystemen

Slangen

Compressoren

Snelkoppelingen - Euro profiel



Veiligheidssnelkoppeling - Euro profiel - staal verzinkt

Veilig volgens de ARBO richtlijnen en voldoet aan ISO 4414. Maximale veiligheid en door de kunststof ontkoppelhuls minder kans op beschadigingen. Veiligheidsadvies: gegarandeerde blijvende veilige werking alleen met JWL insteeknippels van gehard en verzinkt staal.

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520 & 530, AIGNEP 160 & 660.

Materiaal: **Ontkoppelhuls:** Slagvaste kunststof.

Huis: Staal verzinkt.

Klep: POM.


Veer: RVS 1.4310.

Kogels: RVS 1.4034.

Dichtingen: NBR.

Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Automechanica, bescherming en beveiliging, compressoren, engineering, industrie- en werkplaatsinrichting, nieuwbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, productie- en montagelijnen, veiligheidstechniek.



Temperatuur: -20°C tot +60°C

Maximale werkdruk: 16 bar

FLOW 1800 L/min

Doorlaat 7,8mm

570 veiligheidssnelkoppeling - staal verzinkt



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm	€
57001213	1/4"	64	29	28.80
57001417	3/8"	64	29	28.80
57001521	1/2"	60	29	30.45



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSPP	L mm	B mm	€
57000213	1/4"	58	29	28.80
57000417	3/8"	58	29	28.80
57000521	1/2"	58	29	30.45



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm	€
57002269	6	73	29	28.80
57002395	8	73	29	28.80
57002411	10	73	29	28.80
57002514	13	73	29	30.45

520 insteeknippel - staal verzinkt



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	€
52031010	1/8"	14	6.05
52031213	1/4"	14	3.70
52081213	1/4" BSP en O-ring	17	10.95
52031417	3/8"	17	3.70
52031521	1/2"	22	5.90



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSPP	L mm	€
52030010	1/8"	15	3.60
52030213	1/4"	17	3.70
52030417	3/8"	20	3.70
52030521	1/2"	24	6.05




Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	B mm	€
52032063	5	12	3.60
52032279	6	12	3.60
52032395	8	12	3.70
52032411	10	12	3.85
52032514	13	15	4.70

Voor

**blaaspistolen
en verfspuiten**

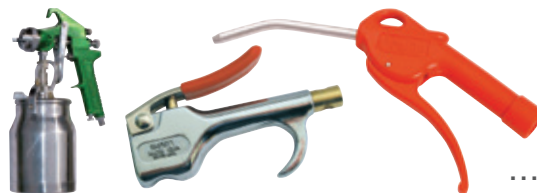

...zie hoofdstuk 8

Snelkoppelingen - Euro profiel




Vacuümsnelkoppeling - Euro profiel - max. 85% vacuüm

Maximale veiligheid en door de kunststof ontkoppelhuls minder kans op beschadigingen.

Materiaal:
Ontkoppelhuls: Gehard staal verzinkt
Huis: Staal verzinkt.
Klep: Messing.
Kogels: Gehard staal.
Dichtingen: NBR.
Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Industriële vacuümtoepassingen voor zuigen, heffen, klemmen en liften.

Temperatuur: -40°C tot +60°C
Maximale werkdruk: -1 tot 35 bar
Vacuüm: 85%
Doorlaat: 7,8mm



560 vacuümsnelkoppeling - staal verzinkt



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm	€
56001213	1/4"	62	24 20	28.35
56001417	3/8"	62	24 20	28.35
56001521	1/2"	53	24 22	32.10



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSP	L mm	B mm	€
56000213	1/4"	56	24 20	28.35
56000417	3/8"	56	24 20	28.35
56000521	1/2"	57	24 24	32.10



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm	€
56002279	6	71	24	28.35
56002395	8	71	24	28.35
56002411	10	71	24	28.35
56002514	13	71	24	28.35


Snelkoppeling - Euro profiel - RVS AISI-316

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JW L 520, 530, 540 & 570, AIGNEP 160 & 660.

Materiaal:
Huis, huls, borgring: RVS AISI-316.
Klep: POM.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-430.
Dichting: NBR.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, chemie en petrochemie, onderzoekcentra, offshore, farmaceutische industrie, pneumatiek en meet- en regeltechniek, reinigingstechniek, speciale machines, machine- en scheepsbouw, veiligheidstechniek, laboratoria.

Temperatuur: -20°C tot +60°C
Maximale werkdruk: 35 bar
FLOW: 1900 L/min
Doorlaat: 7,8mm

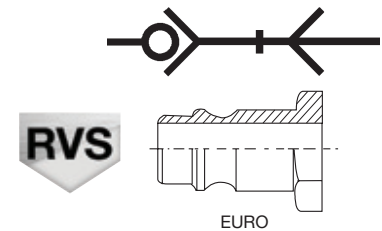

550 snelkoppeling - RVS AISI-316 + POM



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm	€
55001213	1/4"	62	25	90.70
55001417	3/8"	62	25	93.00
55001521	1/2"	53	25	93.95



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSP	L mm	B mm	€
55000213	1/4"	56	25	90.70
55000417	3/8"	56	25	93.00
55000521	1/2"	57	25	93.95



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm	€
55002279	6	71	25	90.70
55002395	8	71	25	93.00
55002411	10	71	25	93.95
55002514	13	71	25	95.50

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Atsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

Snelkoppelingen - Euro profiel




Snelkoppeling - Euro profiel - RVS AISI-316 - Food

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JW L 520, 530, 540 & 570, AIGNEP 160 & 660.

Materiaal:
Huis, huls, borgring en klep: RVS AISI-316.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-430.
Dichting: VITON.
Insteeknippels: RVS AISI-316.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, chemie en petrochemie, dental, medisch, levensmiddelen industrie, onderzoekcentra, offshore, farmaceutische industrie, pneumatiek en meet- en regeltechniek, reinigingstechniek, speciale machines, machine- en scheepsbouw, veiligheidstechniek, laboratoria.



Temperatuur:
-20°C tot +60°C



Maximale werkdruk:
35 bar



1900 L/min



7,8mm

540 snelkoppeling - RVS AISI-316



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm	€
54001213	1/4"	62	25	148.65
54001417	3/8"	62	25	150.15
54001521	1/2"	53	25	154.80



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSPP	L mm	B mm	€
54000213	1/4"	56	25	168.35
54000417	3/8"	56	25	184.20
54000521	1/2"	57	25	189.85



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm	€
54002279	6	71	25	148.65
54002395	8	71	25	150.15
54002411	10	71	25	153.30
54002514	13	71	25	154.80

540 insteeknippel - RVS AISI-316



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	B mm	€
54031213	1/4"	14	32.90
54031417	3/8"	17	34.50
54031521	1/2"	22	35.85



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSPP	B mm	€
54030213	1/4"	17	34.50
54030417	3/8"	20	35.85
54030521	1/2"	24	37.55




Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	B mm	€
54032279	6	12	37.35
54032395	8	12	42.20
54032411	10	12	35.85
54032514	13	15	44.85

Voor

RVS fittingen en koppelingen

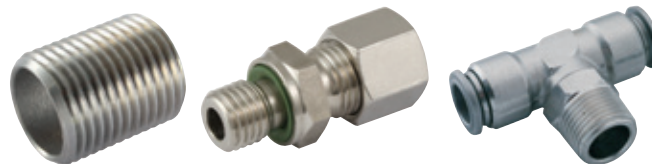

...zie hoofdstuk 5

Snelkoppelingen - overige profielen



Snelkoppeling - Atlas Copco QIC 10 profiel - staal verzinkt

Uitwisselbaar: Atlas Copco QIC 10.

Materiaal: Huis, huls en borgring: Staal verzinkt.

Klep: POM.

Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-430.

Dichtingen: NBR.

Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, ATLAS COPCO-compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machine- en scheepsbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek.




Temperatuur:
-20°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
16 bar

FLOW
2400 L/min


Doorlaat
8mm

515 snelkoppeling metal - staal verzinkt




QIC 10 profiel - BSPT male

59501213	1/4"	20	24.45
59501417	3/8"	20	24.95
59501521	1/2"	22	25.90



QIC 10 profiel - BSP female

59500213	1/4"	20	20.60
59500417	3/8"	20	28.15
59500521	1/2"	24	34.50

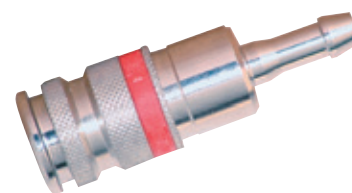

QIC 10 profiel - slangpilaar

59502279	6	24.45
59502395	8	24.95
59502411	10	25.60
59502514	13	25.90

515 insteeknippel - staal verzinkt



QIC 10 profiel - BSPT male

59531213	1/4"	5.30
59531417	3/8"	5.45
59531521	1/2"	7.60



QIC 10 profiel - BSP female

59530213	1/4"	5.30
59530417	3/8"	5.45
59530521	1/2"	7.60



QIC 10 profiel - slangpilaar

59532279	6	4.70
59532395	8	4.70
59532411	10	4.70
59532514	13	6.50

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Atsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

Snelkoppelingen - overige profielen



Veiligheidssnelkoppeling - speciaal profiel - staal verzinkt - ademlucht

Veilig volgens de ARBO richtlijnen. Maximale veiligheid doordat de ontkoppelhuls niet ongewenst kan losschieten. De nippel moet eerst ingedrukt worden, voordat ontkoppeld kan worden. Onder druk is dat vrijwel onmogelijk. Gegarandeerd blijvend veilig voor ademmaskers, enz.

Uitwisselbaar: RECTUS 95, CEJN 341 & 342.

Materiaal: **Ontkoppelhuls en huis:** Staal verzinkt.
Klep: POM.
Veer: RVS 1.4310.
Kogels: RVS 1.4034.
Dichtingen: NBR.
Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Ademhalingstechniek, bescherming- en beveiliging, brandweer, duikuitrustingen, las- en snijtechniek, hefkuissens, algemene veiligheidstechniek.

Temperatuur:
-20°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
16 bar

FLOW 1900 L/min

Doorlaat 7,8mm

580 veiligheidssnelkoppeling - staal verzinkt



Speciaal profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	€
58001213	1/4"	38.15
58001417	3/8"	38.25
58001521	1/2"	39.05



Speciaal profiel - BSP female

SKJW	BSPP	€
58000213	1/4"	38.15
58000417	3/8"	38.25
58000521	1/2"	39.05



Speciaal profiel - slangpilaar

SKJW	ID. mm	€
58002279	6	38.15
58002395	8	38.25
58002411	10	39.05
58002514	13	40.05

580 veiligheidsinsteeknippel - staal verzinkt



Speciaal profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	€
58031213	1/4"	7.60
58031417	3/8"	7.60



Speciaal profiel - BSP female

SKJW	BSPP	€
58030213	1/4"	7.60
58030417	3/8"	7.60



Speciaal profiel - slangpilaar

SKJW	ID. mm	€
58032279	6	7.60
58032395	8	7.60
58032411	10	7.75

AIGNEP

AIGNEP-190



Temperatuurbereik:
-20°C to +80°C



Maximale werkdruk:
16 bar

Deze unieke koppeling is ontworpen voor uitwisselbaarheid met 4 verschillende types insteeknippels. Gegarandeerd de perfecte pasvorm.

190 snelkoppeling - messing vernikkeld



Multi-socket - BSP male

SKCU	BSPP	€
00191-14	1/4"	9.70
00191-38	3/8"	9.70
00191-12	1/2"	10.55



Multi-socket - BSP female

SKCU	BSPP	€
00192-14	1/4"	10.35
00192-38	3/8"	10.35
00192-12	1/2"	11.10



Multi-socket - slangpilaar

SKCU	To Suit Hose I.D.	€
00195-6	6mm	10.35
00195-8	8mm	10.35
00195-10	10mm	10.35
00195-12	12mm	10.35



Multi-socket - opsteek

SKCU	To Fit Tube Size mm	€
00194-6-4	6 x 4	10.60
00194-8-6	8 x 6	10.80
00194-10-8	10 x 8	10.80
00194-12-10	12 x 10	11.15



Multi-socket - opsteek met anti-knikveer

SKCU	To Fit Tube Size mm	€
00193-6-4	6 x 4	11.90
00193-8-6	8 x 6	12.20
00193-10-8	10 x 8	12.20
00193-12-10	12 x 10	12.75



Multi-socket - t.b.v. rubber slang

SKCU	To Suit Hose I.D. mm	€
00196-14-6	14 x 6	16.05
00196-17-8	17 x 8	16.30
00196-19-10	19 x 10	17.90

Uitwisselbaar met:

*Rectus 14-22,
CEJN 300,
Prevost ARM06,
PARKER 50*

*Rectus 23-24,
CEJN 310,
Prevost IRM06,
PARKER 30-1/4*

*Rectus 25-26,
CEJN 320,
Prevost ERC07,
CAMOZZI 5180*

*Italian
Profile 260*



Snelkoppelingen - Orion profiel



Veiligheidssnelkoppeling - Orion profiel - messing vernikkeld

Eenvoudig gebruiksvriendelijk systeem: met slechts één hand te ontkoppelen. Ontkoppelen kan door de huls van de koppeling naar achter te trekken. Het systeem ontluicht. Na ontluchting kan de insteeknippel uit de koppeling worden getrokken.

Uitwisselbaar: TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JWJL 522, 532, 572.

Materiaal:
Voorste deel huis: Messing vernikkeld
Achterste deel huis: Technopolymeer
Dichtingen: NBR-70
Huls: Technopolymeer
Veer: RVS AISI-302.
Kogels: RVS AISI-420.
Nippels: Gehard staal


Toepassing: Perslucht.

Schroefdraad: Parallel volgens ISO 228 klasse A.

Temperatuur:
-20°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
15 bar

Doorfaat:
5,5mm



670 veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld



Orion profiel - BSP male

SKCU	BSPP		€
67113	1/4"	29	25.50
67117	3/8"	29	25.80
67121	1/2"	29	27.20



Orion profiel - BSP female

SKCU	BSPP		€
67213	1/4"	28	26.10
67217	3/8"	28	26.80
67221	1/2"	28	27.40



Orion profiel - opsteek

SKCU	OD mm	ID mm		€
67464	6	4	29	26.35
67486	8	6	29	26.35
6741065	10	6,5	32	26.95
674108	10	8	30	26.95
674128	12	8	30	27.50
6741210	12	10	31	27.50



Orion profiel - slangpilaar

SKCU	ID mm		€
6756	6	26	26.10
6758	8	26	26.10
67510	10	27	26.10
67512	12	27	26.50

EPDM houder - anti-knik



Voor aansluiting op snelkoppeling - geschikt voor alle maten

SKCU	€
628	1.35

670 insteeknippel - staal



Orion profiel - BSP male

SKCU	BSPP		€
271AC13	1/4"	30	2.85
271AC17	3/8"	30	3.20
271AC21	1/2"	30	4.75



Orion profiel - BSP female

SKCU	BSPP		€
272AC13	1/4"	29	2.90
272AC17	3/8"	29	3.95
272AC21	1/2"	29	5.15



Orion profiel - slangpilaar

SKCU	ID mm	L mm	€
275AC6	6	27	2.15
275AC8	8	27	2.15
275AC10	10	28	2.85
275AC12	12	28	2.85

Snelkoppelingen - Euro profiel

Veiligheidssnelkoppeling - Euro profiel - messing vernikkeld

Eenvoudig gebruiksvriendelijk systeem: met slechts één hand te ontkoppelen. Ontkoppelen kan door de huls van de koppeling naar achter te trekken. Het systeem ontluicht. Na ontluchting kan de insteeknippel uit de koppeling worden getrokken.

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWJL 520, 530 & 570, AIGNEP 160.

Materiaal:
Voorste deel huis: Messing vernikkeld
Achterste deel huis: Technopolymeer
Dichtingen: NBR-70
Huls: Technopolymeer
Veer: RVS AISI-302.
Kogels: RVS AISI-420.
Nippels: Gehard staal


Toepassing: Perslucht.

Schroefdraad: Parallel volgens ISO 228 klasse A.

Temperatuur:
-20°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
15 bar

Doorlaat:
7,5mm



660 veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld



Euro profiel - BSP male

SKCU	BSPP	Ø	€
66113	1/4"	28	25.50
66117	3/8"	28	25.80
66121	1/2"	28	27.20



Euro profiel - BSP female

SKCU	BSPP	Ø	€
66213	1/4"	28	26.10
66217	3/8"	28	26.80
66221	1/2"	28	27.40



Euro profiel - slangpilaar

SKCU	ID _{mm}	Ø	€
6656	6	25	26.10
6658	8	25	26.10
66510	10	26	26.10
66512	12	26	26.50



Euro profiel - opsteek

SKCU	OD _{mm}	ID _{mm}	Ø	€
66464	6	4	28	26.35
66486	8	6	28	26.35
6641065	10	6,5	31	26.95
664108	10	8	29	26.95
664128	12	8	29	27.50
6641210	12	10	30	27.50

160 insteeknippel - messing vernikkeld




Euro profiel - BSP male

SKCU	BSPP	Ø	€
261-13	1/4"	29	2.30
261-17	3/8"	29	2.55
261-21	1/2"	29	3.65



Euro profiel - BSP female

SKCU	BSPP	Ø	€
262-13	1/4"	28	2.30
262-17	3/8"	28	2.60
262-21	1/2"	28	3.70




Euro profiel - slangpilaar

SKCU	ID _{mm}	L _{mm}	€
265-6	6	26	1.85
265-8	8	26	1.85
265-10	10	27	2.30
265-12	12	27	2.50



Euro profiel - opsteek

SKCU	OD _{mm}	ID _{mm}	L _{mm}	Ø	€
264-6/4	6	4	45	13	2.60
264-8/6	8	6	45	13	2.70
264-10/8	10	8	45	14	2.90



Euro profiel - opsteek met anti-knikveer

SKCU	OD _{mm}	ID _{mm}	L _{mm}	Ø	€
263-6/4	6	4	125	13	3.85
263-8/6	8	6	130	13	3.95
263-10/8	10	8	138	14	4.30

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Atsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

Snelkoppelingen - Euro profiel

Snelkoppeling - Euro profiel - messing vernikkeld

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520, 530 & 570, AIGNEP 660.

Materiaal: Huis, huls, nippel en borging en klep: vernikkeld messing.

Veer: RVS AISI-302.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichtingen: NBR-70.

Toepassingen: Compressoren, garagebedrijven, machinebouw en persluchtgereedschap.


Temperatuur:
-20°C tot +80°C

Maximale werkdruk:
15 bar

FLOW
820 L/min

Doorlaat
7,5mm

B
24mm




160 snelkoppeling - messing vernikkeld



Euro profiel - BSP male

SKU	BSPP	L mm	Ø	€
161-13	1/4"	50	21	10.55
161-17	3/8"	54	21	10.70
161-21	1/2"	55	24	11.25



Euro profiel - BSP female

SKU	BSPP	L mm	Ø	€
162-13	1/4"	52	21	11.15
162-17	3/8"	53	21	11.25
162-21	1/2"	56	24	12.05




Euro profiel - slangpilaar

SKU	ID mm	L mm	Ø	€
165-6	6	61	21	11.25
165-8	8	61	21	11.25
165-10	10	61	21	11.25
165-12	12	61	21	11.25



Euro profiel - opsteek

SKU	OD mm	ID mm	L mm	Ø	€
164-6/4	6	4	59	21	11.50
164-8/6	8	6	59	21	11.80
164-10/8	10	8	60	21	11.80

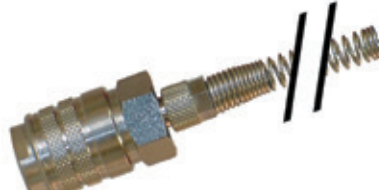

Euro profiel - opsteekkoppeling met anti-knikveer

SKU	OD mm	ID mm	L mm	Ø	€
163-6/4	6	4	138	21	12.90
163-8/6	8	6	144	21	13.40
163-10/8	10	8	151	21	13.40

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snelkoppelingen - overige profielen

Snelkoppeling - internationaal profiel - messing vernikkeld - dubbelzijdig afsluitbaar - mini

Uitwisselbaar: RECTUS 21 & 90, CAMOZZI 5050-5150, EWO, KANI.

Materiaal: Huis, nippels, ontkoppelhuls: messing vernikkeld.

Ventiel: messing.

Veer: RVS AISI-302.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichtingen: NBR-70.

Toepassingen: persluchtsystemen, milieutechniek, vloeistoffen enz.

Snelkoppeling en nippel sluiten vrijwel gelijktijdig af, waardoor het lekverlies minimaal is.

Deze foto is de voorkant van een AIGNEP MINI-180 nippel met ingebouwde klep; als de nippel niet in de snelkoppeling zit is de nippel gesloten.



Temperatuur:
-20°C tot +80°C



Maximale werkdruk:
12 bar

Doortlaat:
5mm

180 snelkoppeling met klep - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male

SKCU	BSPP	L mm	Ø	€
181-10	1/8"	35	16	9.25
181-13	1/4"	38,5	16	9.25
181-17	3/8"	39	19	9.90



Internationaal profiel - BSP female

SKCU	BSPP	L mm	Ø	€
11401000	1/8"	35	16	9.90
11401300	1/4"	38,5	16	10.05
11401700	3/8"	39	19	10.55



Internationaal profiel - opsteek met anti-kniveer

SKCU	OD mm	ID mm	L mm	Ø	€
183-6/4	6	4	124	16	11.50
183-8/6	8	4	130	16	11.65

180 insteeknippel met klep - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male

SKCU	BSPP	L mm	Ø	€
281-1/8	1/8"	30	14	5.25
281-1/4	1/4"	31	17	5.65
281-3/8	3/8"	32	19	6.00



Internationaal profiel - BSP female

SKCU	BSPP	L mm	Ø	€
11461000	1/8"	32	14	6.05
11461300	1/4"	35	17	6.40
11461700	3/8"	36	19	6.70



Internationaal profiel - opsteek met anti-kniveer

SKCU	OD mm	ID mm	L mm	Ø	€
283-6/4	6	4	118	12	7.25
283-8/6	8	6	122	12	7.40

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Atsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snelkoppelingen - overige profielen

Snelkoppeling - UNI ISO-6150 A-6 profiel - messing vernikkeld - mini mini

Uitwisselbaar: ISO-6150 A-6.

Materiaal: Huis, nippels, ontkoppelhuis en ventiel: messing vernikkeld.

Veer: RVS AISI-302.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichtingen: NBR-70.

Toepassingen: Laboratoria, minipneumatiek, modelbouw, milieutechniek, navulbare-systemen enz.

Temperatuur: -20°C tot 80°C	Maximale werkdruk: 10 bar	FLOW 150 L/min (type 1160)	Doorlaat 2,6mm. (mini-mini)
---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------



Hoofdstuk 3 – Snelkoppelingen

100 snelkoppeling - messing vernikkeld



ISO-6150 A-6 profiel - BSP male

11611000	1/8"	32	11	5.80



ISO-6150 A-6 profiel - BSP female

11601000	1/8"	34	11	6.35



ISO-6150 A-6 profiel - slangpilaar

11620400	4,6	11	6.35
11620600	7	11	6.35

100 insteeknippel - messing vernikkeld



ISO-6150 A-6 profiel - BSP male

11651000	1/8"	11	1.00



ISO-6150 A-6 profiel - BSP female

11661000	1/8"	12	1.00



ISO-6150 A-6 profiel - slangpilaar

11670400	4,6	11	1.35
11670600	7	11	1.35

Voor



mini push-in koppelingen



...zie hoofdstuk 6

Snelkoppelingen - overige profielen

Snelkoppeling - internationaal profiel - messing vernikkeld - mini

Uitwisselbaar: RECTUS 21 & 90, CEJN 220, CAMOZZI 5050-5150, FESTO KD/KS 3, EWO, KANI.

Materiaal: Huis, nippels, ontkoppelhuis en ventiel: messing vernikkeld.

Veer: RVS AISI-302.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichtingen: NBR-70

Toepassingen: adembescherming, automatisering, laboratoria, persluchtssystemen, mini-compressoren, milieutechniek, navulbare systemen, medische techniek, opticiens, technisch onderwijs enz.



Temperatuur:
-20°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
12 bar

FLOW
450 L/min

Doorlaat
6mm

110 snelkoppeling - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male

SKCU	BSPP	L mm		€
11511000	1/8"	35.5	16	6.50
11511300	1/4"	37.5	16	6.50
11511700	3/8"	38.5	19	6.80



Internationaal profiel - BSP female

SKCU	BSPP	L mm		€
11501000	1/8"	35	16	6.95
11501300	1/4"	38.5	16	6.95
11501700	3/8"	39	19	7.45



Internationaal profiel - slangpilaar

SKCU	ID mm		€
11520400	4	16	6.80
11520600	6	16	6.80
11520800	8	16	6.80



Internationaal profiel - opsteek

SKCU	OD mm	ID mm		€
11590600	6	4	16	9.60
11590800	8	6	16	9.70



Internationaal profiel - opsteek met anti-knikveer

SKCU	OD mm	ID mm	L mm		€
11530600	6	4	122	16	8.50
11530800	8	6	127	16	8.50

110 insteeknippel - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male

SKCU	BSPP		€
11551000	1/8"	14	1.10
11551300	1/4"	17	1.35
11551700	3/8"	19	1.85



Internationaal profiel - BSP female

SKCU	BSPP		€
11561000	1/8"	14	1.10
11561300	1/4"	17	1.45
11561700	3/8"	19	1.95



Internationaal profiel - slangpilaar

SKCU	ID mm	B mm	€
11570400	4	9	1.10
11570600	6	9	1.10
11570800	8	12	1.45



Internationaal profiel - opsteek met anti-knikveer

SKCU	OD mm	ID mm	L mm		€
11580600	6	4	113	12	2.85
11580800	8	6	113	12	3.00

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Atsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snelkoppelingen - overige profielen

Snelkoppeling - kunststof - acetaal co-polymeer - mini

Vergroot MINI profiel, niet uitwisselbaar.

Materiaal: Ontkoppelhuls, ventiel en nippel: Acetaal-copolymeer

Huis: Nylon

Veer: RVS AISI-302

Dichting: NBR

Toepassingen: voedingsmiddelen industrie, dental-lucht en water, drinkwater, laboratoria, persluchtssystemen, milieutechniek, medische techniek.

Temperatuur:
-20°C tot +110°C



Maximale werkdruk:
14 bar



480 L/min



6mm



Snelkoppeling - kunststof



MINI profiel - BSPT female

6820



L
mm

B
mm



83801300

1/4"

43

22

19

10.30

Insteeknippel - kunststof



MINI profiel - BSPT male

6820



83811300

1/4"

17

1.85



MINI profiel - BSPT female

6820



83821300

1/4"

17

1.85



MINI profiel - slangpilaar

6820



83830600

6

17

1.75

83830800

8

17

1.85

83831000

10

17

1.95

83831200

12

17

2.40

Voor

food quality push-in koppelingen



...zie hoofdstuk 6

Voor

kunststof draadnippels



...zie hoofdstuk 6

Watersnelkoppelingen



TST 110 snelkoppeling - messing verchroomd

Tech Data
60097

Uitwisselbaar met: NITO 1/2", DYROS 100

Ontkoppelhuls:
Staal vernikkeld

Dichting:
NBR

Temperatuur:
-20°C tot +100°C



Maximale
werkdruk:
15 bar



100 l/min



11mm



BSP male

6765



110EGF21	1/2"	zonder klep	11.40
110EGF26	3/4"	zonder klep	11.60
110EG21	1/2"	met klep	13.10



BSP female

6765



110DGF21	1/2"	zonder klep	11.40
110DGF26	3/4"	zonder klep	11.60
110DG26	3/4"	met klep	13.10



Slangpilaar

6765



110HGF13	13	zonder klep	11.40
110HG13	13	met klep	13.10

TST 110 insteeknippel - messing verchroomd

Tech Data
60097

Uitwisselbaar met: TST 110, NITO 1/2", DYROS 100

Temperatuur:
-20°C tot +100°C



Maximale
werkdruk:
15 bar



BSP male

6765



110EU21	1/2"	zonder klep	3.50
110EU26	3/4"	zonder klep	3.95



BSP female

6765



110DU21	1/2"	zonder klep	3.60
110DU26	3/4"	zonder klep	3.95



Slangpilaar

6765



110HU13	13	zonder klep	2.90
---------	----	-------------	------

Stainless Steel NITO Couplings

Stainless couplings are particularly suitable for the food and engineering industries as well as the pharmaceutical industry.



Item Number 1/2" System	Item Number 3/4" System	Item Number 1"
54500A3 NITO 1/2" Stainless steel coupler with 1/2" and 3/4" female BSP	64500A3 NITO 3/4" Stainless steel coupler with 3/4" female BSP	74500A3 NITO 1" Stainless steel coupler with 1" female BSP
54535A3 NITO 1/2" Stainless steel coupler with stop and 1/2" hose tail	64505A3 NITO 3/4" Stainless steel coupler with 3/4" hose tail	74505A3 NITO 1" Stainless steel coupler with 1" hose tail
54610A3 NITO 1/2" Stainless steel nipple with 1/2" female BSP	64610A3 NITO 3/4" Stainless steel nipple with 3/4" female BSP	74610A3 NITO 1" Stainless steel nipple with 1" female BSP
54611A3 NITO 1/2" Stainless steel nipple with 1/2" male BSP	64611A3 NITO 3/4" Stainless steel nipple with 3/4" male BSP	74640A3 NITO 1" Stainless steel nipple with 1" male BSP
54600A3 NITO 1/2" Stainless steel nipple with 1/2" hose tail	64600A3 NITO 3/4" Stainless steel nipple with 3/4" hose tail	74600A3 NITO 1" Stainless steel coupler with 1" female BSP



MAX
25 BAR

-20 /
+121 °C



Watersnelkoppelingen



Voor snelle en veilige slangverbindingen, 5 jaar fabrieksgarantie.
NITO systemen 1/2", 3/4" en 1" zijn niet onderling uitwisselbaar, alleen koppelingen en nippels uit dezelfde serie (met gelijke doorlaat).

Materiaal: Huis en nippel: Messing verchroomd
Dichting: Nitriël
O-ring: Nitriël en bij koppelingen met klep EPDM
Borgring, veer en kogels: RVS

Temperatuur:
-30°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
25 bar

Doorlaat:
12,7mm

1/2" systeem snelkoppeling - messing verchroomd



Koppelingset

53506A3	1/2"	13	Zonder klep	17.45



BSP male

5350NA3	1/2"	Zonder klep	15.30
5352NA3	3/4"	Zonder klep	15.30
5353NA3	1/2"	Met klep	27.75



BSP female

53500A3	1/2"	Zonder klep	12.60
53520A3	3/4"	Zonder klep	14.15
53530A3	3/4"	Met klep	26.00

Multi BSP female

5352GA3	1/2", 3/4" en M22x1	Zonder klep	18.35
5353RA3	1/2" en 3/4"	Met klep	28.85



Slangpilaar

5349SA3	8	Zonder klep	14.05
5350SA3	13	Zonder klep	12.45
5351SA3	20	Zonder klep	14.05
5353SA3	13	Met klep	23.80
5354SA3	20	Met klep	33.85

1/2" systeem insteeknippel - messing verchroomd



BSP male

5364BA3	3/8"	-	5.65
53640A3	1/2"	-	4.80
5364AA3	3/4"	-	6.05
5364TA3	3/4"	Met klep	15.50
5366AA3	M24x1	-	6.25
5364NA3	M28x1	-	10.75



BSP female

5361BA3	3/8"	6.50
53610A3	1/2"	5.55
5361AA3	3/4"	7.00
53620A3	M22 x 1	4.80

Multi BSP female

5361GA3	1/2", 3/4" en M22x1	10.70



Slangpilaar

5360DA3	6	6.05
5360BA3	8	5.50
53600A3	13	5.10
5360CA3	16	6.10
5360EA3	20	6.05

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Atsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Watersnelkoppelingen



1/2" systeem insteeknippel - messing verchromd



Dubbele insteeknippel



53650A3



9.80



Multi slangpilaar



5360AA3



13 en 20



7.30

1/2" systeem accessoires - messing verchromd



Slangpilaar/BSP male



53670A3



1/2"



13



5.15



5369BA3



5371AA3



53740A1



53730A3



5369DA3

Verloopstuk - BSP male



5369DA3



M18x1 male x M22x1 male



4.55

53730A3

1/2" male x M24x1 male

4.70

53740A1

M22x1 male x M24x1 male

6.45



53480A8

53490A8

Verloopring - BSP male/female



53480A8

3/4" male x 1/2" en M22x1 fem



3.65

53490A8

3/4" male x 1/2" fem

2.75



53690A3/5369AA3
53700A3



53720A3

Verloopstuk - BSP male/female



53690A3

1/2" male x 3/4" fem



4.35

5369AA3

M22x1 male x 3/4" fem

5.65

53700A3

1/2" male x M22x1 fem

4.70

53720A3

3/4" male x M22x1 fem

7.85

5371AA3

3/4" male x 1/2" fem

3.15

5369BA3

M22x1 male x 1/2" fem

4.80

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Watersnelkoppelingen



Voor snelle en veilige slangverbindingen, 5 jaar fabrieksgarantie.
 NITO systemen 1/2", 3/4" en 1" zijn niet onderling uitwisselbaar, alleen koppelingen en nippels uit dezelfde serie (met gelijke doorlaat).
 Zuurbestendig RVS AISI-316L is corrosiebestendig en bestand tegen de meeste organische zuren en zoutoplossingen, zelfs bij hoge temperaturen. Standaard geleverd met Viton dichting en O-ring.
Toepassing: farmaceutische-, chemische- en voedingsmiddelenindustrie.
Materiaal: Koppeling en nippel: RVS AISI-316L
 Dichting en O-ring: Viton

Temperatuur: -20°C tot 150°C
Maximale werkdruk: 25 bar

Doorlaat 12,7mm

1/2" systeem snelkoppeling - RVS AISI-316L



BSP female

NITO	BSPP	Operation	€
54500A3	1/2"	Zonder klep	44.55
54520A3	3/4"	Zonder klep	46.80
54530A3	3/4"	Met klep	85.75



Slangpilaar

NITO	ID (mm)	Operation	€
5450SA3	13	Zonder klep	42.90
5453SA3	13	Met klep	83.30

1/2" systeem accessoires - RVS AISI-316L



Slangpilaar/BSP male

NITO	BSPP	ID (mm)	€
54670A3	1/2"	13	17.15

1/2" systeem insteeknippel - RVS AISI-316L



BSP male

NITO	BSPP	€
54611A3	1/2"	21.60
54615A3	3/4"	22.45



Slangpilaar

NITO	ID (mm)	€
54600A3	13	16.65



BSP female

NITO	BSPP	€
5461AA3	3/4"	25.90



Multi slangpilaar

NITO	ID (mm)	€
5460AA3	13 en 20	24.20

Verlooping

NITO	BSPP	€
54490A3	3/4" male x 1/2" fem	15.95

Hoofdstuk 3 – Snelkoppelingen

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Atsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Watersnelkoppelingen



Voor snelle en veilige slangverbindingen, 5 jaar fabrieksgarantie.
NITO systemen 1/2", 3/4" en 1" zijn niet onderling uitwisselbaar, alleen koppelingen en nippels uit dezelfde serie (met gelijke doorlaat).

Materiaal: Huis en nippel: Messing verchromd
Dichting: Nitriël
O-ring: Nitriël en bij koppelingen met klep EPDM
Borgring, veer en kogels: RVS

Temperatuur:
-30°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
25 bar

Doorlaat
19,1mm

Hoofdstuk 3 – Snelkoppelingen

3/4" systeem snelkoppeling - messing verchromd



Koppelingset

63506A3	3/4"	20	Zonder klep	20.00



BSP female

63500A3	3/4"	Zonder klep	13.90
63530A3	3/4"	Met klep	46.35



Slangpilaar

6350MA3	16	Zonder klep	22.10
6350SA3	20	Zonder klep	18.35
6353SA3	20	Met klep	48.65



BSP male

6364AA3	1/2"	7.70
63640A3	3/4"	8.10

3/4" insteeknippel - messing verchromd



BSP female

6361AA3	1/2"	7.65
63610A3	3/4"	9.45



Slangpilaar

6360BA3	13	7.00
6360CA3	16	7.85
63600A3	20	6.20



Multi slangpilaar

6362AA3	13 en 20	9.05
6360AA3	20 en 25	13.75

3/4" systeem accessoires - messing verchromd



Slangpilaar/BSP male

63670A3	3/4"	20	7.95
6367AA3	3/4"	13	7.20



Verloopstuk - BSP male/female

63690A3	3/4" male x 1" fem	9.30

Watersnelkoppelingen



Voor snelle en veilige slangverbindingen, 5 jaar fabrieksgarantie.
 NITO systemen 1/2", 3/4" en 1" zijn niet onderling uitwisselbaar, alleen koppelingen en nippels uit dezelfde serie (met gelijke doorlaat).
 Zuurbestendig RVS AISI-316L is corrosiebestendig en bestand tegen de meeste organische zuren en zoutoplossingen, zelfs bij hoge temperaturen. Standaard geleverd met Viton dichting en O-ring.
Toepassing: farmaceutische-, chemische- en voedingsmiddelenindustrie.
Materiaal: Koppeling en nippel: RVS AISI-316L
 Dichting en O-ring: Viton

Temperatuur: -20°C tot 150°C
Maximale werkdruk: 25 bar
Doorlaat: 19,1mm

3/4" systeem snelkoppeling - RVS AISI-316L



BSP female

64500A3	3/4"	Zonder klep	60.95
64530A3	3/4"	Met klep	122.55



Slangpilaar

6450SA3	20	Zonder klep	64.30
6453SA3	20	Met klep	129.30

3/4" systeem accessoires - RVS AISI-316L



Slangpilaar/BSP male

64670A3	3/4"	20	27.75

3/4" systeem insteeknippel - RVS AISI-316L



BSP male

64611A3	3/4"	28.55



Slangpilaar

64600A3	20	21.85



BSP female

64610A3	3/4"	32.85

Hoofdstuk 3 – Snelkoppelingen

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Atsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Watersnelkoppelingen



Voor snelle en veilige slangverbindingen, 5 jaar fabrieksgarantie.
NITO systemen 1/2", 3/4" en 1" zijn niet onderling uitwisselbaar, alleen koppelingen en nippels uit dezelfde serie (met gelijke doorlaat).

Materiaal: Huis en nippel: Messing verchromd
Dichting: Nitriël
O-ring: Nitriël en bij koppelingen met klep EPDM
Borgring, veer en kogels: RVS

Temperatuur:
-30°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
25 bar

Doorlaat
25,4mm

1" systeem snelkoppeling - messing verchromd



BSP female

73500A3	1"	Zonder klep	39.55
73530A3	1"	Met klep	63.50



Slangpilaar

7353SA3	25	Met klep	68.25

1" systeem accessoires - messing verchromd



Slangpilaar/BSP male

73670A3	1"	25	13.20

1" systeem insteeknippel - messing verchromd



BSP male

73640A3	1"	17.00
7364BA3	3/4"	18.20



Slangpilaar

73600A3	25	14.70
7360BA3	20	15.05



BSP female

73610A3	1"	15.95



Multi slangpilaar

7360AA3	31 en 25	26.60

Watersnelkoppelingen



Voor snelle en veilige slangverbindingen, 5 jaar fabrieksgarantie.
 NITO systemen 1/2", 3/4" en 1" zijn niet onderling uitwisselbaar, alleen koppelingen en nippels uit dezelfde serie (met gelijke doorlaat).
 Zuurbestendig RVS AISI-316L is corrosiebestendig en bestand tegen de meeste organische zuren en zoutoplossingen, zelfs bij hoge temperaturen. Standaard geleverd met Viton dichting en O-ring.
Toepassing: farmaceutische-, chemische- en voedingsmiddelenindustrie.
Materiaal: Koppeling en nippel: RVS AISI-316L
 Dichting en O-ring: Viton

Temperatuur: -20°C tot 150°C
Maximale werkdruk: 25 bar
Doorlaat: 25,4mm

1" systeem snelkoppeling - RVS AISI-316L



BSP female

NITO BSPP Operation €
 74500A3 1" Zonder klep 89.00



Slangpilaar

NITO ID mm Operation €
 7450SA3 25 Zonder klep 89.00

1" systeem accessoires - RVS AISI-316L



Verloopring

NITO BSPP €
 74490A3 1" male x 3/4" fem 31.50

1" systeem insteeknippel - RVS AISI-316L



BSP male

NITO BSPP €
 74640A3 1" 43.30



Slangpilaar

NITO ID mm €
 74600A3 25 46.35



BSP female

NITO BSPP €
 74610A3 1" 43.35

- KELM™ pneumatiek
- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Pneumatiek
- Diversen
- Malleabele fittingen & staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Compressoren

Watersnelkoppelingen




NITO veiligheidskoppelingen zijn unieke kwaliteitsproducten, speciaal ontworpen en getest voor professioneel gebruik met heet water en een hoge waterdruk.

De veiligheidskoppeling zorgt voor automatische vergrendeling van de veiligheidsnippel, zelfs bij normale waterdruk. Ontkoppeling onder druk is onmogelijk, dit zorgt voor een veilige werkomgeving. Veiligheidskoppelingen worden aanbevolen wanneer de watertemperatuur hoger dan 40°C is. Met extra lange slangpilaar voor montage van 2 slangklemmen of krimphulzen.

NITO veiligheidskoppelingen en veiligheidsnippels zijn niet uitwisselbaar met andere NITO series. 5 jaar fabrieksgarantie.

Materiaal: Huis en nippel: Messing verchromd
Dichting en O-ring: Nitriël

 **Temperatuur:**
tot +100°C

 **Maximale werkdruk:**
25 bar

Veiligheidssnelkoppeling - messing verchromd



Veiligheidskoppelingset

NITO	BSPP	ID. mm	Operation	€
61514G3	1/2"	13	Zonder klep	48.25
615S4G3	1/2"	20	Zonder klep	48.25
61515G3	3/4"	20	Zonder klep	48.25



Slangpilaar

NITO	ID. mm	€
6150SA8	13	39.05
6151SA8	20	39.05

Veiligheidsinsteeknippel - messing verchromd



BSP male

NITO	BSPP	€
61640A8	1/2"	10.55
61650A3	3/4"	10.55



Slangpilaar

NITO	ID. mm	€
61660A3	13	10.55
61670A3	20	10.55

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Compressoren

CAM en GROOVE koppelingen



Tech Data 532

Koppelingen en pluggen
Gegarandeerd uitwisselbaar met: Camlock
Toepassingen: Bulktransport, industrie, scheepvaart, water.



Temperatuur:
-5°C tot 80°C



Maximale werkdruk:
Bij 20°C
1/2"-1": 8 bar
1.1/4"-2": 6 bar
vanaf 2.1/2": 5 bar

Seal BUNA



* 1/2" koppelingen hebben 1 arm.
* 1/2" koppelingen en pluggen hebben een 3/4" behuizing

CAM en GROOVE - Polypropyleen



Koppeling (V) - BSPT male - type B

SKPR	BSPT	€
52120021	1/2"	8.15
52120027	3/4"	7.10
52120032	1"	8.20
52120042	1.1/4"	14.05
52120048	1.1/2"	14.80
52120060	2"	16.05
52120089	3"	25.65



Koppeling (V) - BSP female - type D

SKPR	BSP	€
52140021	1/2"	8.15
52140027	3/4"	7.55
52140032	1"	9.00
52140042	1.1/4"	15.20
52140048	1.1/2"	14.45
52140060	2"	17.10
52140089	3"	26.50



Koppeling (V) - slangpilaar - type C

SKPR	ID mm	€
52130013	13	8.15
52130019	19	7.60
52130025	25	9.20
52130031	31	14.05
52130038	38	13.85
52130050	50	21.20
52130077	77	26.25



Plug (M) - BSPT male - type F

SKPR	BSPT	€
52160021	1/2"	2.45
52160027	3/4"	1.85
52160032	1"	1.95
52160042	1.1/4"	3.60
52160048	1.1/2"	3.60
52160060	2"	4.90
52160089	3"	8.65



Plug (M) - BSP female - type A

SKPR	BSP	€
52110021	1/2"	2.40
52110027	3/4"	2.05
52110032	1"	2.20
52110042	1.1/4"	4.60
52110048	1.1/2"	4.10
52110060	2"	4.10
52110089	3"	10.15



Plug (M) - slangpilaar - type E

SKPR	ID mm	€
52150013	13	2.45
52150019	19	1.75
52150025	25	2.05
52150031	31	4.30
52150038	38	4.60
52150050	50	5.25
52150077	77	8.90



Blindkap (V) - type DC

SKPR		€
52180019	3/4"	7.10
52180025	1"	8.20
52180031	1.1/4"	14.05
52180038	1.1/2"	13.25
52180050	2"	15.55
52180077	3"	24.65



Blindstop (M) - type DP

SKPR		€
52170019	3/4"	1.95
52170025	1"	2.20
52170031	1.1/4"	6.10
52170038	1.1/2"	3.90
52170050	2"	5.00
52170077	3"	8.20

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

CAM en GROOVE koppelingen



Tech Data 532

Koppelingen en pluggen

Gegarandeerd uitwisselbaar met Camlock.

Toepassingen: Benzine (met aangepaste dichting), bulktransport, industrie, offshore, olie, perslucht, scheepvaart, water, zeewater.



Temperatuur:
-5°C tot 100°C



Maximale werkdruk:

Bij 20°C
1/2"-2": 17 bar
2.1/2": 10 bar
3"-4": 8 bar

Seal BUNA



* 1/2" koppelingen hebben 1 arm.

RVS

CAM en GROOVE - RVS AISI-316



Koppeling (V) - BSPT male - type B

SKPR	BSPT	€
62120021	1/2"	25.55
62120027	3/4"	18.85
62120032	1"	24.40
62120042	1.1/4"	36.15
62120048	1.1/2"	36.60
62120060	2"	42.35
62120076	2.1/2"	80.25
62120089	3"	105.80
62120114	4"	115.20



Koppeling (V) - BSP female - type D

SKPR	BSP	€
62140021	1/2"	21.10
62140027	3/4"	21.05
62140032	1"	25.85
62140042	1.1/4"	35.90
62140048	1.1/2"	42.90
62140060	2"	47.25
62140076	2.1/2"	66.00
62140089	3"	93.90
62140114	4"	112.85



Koppeling (V) - slangpilaar - type C

SKPR	ID mm	€
62130013	13	17.65
62130019	19	16.70
62130025	25	22.50
62130031	31	38.20
62130038	38	43.80
62130050	50	50.95
62130064	64	67.15
62130077	77	90.85
62130101	101	130.35



Plug (M) - BSPT male - type F

SKPR	BSPT	€
62160021	1/2"	14.05
62160027	3/4"	14.25
62160032	1"	19.00
62160042	1.1/4"	26.90
62160048	1.1/2"	30.75
62160060	2"	40.30
62160076	2.1/2"	63.15
62160089	3"	135.20
62160114	4"	126.40



Plug (M) - BSP female - type A

SKPR	BSP	€
62110021	1/2"	12.45
62110027	3/4"	12.90
62110032	1"	14.90
62110042	1.1/4"	19.85
62110048	1.1/2"	22.20
62110060	2"	30.10
62110076	2.1/2"	49.35
62110089	3"	56.60
62110114	4"	89.15



Plug (M) - slangpilaar - type E

SKPR	ID mm	€
62150013	13	13.55
62150019	19	11.05
62150025	25	16.15
62150031	31	22.35
62150038	38	28.20
62150050	50	41.45
62150064	64	54.70
62150077	77	71.90
62150101	101	132.35



Blindkap (V) - type DC

SKPR		€
62180019	3/4"	15.10
62180025	1"	20.45
62180031	1.1/4"	30.80
62180038	1.1/2"	32.15
62180050	2"	35.95
62180077	3"	72.30
62180101	4"	112.85



Blindstop (M) - type DP

SKPR		€
62170013	1/2"	8.55
62170019	3/4"	8.20
62170025	1"	11.70
62170038	1.1/2"	18.65
62170050	2"	24.80
62170064	2.1/2"	35.55
62170077	3"	51.40

CAM en GROOVE koppelingen



Tech Data 532

Koppelingen en pluggen

Gegarandeerd uitwisselbaar met Camlock.

Toepassingen: Bulktransport, dieselolie, industrie, olie, scheepvaart, voedingsmiddelen, water.



Temperatuur:
-5°C tot 100°C



Maximale werkdruk:
Bij 20°C

1/2"-2": 17 bar

2.1/2": 10 bar

3"-4": 8 bar

Seal BUNA



* 1/2" koppelingen hebben 1 arm.

CAM en GROOVE - Aluminium



Koppeling (V) - BSPT male - type B

SKPR	BSPT	€
72120021	1/2"	10.75
72120027	3/4"	10.75
72120032	1"	12.60
72120042	1.1/4"	15.35
72120048	1.1/2"	14.45
72120060	2"	16.15
72120076	2.1/2"	22.10
72120089	3"	27.40
72120114	4"	38.45



Koppeling (V) - BSP female - type D

SKPR	BSP	€
72140021	1/2"	11.60
72140027	3/4"	11.60
72140032	1"	11.70
72140042	1.1/4"	16.60
72140048	1.1/2"	15.10
72140060	2"	21.20
72140076	2.1/2"	24.55
72140089	3"	25.90
72140114	4"	43.35
72140170	6"	92.15



Koppeling (V) - slangpilaar - type C

SKPR	ID mm	€
72130013	13	8.80
72130019	19	9.80
72130025	25	10.65
72130031	31	13.25
72130038	38	13.55
72130050	50	17.15
72130064	64	23.65
72130077	77	27.10
72130101	101	37.45
72130152	152	99.05



Plug (M) - BSPT male - type F

SKPR	BSPT	€
72160021	1/2"	5.55
72160027	3/4"	5.55
72160032	1"	5.80
72160042	1.1/4"	8.55
72160048	1.1/2"	7.20
72160060	2"	8.95
72160076	2.1/2"	16.80
72160089	3"	20.20
72160114	4"	26.00
72160170	6"	75.90



Plug (M) - BSP female - type A

SKPR	BSP	€
72110021	1/2"	5.00
72110027	3/4"	5.35
72110032	1"	5.00
72110042	1.1/4"	6.90
72110048	1.1/2"	6.55
72110060	2"	6.90
72110076	2.1/2"	12.00
72110089	3"	13.45
72110114	4"	17.05
72110170	6"	43.70



Plug (M) - slangpilaar - type E

SKPR	ID mm	€
72150013	13	4.60
72150019	19	4.85
72150025	25	5.55
72150031	31	6.65
72150038	38	6.40
72150050	50	8.85
72150064	64	16.05
72150077	77	17.40
72150101	101	38.55
72150152	152	69.15



Blindkap (V) - type DC

SKPR		€
72180013	1/2"	9.25
72180019	3/4"	10.30
72180025	1"	10.65
72180031	1.1/4"	13.25
72180038	1.1/2"	13.45
72180050	2"	16.05
72180064	2.1/2"	20.25
72180077	3"	21.25
72180101	4"	27.95
72180152	6"	70.75



Blindstop (M) - type DP

SKPR		€
72170013	1/2"	4.95
72170019	3/4"	5.55
72170025	1"	5.35
72170031	1.1/4"	5.25
72170038	1.1/2"	5.90
72170050	2"	7.85
72170064	2.1/2"	10.05
72170077	3"	12.90
72170101	4"	22.10
72170152	6"	49.25

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Atsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

CAM en GROOVE koppelingen



Tech Data 532

Koppelingen en pluggen

Gegarandeerd uitwisselbaar met Camlock

Toepassingen: Benzine (met aangepaste dichting), bulktransport, industrie, land- en tuinbouw, olie, perslucht, scheepvaart, water.



Temperatuur:
-5°C tot 100°C



Maximale werkdruk:
Bij 20°C
1/2"-2": 17 bar
2.1/2": 10 bar
3"-4": 8 bar

Seal BUNA



* 1/2" koppelingen hebben 1 arm.

CAM en GROOVE - Messing



Koppeling (V) - BSPT male - type B

SKPR	BSPT	€
42120021	1/2"	18.75
42120027	3/4"	16.05
42120032	1"	21.20
42120042	1.1/4"	24.65
42120048	1.1/2"	26.10
42120060	2"	28.10
42120076	2.1/2"	41.30
42120089	3"	55.35
42120114	4"	73.00



Koppeling (V) - BSP female - type D

SKPR	BSP	€
42140021	1/2"	17.30
42140027	3/4"	18.45
42140032	1"	18.80
42140042	1.1/4"	22.75
42140048	1.1/2"	24.15
42140060	2"	28.10
42140076	2.1/2"	41.95
42140089	3"	54.70
42140114	4"	80.95



Koppeling (V) - slangpilaar - type C

SKPR	ID, mm	€
42130013	13	18.25
42130019	19	16.90
42130025	25	17.65
42130031	31	26.10
42130038	38	30.10
42130050	50	34.05
42130064	64	45.70
42130077	77	62.65
42130101	101	103.65



Plug (M) - BSPT male - type F

SKPR	BSPT	€
42160021	1/2"	10.45
42160027	3/4"	9.65
42160032	1"	12.00
42160042	1.1/4"	15.25
42160048	1.1/2"	15.35
42160060	2"	22.75
42160076	2.1/2"	39.50
42160089	3"	44.10
42160114	4"	70.35
42160170	6"	273.25



Plug (M) - BSP female - type A

SKPR	BSP	€
42110021	1/2"	9.40
42110027	3/4"	8.85
42110032	1"	10.15
42110042	1.1/4"	12.60
42110048	1.1/2"	14.40
42110060	2"	19.25
42110076	2.1/2"	31.35
42110089	3"	32.25
42110114	4"	65.25
42110170	6"	218.35



Plug (M) - slangpilaar - type E

SKPR	ID, mm	€
42150013	13	9.30
42150019	19	10.15
42150025	25	12.70
42150031	31	16.65
42150038	38	20.80
42150050	50	27.00
42150064	64	42.45
42150077	77	63.35
42150101	101	101.95



Blindkap (V) - type DC

SKPR		€
42180013	1/2"	16.40
42180025	1"	18.80
42180038	1.1/2"	22.90
42180050	2"	26.10
42180064	2.1/2"	77.85
42180077	3"	48.20
42180152	6"	291.70



Blindstop (M) - type DP

SKPR		€
42170013	1/2"	8.85
42170025	1"	10.30
42170031	1.1/4"	11.40
42170038	1.1/2"	11.70
42170050	2"	15.20
42170064	2.1/2"	23.20
42170077	3"	35.05
42170101	4"	48.20
42170152	6"	177.90

CAM en GROOVE koppelingen

Seals

Tech Data
20356



Buna

SKPR	To Suit	€
BUNA-12	1/2"	0.35
BUNA-34	3/4"	0.50
BUNA-1	1"	0.35
BUNA-114	1.1/4"	0.75
BUNA-112	1.1/2"	0.65
BUNA-2	2"	0.75
BUNA-212	2.1/2"	0.85
BUNA-3	3"	1.40
BUNA-4	4"	1.65
BUNA-6	6"	8.95



Viton - beperkt zuurbestendig

SKPR	To Suit	€
VITON-12	1/2"	3.75
VITON-34	3/4"	3.90
VITON-1	1"	3.90
VITON-114	1.1/4"	6.55
VITON-112	1.1/2"	8.05
VITON-2	2"	8.75
VITON-212	2.1/2"	13.70
VITON-3	3"	18.10



EPDM

SKPR	To Suit	€
EPDM-12	1/2"	0.75
EPDM-34	3/4"	0.75
EPDM-1	1"	0.75
EPDM-114	1.1/4"	0.85
EPDM-112	1.1/2"	0.85
EPDM-2	2"	1.40
EPDM-212	2.1/2"	1.65
EPDM-3	3"	2.20
EPDM-4	4"	2.55



PTFE - zuurbestendig -
voor hoge temperaturen

SKPR	To Suit	€
PTFE-12	1/2"	13.70
PTFE-34	3/4"	13.70
PTFE-1	1"	15.20
PTFE-114	1.1/4"	18.75
PTFE-112	1.1/2"	19.35
PTFE-2	2"	19.75
PTFE-212	2.1/2"	31.00
PTFE-3	3"	34.65

Arm, pin en ring



RVS

RVS AISI-316

SKPR	To Suit	€
CGS-12-34	1/2" en 3/4"	2.30
CGS-1	1"	3.25
CGS-114-212	1.1/4" en 2.1/2"	6.70
CGS-3-4	3" en 4"	7.80

Ketting



Met ringen

SKPR	€
BRC6	6" (152mm) - messing 6.25
SSC6	6" (152mm) - RVS 9.55
BRC12	12" (304mm) - messing 11.00
SSC12	12" (304mm) - RVS 16.30

Voor
slangen



...zie hoofdstuk 13

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Atsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittings
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Storz koppelingen

Adapters



Aluminium - BSP female

0148	Storz Size		Ka	€
SZ-21-031050-10	25-D	1/2"	31	15.55
SZ-21-031075-10	25-D	3/4"	31	15.15
SZ-21-031100-10	25-D	1"	31	10.90
SZ-21-044100-10	32	1"	44	24.50
SZ-21-044125-10	32	1.1/4"	44	23.45
SZ-21-051150-10	38	1.1/2"	51	19.30
SZ-21-051200-10	38	2"	51	30.50
SZ-21-066100-15	52-C	1"	66	19.00
SZ-21-066150-15	52-C	1.1/2"	66	16.45
SZ-21-066200-15	52-C			
	DIN 14 307	2"	66	13.40
SZ-21-066250-15	52-C	2.1/2"	66	19.30
SZ-21-081200-10	65	2"	81	22.05
SZ-21-081250-10	65	2.1/2"	81	22.05
SZ-21-089200-15	75-B	2"	89	25.25
SZ-21-089250-15	75-B			
	DIN 14 3082.1/2"	2"	89	19.30
SZ-21-089300-15	75-B	3"	89	19.15
SZ-21-105300-10	90	3"	105	56.60
SZ-21-115400-10	100	4"	115	48.85
SZ-21-133400-10	110-A	4"	133	46.75



Aluminium - BSP male

0148	Storz Size		Ka	€
SZ-22-031100-10	25-D	1"	31	13.60
SZ-22-044100-10	32	1"	44	25.30
SZ-22-051150-10	38	1.1/2"	51	20.35
SZ-22-066125-15	52-C	1.1/4"	66	17.45
SZ-22-066150-15	52-C	1.1/2"	66	17.10
SZ-22-066200-15	52-C	2"	66	12.75
SZ-22-081250-10	65	2.1/2"	81	22.95
SZ-22-089250-15	75-B	2.1/2"	89	22.40
SZ-22-089300-15	75-B	3"	89	22.40
SZ-22-133400-10	110-A	4"	133	53.85

Slangpilaren



Aluminium

0148	Storz Size	To Suit Hose I.D. mm	Ka	L mm	€
SZ-12-031025-10	25-D	25	31	53	10.00
SZ-12-044019-10	32	19	44	70	26.25
SZ-12-044025-10	32	25	44	70	26.25
SZ-12-044032-10	32	32	44	70	20.35
SZ-12-051038-10	38	38	51	90	17.45
SZ-12-066025-10	52-C	25	66	90	19.30
SZ-12-066032-10	52-C	32	66	90	17.25
SZ-12-066045-10	52-C	45	66	90	17.25
SZ-12-066052-10	52-C	52	66	90	14.20
SZ-12-066060-10	52-C	60	66	90	20.70
SZ-12-081065-10	65	65	81	95	21.25
SZ-12-089065-10	75-B	65	89	125	24.90
SZ-12-089070-10	75-B	70	89	125	33.15
SZ-12-089075-10	75-B	75	89	125	21.25
SZ-12-089080-10	75-B	80	89	125	26.25
SZ-12-105090-10	90	90	105	160	58.65
SZ-12-115100-10	100	100	115	150	49.85
SZ-12-133100-10	110-A	100	133	170	47.70
SZ-12-133110-10	110-A	110	133	170	49.30

Blindkappen



Aluminium - met ketting

0148	Storz Size	Ka	€
SZ-31-031000-10	25-D DIN 14 310	31	10.90
SZ-31-044000-10	32	44	24.50
SZ-31-051000-10	38	51	24.50
SZ-31-066000-10	52-C DIN 14 311	66	13.55
SZ-31-081000-10	65	81	22.05
SZ-31-089000-10	75-B DIN 14 312	89	21.15
SZ-31-105000-10	90	105	58.65
SZ-31-115000-10	100	115	51.75
SZ-31-133000-10	110-A DIN 14 313	133	49.70

Seals



Nitriël, siliconen en viton

0148	Storz Size	Ka		€
SZ-91-002031-00	25-D	31	Nitriël	0.55
SZ-91-002044-00	32	44	Nitriël	1.55
SZ-91-002051-00	38	51	Nitriël	1.55
SZ-91-002066-00	52-C	66	Nitriël	0.75
SZ-91-002081-00	65	81	Nitriël	1.85
SZ-91-002089-00	75-B	89	Nitriël	1.20
SZ-91-002133-00	110-A	133	Nitriël	2.50
SZ-91-002031-02	25-D	31	Siliconen	0.75
SZ-91-002044-02	32	44	Siliconen	3.60
SZ-91-002051-02	38	51	Siliconen	3.60
SZ-91-002066-02	52-C	66	Siliconen	2.05
SZ-91-002081-02	65	81	Siliconen	4.80
SZ-91-002089-02	75-B	89	Siliconen	2.70
SZ-91-002115-02	100	115	Siliconen	8.45
SZ-91-002133-02	110-A	133	Siliconen	6.90
SZ-91-002066-03	52-C	66	Viton	11.50

Storz sleutels



Staal en gietijzer

0148		€
SZ-71-031031-50	Stalen sleutel - maat D	14.50
SZ-71-081051-50	Stalen sleutel - maat 65/38	15.55
SZ-71-089066-20	Gietijzeren sleutel - maat B C	9.00
SZ-71-133066-20	Gietijzeren sleutel - maat A B C	14.65

Klauwkoppeling Q Europese uitvoering - double lock - staal verzinkt



Werkdruk:
7 bar



Tech Data
20303

Q1 - slangpilaar

SKPE	ID (mm)	€
Q1DLP38	3/8"	2.95
Q1DLP12	1/2"	3.35
Q19SDLP34	3/4" (Q19S)	5.10
Q1DLP1	1"	5.25



Tech Data
20307

Q dichtingsring

SKPE		€
QR	Neopreen	0.60
QRNIT	NBR	0.60




Werkdruk:
7 bar



Tech Data
20304

Q2 - BSP female

SKPE	BSPP	€
Q2DLP38	3/8"	3.25
Q2DLP12	1/2"	3.45
Q2DLP34	3/4"	4.25
Q2DLP1	1"	5.25



RVS gaas - diameter 33mm

SKPE	mm	€
GAUZE	33	1.10



Werkdruk:
7 bar



Tech Data
20305

Q3 - BSP male

SKPE	BSPP	€
Q3DLP14	1/4"	3.45
Q3DLP38	3/8"	3.45
Q3DLP12	1/2"	3.75
Q3DLP34	3/4"	5.05
Q3DLP1	1"	5.10

Klauwkoppeling QC - double lock - staal verzinkt



Werkdruk:
7 bar



QC1 - slangpilaar

SKPE	ID (mm)	€
QC112	1/2"	4.75
QC134	3/4"	5.05
QC11	1"	6.00



QC dichtingsring

SKPE	€
QCR	0.40




Werkdruk:
7 bar



QC2 - BSP female

SKPE	BSPP	€
QC212	1/2"	4.65
QC234	3/4"	5.00
QC21	1"	5.05

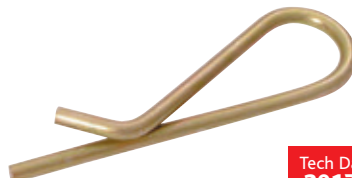

Tech Data
20179

Veiligheidsclip

SKPE	€
PINS	0.40



Werkdruk:
7 bar



QC3 - BSP male

SKPE	BSPP	€
QC312	1/2"	5.20
QC334	3/4"	6.35

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Atsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen &
staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Klauwkoppelingen - perslucht



Klauwkoppeling SS - staal verzinkt



Werkdruk:
12 bar



Tech Data
20316

SS1 - slangpilaar



SS112	1/2"	4.50
SS134	3/4"	4.85
SS11	1"	6.75



Werkdruk:
12 bar



Tech Data
20317

SS2 - BSP female



SS212	1/2"	3.70
SS234	3/4"	4.25
SS21	1"	6.35



Werkdruk:
12 bar



Tech Data
20318

SS3 - BSP male



SS312	1/2"	4.75
SS334	3/4"	4.75
SS31	1"	7.60

Klauwkoppeling CC - double lock - staal verzinkt



Werkdruk:
10 bar



Slangpilaar



CCHAT-38	11	2.65
CCHAT-12	13	2.65
CCHAT-34	19	2.85
CCHAT-34-SAFETY	19	3.95
CCHAT-1	25	3.10



Werkdruk:
10 bar



BSP female



CCF-38	3/8"	2.90
CCF-12	1/2"	2.95
CCF-34	3/4"	3.20
CCF-1	1"	3.65



Werkdruk:
10 bar



BSP male



CCM-38	3/8"	3.15
CCM-12	1/2"	3.20
CCM-34	3/4"	5.15
CCM-1	1"	3.90

Universele dichtingsring




Gangbaar voor alle maten



CCWR-UNI	0.30
----------	------

Veiligheidskabel

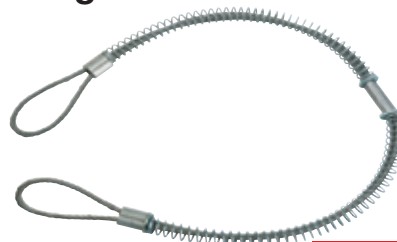

Tech Data
10247

Voor klauwkoppeling



WCSD-1332	1/2" - 1.1/4"	10.65
WCSD-3876	1.1/2" - 3"	23.20

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen &
staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Klauwkoppeling GK



Werkdruk:
8 bar



Slangpilaar



GK-TF13	13	3.40
GK-TF19	19	4.00
GK-TF25	25	4.20
GK-TF31	31	5.65
GK-TF38	38	7.25



Werkdruk:
8 bar



BSP female



GK-IW21	1/2"	3.25
GK-IW26	3/4"	3.30
GK-IW33	1"	3.45
GK-IW42	1.1/4"	4.85
GK-IW50	1.1/2"	6.20



Werkdruk:
8 bar



BSP male



GK-AW21	1/2"	3.20
GK-AW26	3/4"	3.20
GK-AW33	1"	3.35
GK-AW42	1.1/4"	4.45
GK-AW50	1.1/2"	4.95

Blindkap



GK-BC		3.30
-------	--	------

Universele dichtingsring



Gangbaar voor alle maten



GK-GASKET		0.65
-----------	--	------

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Atsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Klauwkoppelingen - perslucht



LÜDECKE

Hoofdstuk 3 – Snelkoppelingen

Draaibare klauwkoppelingen - DIN 3489 - Heavy Duty

360° draaibaar, veilig, uitstekende flow en 100% dicht door volledige eindcontrole.

Toepassing: Persluchtvoorziening in de bouw en industrie

Materiaal: Huis: Geel verzinkt gietijzer

Tule: Geel verzinkt staal

Seal: Buna

Klauwafstand: 42mm

Temperatuur:
-40°C tot 95°C

Maximale werkdruk:
16 bar

Draaibare klauwkoppeling DIN 3489



BSP male

KKLU	BSP	L mm	H mm	C	€
KAG12-DR	1/2"	63	67	24	18.95
KAG34-DR	3/4"	63	68	24	18.95
KAG10-DR	1"	63	83	36	26.65



Slangpilaar

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
SKG13-DR	13	63	87	18.60
SKG19-DR	19	63	87	18.60
SKG25-DR	25	63	87	18.60



BSP female

KKLU	BSP	L mm	H mm	C	€
KIG12-DR	1/2"	63	61	24	18.95
KIG34-DR	3/4"	63	85	32	26.65
KIG10-DR	1"	63	90	41	26.65



Slangpilaar met veiligheidsrand

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
SKB13-DR	13	63	96	24.90
SKB19-DR	19	63	98	24.90
SKB25-DR	25	63	98	24.90



LÜDECKE

The perfect connection.

Coupling Technology Made in Germany



KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Klauwkoppelingen - perslucht



LÜDECKE

Klauwkoppelingen - DIN 3489 - Heavy Duty

Veilig, uitstekende flow en 100% dicht door volledige eindcontrole.

Toepassing: Persluchtvoorziening in de bouw en industrie

Materiaal: Huis: Geel verzinkt gietijzer

Tule: Geel verzinkt staal

Seal: Buna

Klauwafstand: 42mm



Temperatuur:
-40°C tot 95°C



Maximale werkdruk:
10 bar

Klauwkoppeling DIN 3489



Slangpilaar (voormalig DIN 3483)

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
SKG6	6	63	70	10.30
SKG10	10	63	76	6.95
SKG13	13	63	69	6.15
SKG15	15	63	69	6.55
SKG19	19	63	69	5.75
SKG25	25	63	70	7.15
SKG32	32	63	90	10.00



Slangpilaar met veiligheidsrand

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
SKB13	13	63	75	7.40
SKB19	19	63	75	6.05
SKB25	25	63	75	9.00



BSP female (voormalig DIN 3482)

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
KIGO12	1/2"	63	41	7.90
KIGO34	3/4"	63	41	6.25



BSP female met zeskant (voormalig DIN 3482)

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
KIG14	1/4"	63	22	7.50
KIG38	3/8"	63	22	7.50
KIG12	1/2"	63	27	7.90
KIG34	3/4"	63	32	6.25
KIG10	1"	63	41	7.40
KIG54	1.1/4"	63	50	14.75



BSP male met LÜDSY seal (voormalig DIN 3481)

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
KAGO34	3/4"	63	41	8.10
KAGO10	1"	63	41	8.75



BSP male met zeskant (voormalig DIN 3481)

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
KAG14	1/4"	63	22	10.00
KAG38	3/8"	63	27	8.40
KAG12	1/2"	63	27	8.00
KAG34	3/4"	63	32	7.40
KAG1	1"	63	40	8.55
KAG54	1.1/4"	63	46	17.75



Kap - met of zonder ketting (voormalig DIN 3484)

KKLU	Document	L mm	H mm	€
VKO	Kap zonder ketting	63	43	5.95
VKM	Kap met ketting	63	43	8.30
VKM-K	Ketting	200	-	2.35



Drieweg - BSPT female

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
DWS34	3/4"	68	68	18.60
DWS10	1"	85	85	31.10

Drieweg - klauwkoppeling KAGO

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
DWSG34	-	120	120	46.35
DWSG10	-	130	135	57.10

Hoofdstuk 3 - Snelkoppelingen

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Atsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

Klauwkoppelingen - perslucht



LÜDECKE
Industrial Quality

MODY schroefklauwkoppelingen - DIN 3238 - safety

Zeer licht ontkoppelbaar, beveiligd tegen tussentijds ontkoppelen door mody moer aan te draaien, uitstekende flow en 100% dicht door volledige eindcontrole. Het beste ARBO gekeurde systeem!

Toepassing: Persluchtvoorziening in de bouw en industrie waarbij veiligheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.

Materiaal: **Huis:** Geel verzinkt gietijzer

Tule: Geel verzinkt staal

Seal: Buna

Klauwafstand: 42 mm

 **Temperatuur:**
-40°C tot 95°C

 **Maximale werkdruk:**
16 bar

MODY schroefklauwkoppeling DIN 3238



Slangpilaar

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
SSG10	10	63	100	20.00
SSG13	13	63	100	20.00
SSG15	15	63	100	20.00
SSG19	19	63	100	20.00
SSG25	25	63	100	20.00
SSG32	32	63	135	30.30



Slangpilaar met veiligheidsrand

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
SSG10S	10	63	103	26.55
SSG13S	13	63	110	26.55
SSG15S	15	63	112	26.55
SSG19S	19	63	112	26.55
SSG25S	25	63	112	26.55



Slangpilaar - voor pershuls type PH 19

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
SSG19PH	19	63	108	23.30



Klemschaal - voor klem type KSA 30-33

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
SSG19KSA	19	63	110	24.25



BSP female

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
SSG138	3/8"	63	68	24.80
SSG112	1/2"	63	70	24.80
SSG134	3/4"	63	93	28.80
SSG110	1"	63	95	30.45



BSP male met LÜDSY seal

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
SSGA38	3/8"	63	72	26.00
SSGA12	1/2"	63	73	26.00
SSGA34	3/4"	63	73	26.00
SSGA10	1"	63	85	30.80

Klauwkoppelingen - perslucht



LÜDECKE

Klauwkoppelingen - met boring voor gebruik met veiligheidsclips

Super veilig door veiligheidsclip DIN 11024. Uitstekende flow en 100% dicht door volledige eindcontrole.

Let op: veiligheidsclips worden niet standaard meegeleverd.

Toepassing: Universele persluchtvoorziening. Veel gebruikt in tunnel- en mijnbouw.

Daar waar ongecontroleerde ontkoppeling absoluut uitgesloten moet worden.

Materiaal: Huis en tule: Geel verzinkt gietijzer

Seal: Buna

Klauwafstand: 42 mm

 **Temperatuur:**
-40°C tot 95°C

 **Maximale werkdruk:**
10 bar

Veiligheidsklauwkoppeling



Slangpilaar met veiligheidsrand

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
SKSS13	13	63	74	7.80
SKSS19	19	63	75	7.10
SKSS25	25	63	75	9.30



BSP female

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
KISS12	1/2"	63	37 27	8.10
KISS34	3/4"	63	32 32	7.80
KISS10	1"	63	41 41	10.30



BSP male

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
KASS12	1/2"	63	49 27	9.30
KASS34	3/4"	63	49 32	8.90
KASS10	1"	63	53 39	9.50

Klauwkoppelingen - Equivalent Atlas Copco - Heavy Duty


Heavy Duty koppeling, uitstekende flow en 100% dicht door volledige eindcontrole.

Toepassing: Professionele persluchtvoorziening in de bouw en industrie

Materiaal: Huis: Gehard geel verzinkt staal

Seal: Buna

Klauwafstand: 42 mm

 **Temperatuur:**
-40°C tot 95°C

 **Maximale werkdruk:**
16 bar

ACK klauwkoppeling



Slangpilaar

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
ACK14T	6.3	62	58	18.50
ACK38T	10	62	63	18.50
ACK12T	12.5	62	63	18.50
ACK58T	16	62	65	18.50
ACK34T	20	62	70	18.50
ACK10T	25	62	73	18.50



BSP female

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
ACK38I	3/8"	62	40	18.60
ACK12I	1/2"	62	40	18.60
ACK58I	5/8"	62	40	18.60
ACK34I	3/4"	62	40	18.60
ACK10I	1"	62	40	18.60



BSP male

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
ACK38A	3/8"	62	40	18.60
ACK12A	1/2"	62	40	18.60
ACK58A	5/8"	62	40	18.60
ACK34A	3/4"	62	40	18.60
ACK10A	1"	62	40	18.60



Kap - met of zonder ketting

KKLU	L mm	H mm	€	
ACKO	Kap zonder ketting	62	40	20.15
ACKM	Kap met ketting	62	40	22.55
VKM-K	Ketting	-	-	2.35

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Atsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Accessoires voor LÜDECKE klauwkoppeling



Klem met veiligheidsklauwen - voor klauwkoppeling DIN 3489 met slangpilaar en veiligheidsrand

KKLU	SK	To Fit Tube Size mm	€
SK29	22-29	1/2" = 13	5.20
SK34	28-32	3/4" = 19	5.20
SK39	35-42	1" = 25	7.05
SK44	42-45	1.7/64" = 28	8.55
SK51	45-53	1.3/8" = 35	10.15
SK60	55-60	1.5/8" = 42	12.65
SK73	60-73	2" = 50	16.15
SK75	86-102	3" = 75	27.50



Universele veiligheidsclip DIN 11024 - staal verzinkt

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
USC-1	3	63	27	0.55

Temperatuur:
 -40°C tot 95°C (BUNA)
 -40°C tot 200°C (VITON)
 -40°C tot 200°C (TFEP)
 -40°C tot 150°C (EPDM)



Originele seals - voor klauwkoppeling DIN 3489

KKLU	Medium	Perslucht	Zwart	BUNA	€
GOER		Perslucht	Zwart	BUNA	0.55
GVOR		Chemi	Groen	VITON	5.75
GDOR		Stoom	Rood	TFEP	9.10
GPOR		Voeding	Wit	EPDM	5.60

Temperatuur:
 -40°C tot 95°C (BUNA)
 -40°C tot 200°C (TFEP)



Originele MODY seals - nieuwe uitvoering

KKLU	Medium	Perslucht	Zwart	BUNA	€
SGOR-N		Perslucht	Zwart	BUNA	0.70
SDOR-N		Stoom	Rood	TFEP	3.95

Temperatuur:
 -40°C tot 95°C (BUNA)



Originele MODY seals - oude uitvoering

KKLU	Medium	Perslucht	Zwart	BUNA	€
SGOR		Perslucht	Zwart	BUNA	0.80



PVC dichtingsringen - voor klauwkoppeling DIN 3489 BSP male

KKLU	BSPP	H mm	€
HPD18	1/8"	1,5	0.15
HPD14	1/4"	2	0.15
HPD38	3/8"	2	0.20
HPD12	1/2"	2	0.20
HPD34	3/4"	2	0.20
HPD10	1"	2	0.40



Originele seals - voor water klauwkoppeling

KKLU	Medium	Perslucht	Zwart	NBR	€
GKOR-N		GEKA plus standaard	Zwart	NBR	0.50
GKVR-N		GEKA plus chromium	Groen	VITON	11.55
GKOR		WaterProfi	Zwart	EPDM	0.60
GKVR		GEKA plus standaard - oude uitvoering	Groen	VITON	11.05
GKOR-KTW		GEKA plus drinkwater	Bruin	NBR	2.45


Klauwkoppelingen - water



Water Profi by **LUDECKE**
Industrial Quality

WaterProfi klauwkoppelingen - messing MS 58 - voor water
Toepassing: Algemene watertoepassingen in de industrie, bouw, landbouw of tuin.
Materiaal: Huis: Messing MS 58
Seal: EPDM

Klauwafstand: 40 mm



Temperatuur: tot 95°C



Maximale werkdruk: 25 bar

Klauwkoppeling WaterProfi

Slangpilaar



KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
GSK10	10	53,5	50	5.20
GSK13	13	53,5	50	5.00
GSK16	16	53,5	54	5.65
GSK19	19	53,5	54	5.20
GSK25	25	53,5	58	6.25
GSK32	32	53,5	70	8.85
GSK38	38	53,5	73	11.65

BSP female



KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
GKI14	1/4"	53,5	31,5	6.05
GKI38	3/8"	53,5	31,5	5.20
GKI12	1/2"	53,5	31,5	5.00
GKI34	3/4"	53,5	32,5	4.90
GKI10	1"	53,5	33	5.45
GKI54	1.1/4"	53,5	37	6.90
GKI15	1.1/2"	53,5	38	8.85

BSP male



KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
GKA14	1/4"	53,5	32	5.45
GKA38	3/8"	53,5	32	5.20
GKA12	1/2"	53,5	32	5.00
GKA34	3/4"	53,5	32	4.90
GKA10	1"	53,5	32	5.00
GKA54	1.1/4"	53,5	36	6.50
GKA15	1.1/2"	53,5	36	8.30

Kap - zonder ketting



KKLU	L mm	H mm	€
GKO	53,5	37	5.20

GEKA Plus klauwkoppelingen - messing - voor drinkwater
Toepassing: Drinkwatertoepassingen, gekeurd volgens DIN 50930/6, DVGW-W270 en KTW
Materiaal: Huis: Gesmeed messing CW 617N, DIN 50930/6
Seal: High performance NBR met optimale elasticiteit

Klauwafstand: 40 mm



Temperatuur: -30° tot +90°C



Maximale werkdruk: 25 bar

Klauwkoppeling GEKA plus - drinkwater



Slangpilaar

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
GSK13-KTW	13	53,5	49,5	9.50
GSK19-KTW	19	53,5	53,5	9.70
GSK25-KTW	25	53,5	57,5	11.75



BSP female

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
GKI38-KTW	3/8"	53,5	31	10.35
GKI12-KTW	1/2"	53,5	31	10.20
GKI34-KTW	3/4"	53,5	32	10.20
GKI10-KTW	1"	53,5	33	11.10



BSP male

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
GKA12-KTW	1/2"	53,5	31	9.50
GKA34-KTW	3/4"	53,5	32	9.50
GKA10-KTW	1"	53,5	31	9.70
GKA54-KTW	1.1/4"	53,5	35	10.75



Kap - zonder ketting

KKLU	L mm	H mm	€
GKO-KTW	53,5	35	9.70



LUDECKE
Industrial Quality

Hoofdstuk 3 – Snelkoppelingen

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Atsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

Klauwkoppelingen - food en chemische stoffen



LÜDECKE

Klauwkoppelingen - DIN 3489 - RVS 1.4401

Veilig door dubbele nokken, uitstekende flow, en 100% dicht door hoogwaardige dichting en volledige eindcontrole tijdens en na productie.

Toepassing: Chemische industrie, voedingsmiddelen etc.

Materiaal: Huis en tule: RVS 1.4401 (zeer hoge zuurbestendigheid)

Seal: Viton

Klauwafstand: 42 mm



Temperatuur:
-30°C tot 200°C



Maximale werkdruk:
16 bar



RVS klauwkoppeling DIN 3489



Slangpilaar

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
ETK10V	10	63	65	65.35
ETK13V	13	63	65	65.35
ETK19V	19	63	65	65.35
ETK25V	25	63	65	65.35



BSP female

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
EKI38V	3/8"	63	41,5	64.25
EKI12V	1/2"	63	41,5	64.25
EKI34V	3/4"	63	41,5	64.25
EKI10V	1"	63	41,5	64.25



Kap - met of zonder ketting

KKLU		L mm	H mm	€
EKOV	Kap zonder ketting	63	42	57.80
EKMV	Kap met ketting	63	42	62.15
EKMV-K	Ketting	200	-	4.00



BSP male

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
EKA12V	1/2"	63	39	64.25
EKA34V	3/4"	63	41,5	64.25
EKA10V	1"	63	41,5	64.25

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Compressoren

Zandstraalkoppelingen



LÜDECKE

Zandstraalkoppeling

Zandstraalkoppelingen - Heavy Duty

Materiaal: Huis: Geel verzinkt gietijzer

Seal: Buna

Klauwafstand: 58 mm

Uit veiligheid oogpunt is het belangrijk een

veiligheidsclip te gebruiken, type USC-1.

Bij de TN types is dit automatische veiligheid type DSR.

Voordeel van de TN uitvoering is dat de slang direct tegen de seal aflicht, waardoor de geen verlies van straalgrit optreedt.



Maximale werkdruk:
12 bar



Slangaansluiting



KKLU	L mm	To Fit Tube Size mm	€
SS25T	93	25 x 7	15.15
SS32TN	135	32 x 8	19.25
SS32T	92	32 x 8	15.85
SS38T	129	38 x 9	27.70
SS40T	150	40 x 10	32.30

BSP female



KKLU	BSPPP	L mm	€
SK38TN	1.1/4"	62	18.85
SK38T	1.1/4"	55	18.45
SK38/15TN	1.1/2"	62	19.90
SK38/15T	1.1/2"	55	18.85
SK50TN	50mm	62	21.05
SK50T	50mm	55	20.75



Originele seals

Voor zandstraalkoppeling



KKLU	To Suit	Material	Price
SKD	Standaard	Zwart BUNA	1.75
SKD-1	Type TN	Zwart BUNA	4.25



Accessoires



Aluminium nozzlehouder - BSP female



KKLU	BSPPP	L mm	€
SD32-32A	1.1/4"	130	29.95
SD50-32A	50mm	130	30.40

Stoomkoppelingen



LÜDECKE

Stoomkoppelingen - DIN EN 14 423 - staal verzinkt of messing - Heavy Duty

Toepassing: Stoom tot 210°C en heet water tot 120°C bij 18 bar.

Materiaal: Huis: Geel verzinkt staal of messing MS 58

Klemschalen: Messing

Seal: Speciaal, frenzelit novatec



Temperatuur: Stoom tot 210°C

Heet water tot 120°C



Maximale werkdruk:

18 bar

Schaalkoppeling DIN EN 14 423



BSP male - messing



KKLU	BSPPP	To Fit Tube Size mm	€
DAK12-13MS	1/2"	22 13 x 6	35.15
DAK34-19MS	3/4"	27 19 x 7	42.65
DAK10-25MS	1"	36 25 x 7,5	50.30
DAK15-38MS	1.1/2"	50 38 x 8	113.00
DAK20-50MS	2"	60 50 x 9	150.15

BSP male - staal verzinkt



KKLU	BSPPP	To Fit Tube Size mm	€
DAK12-13ST	1/2"	22 13 x 6	35.15
DAK34-19ST	3/4"	27 19 x 7	40.05
DAK10-25ST	1"	36 25 x 7,5	47.65
DAK15-38ST	1.1/2"	50 38 x 8	96.70
DAK20-50ST	2"	60 50 x 9	122.55

BSP female - messing




KKLU	BSPPP	To Fit Tube Size mm	€
DIK12-13MS	1/2"	27 13 x 6	45.40
DIK34-19MS	3/4"	32 19 x 7	49.85
DIK10-25MS	1"	41 25 x 7,5	58.00
DIK15-38MS	1.1/2"	55 38 x 8	121.25
DIK20-50MS	2"	70 50 x 9	156.05

BSP female - staal verzinkt



KKLU	BSPPP	To Fit Tube Size mm	€
DIK12-13ST	1/2"	27 13 x 6	44.05
DIK34-19ST	3/4"	32 19 x 7	49.15
DIK10-25ST	1"	41 25 x 7,5	56.55
DIK15-38ST	1.1/2"	55 38 x 8	106.50
DIK20-50ST	2"	70 50 x 9	129.60

Originele seals



Voor stoomkoppeling BSP female (Frenzelit Novatec)



KKLU	To Suit	Price
DGI12	1/2"	2.00
DGI34	3/4"	2.00
DGI10	1"	2.25
DGI15	1.1/2"	2.65
DGI20	2"	3.05

Hoofdstuk 3 - Snelkoppelingen

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Atsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

Technical & Engineering Data

Length Conversion

	Metres	Inches	Feet	Millimetres	Miles	Kilometres
Metres	1	39.37	3.2808	1,000	0.0006214	0.001
Inches	0.0254	1	0.0833	25.4	0.00001578	0.0000254
Feet	0.3048	12	1	304.80	0.0001894	0.0003048
Millimetres	0.001	0.03937	0.0032808	1	0.0000006214	0.000001
Miles	1609.35	63.360	5.286	1,609,350	1	1.60935

Flow Rate Conversion

	Litres PER SECOND	Litres PER MINUTE	Cubic Metres PER HOUR	Cubic Feet PER HOUR	Gallons PER MINUTE	Imperial Gallons PER MIN.
Litres per Second	1	60	3.600	127.1	21.19	13.20
Litres per Minute	0.1667	1	0.06000	2.119	0.03532	0.2200
Cubic Metres per Hour	0.2778	16.67	1	35.31	0.5886	3.666
Cubic Feet per Hour	0.007865	0.4719	0.02832	1	0.01667	0.1038
Cubic Feet per Minute	0.4719	28.32	1.6999	60.00	1	6.229
Imperial Gallons per Minute	0.07577	4.546	0.2727	9.633	0.1606	1

Conversion Chart

1 bar = 14.5 lb/in² (PSI) °C = 5/9 (°F – 32°) °F = (9/5 °C) + 32°

Airflow	Symbol	X by	To Convert
Cubic Feet per Minute	ft ³ /min	1.699	m ³ /h
Cubic Feet per Minute	ft ³ /min	0.0283	m ³ /min
Cubic Feet per Minute	ft ³ /min	28.316	l/min
Cubic Feet per Minute	ft ³ /min	0.4719	l/s
Cubic Metre per Minute	m ³ /min	35.31	ft ³ /min
Cubic Metre per Hour	m ³ /h	0.5885	ft ³ /min
Litre per Minute	l/min	0.0353	ft ³ /min
Litre per Second	l/s	2.119	ft ³ /min
Cubic Decimetre per Second	dm ³ /s	2.119	ft ³ /min

Decimal & Millimetre Equivalents of Fractions

FRACTION	INCHES	MM	FRACTION	INCHES	MM	FRACTION	INCHES	MM
1/64	.01563	.397	25/64	.39063	9.922	49/64	.76563	19.447
1/32	.03125	.794	15/32	.4625	10.319	25/32	.78125	19.844
3/64	.04688	1.191	27/64	.42188	10.716	51/64	.79688	20.241
1/16	.06250	1.588	7/16	.43750	11.113	13/16	.81250	20.638
5/64	.07813	1.984	29/64	.45313	11.509	53/64	.82813	21.034
3/32	.09375	2.381	15/32	.46875	11.906	27/32	.84375	21.431
7/64	.10938	2.778	31/64	.48438	12.303	55/64	.85938	21.828
1/8	.12500	3.175	1/2	.50000	12.700	7/8	.87500	22.225
9/64	.14063	3.572	33/64	.51563	13.097	57/64	.89063	22.622
5/32	.15625	3.969	17/32	.53125	13.494	29/32	.90625	23.019
11/64	.17188	4.366	35/64	.54688	13.891	59/64	.92188	23.416
3/16	.18750	4.763	9/16	.56250	14.288	15/16	.93750	23.813
13/64	.20313	5.159	37/64	.57813	14.684	61/64	.95313	24.209
7/32	.21875	5.556	19/32	.59375	15.081	31/32	.96875	24.606
15/64	.23438	5.953	39/64	.60938	15.478	63/64	.98438	25.003
1/4	.25000	6.350	5/8	.62500	15.875	1	1.00000	25.400
17/64	.26563	6.747	41/64	.64063	16.272			
9/32	.28125	7.144	21/32	.65625	16.669			
19/64	.29688	7.541	43/64	.67188	17.066			
5/16	.31250	7.938	11/16	.68750	17.463			
21/64	.32813	8.334	45/64	.70313	17.859			
11/32	.34375	8.731	23/32	.71875	18.256			
23/64	.35938	9.128	47/64	.73438	18.653			
3/8	.37500	9.525	3/4	.75000	19.050			



MENS, MAATWERK & TECHNIEK

Professionals in Flow & Fluid Technology

Gewoon

www.aimfluid.nl




Neutrale medium



Agressieve medium



Heet water



Stoom



Pneumatiek

| AIM FLUID CONTROL |

Het meten en regelen van Flow & Fluid Technology is onze 2^e natuur



aim *fluid control* sinds 1995. Als onafhankelijke specialist in het meten en regelen van diverse soorten vloeistof- en gasstromen (Flow & Fluid Technology) richt aim zich op de professionele markt. De markt met de behoefte aan standaardproducten tot aan engineeringprojecten die verregaande technische kennis vereisen op het gebied van afsluiters, magneetventielen, pneumatiek ventielen, actuators, appendages, vacuümpompen, compressoren, fittingen en toebehoren.

Vanuit het hoofdkantoor en magazijn te Son & Breugel, nabij Science Park Ekkersrijt, ontzorgt aim zijn klanten van A tot Z en biedt technische en logistieke maatwerkoplossingen middels gedegen kennis, een gedreven en persoonlijke service én een klantspecifiek voorraadbeheer.

Ontzorgend, **Betrokken** & **Verantwoordelijk**

aim fluid control b.v.
Ekkersrijt 7310-7312
5692 HH Son en Breugel / Nederland
T. +31(0) 499 49 10 90
E. info@aimfluid.nl
F. +31(0) 499 49 63 70
I. www.aimfluid.nl

