



Mens, Maatwerk & Techniek
Professionals in Flow & Fluid Technology

Bestel eenvoudig uw persluchtproducten
Zowel offline als online
30.000 producten!



Perslucht Catalogus 2017
Ook online www.aimfluid.nl



MENS, MAATWERK & TECHNIEK





















Professionals in Flow & Fluid Technology

Gewoon

www.aimfluid.nl

| ALS JE DOOR DE BOMEN HET BOS NIET MEER ZIET |

aim biedt uitkomst

	Pagina 324	Licht & zwaar model kogelafsluiters		Pagina 346	AIR-PRO vuilvangers & naaldafsluiters
	Pagina 325	AIR-PRO kogelafsluiters - messing		Pagina 346	AIGNEP schuifafsluiters & snelontluchters
	Pagina 326	AIR-PRO mini kogelafsluiters - messing		Pagina 349	Terugslagkleppen
	Pagina 328	AIR-PRO kogelafsluiters - RVS AISI-316		Pagina 350	Afsluiters - kunststof
	Pagina 330	AIGNEP Ghilux mini kogelafsluiters		Pagina 351	KELMK actuators
	Pagina 333	ITAP kogelafsluiters - messing		Pagina 352	KELMK pneumatisch bediende kogelafsluiters
	Pagina 335	ITAP mini kogelafsluiters - messing		Pagina 355	KELMK magneetventielen
	Pagina 337	ITAP schuifafsluiters		Pagina 358	AIGNEP magneetventielen
	Pagina 339	EFFEBI kogelafsluiters - messing		Pagina 360	KELMK pneumatisch bediende klepafsluiters
	Pagina 344	EFFEBI kogelafsluiters - RVS AISI-316		Pagina 361	Overdrukbeveiliging

MESSING KOGELAFSLUITERS

- Geschikt voor huishoudelijke watervoorziening, verwarming, airconditioning & persluchtsystemen.

- Zwaar model tevens toepasbaar voor hydrauliek retourleiding.

Zwaar model kogelafsluiters - messing vernikkeld

Tech Data
60402

Temperatuur:
-10°C tot +90°C

Maximale
werkdruk:
40 bar



BSP-LANG female - PTFE seal - rode handel


0109		€
HMBV-14	1/4"	4.10
HMBV-38	3/8"	4.00
HMBV-12	1/2"	5.60
HMBV-34	3/4"	7.70
HMBV-1	1"	12.85
HMBV-114	1.1/4"	19.15
HMBV-112	1.1/2"	30.35
HMBV-2	2"	43.55
HMBV-212	2.1/2"	94.05
HMBV-3	3"	136.50
HMBV-4	4"	245.40

Licht model kogelafsluiters - messing vernikkeld

Tech Data
10157

Temperatuur:
-15°C tot +120°C

Maximale
werkdruk:
25 bar

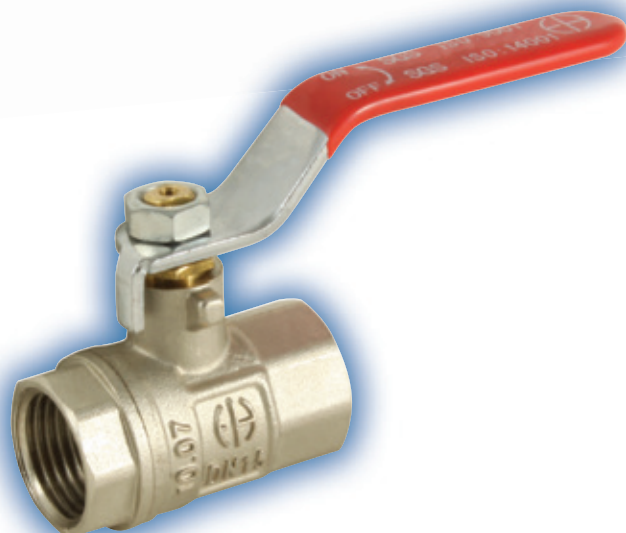

BSP female - PTFE seal - rode handel

0109		€
LMBV-12	1/2"	4.50
LMBV-34	3/4"	6.45
LMBV-1	1"	10.00
LMBV-114	1.1/4"	16.05
LMBV-112	1.1/2"	24.40
LMBV-2	2"	37.45

Kogelafsluiters - messing



Kogelafsluiters - messing vernikkeld

Messing vernikkelde kogelafsluiters "best deal"
Handel van gegalvaniseerd staal, geplastificeerd.



Temperatuur:
-15°C tot +120°C



Maximale werkdruk:
25 bar



Vol



PTFE

Tech Data
837



BSP female - PTFE seal -
rode lange handel



AFSL	BSPP	€
75801313	1/4"	5.45
75801717	3/8"	6.05
75802121	1/2"	6.65
75802727	3/4"	9.55
75803232	1"	15.60
75804242	1.1/4"	23.55
75804848	1.1/2"	37.65
75806060	2"	57.40
75807676	2.1/2"	110.20
75808989	3"	156.85
75800114	4"	262.40



BSP female - PTFE seal -
blauwe lange handel



AFSL	BSPP	€
2042-5336	1/4"	5.45
2042-5337	3/8"	6.05
2042-5338	1/2"	6.65
2042-5339	3/4"	9.55
2042-5340	1"	15.60
2042-5341	1.1/4"	23.55
2042-5342	1.1/2"	37.65
2042-5343	2"	57.40
2042-5344	2.1/2"	110.20
2042-5345	3"	156.85
2042-5346	4"	262.40




BSP female - PTFE seal -
groene lange handel



AFSL	BSPP	€
2046-1695	1/4"	5.45
2046-1703	3/8"	6.05
2046-1711	1/2"	6.65
2046-1729	3/4"	9.55
2046-1737	1"	15.60
2046-1745	1.1/4"	23.55
2046-1752	1.1/2"	37.65
2046-1760	2"	57.40
2046-1778	2.1/2"	110.20
2046-1786	3"	156.85
2046-1794	4"	262.40

Tech Data
790



BSP male/female - PTFE seal -
rode lange handel



AFSL	BSPP	€
75811313	1/4"	6.25
75811717	3/8"	7.40
75812121	1/2"	8.25
75812727	3/4"	10.95
75813232	1"	17.30
75814242	1.1/4"	26.20
75814848	1.1/2"	41.80
75816060	2"	64.95



BSP male/female - PTFE seal -
blauwe lange handel



AFSL	BSPP	€
2064-7889	1/4"	6.25
2064-7897	3/8"	7.40
2064-7905	1/2"	8.25
2064-7913	3/4"	10.95
2064-7921	1"	17.30
2064-7939	1.1/4"	26.20
2064-7947	1.1/2"	41.80
2064-7954	2"	64.95



BSP male/female - PTFE seal -
groene lange handel



AFSL	BSPP	€
2064-7962	1/4"	6.25
2064-7970	3/8"	7.40
2064-7988	1/2"	8.25
2064-7996	3/4"	10.95
2064-8002	1"	17.30

Hoofdstuk 4 – Afsluiters

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Kogelafsluiters - messing



Hoofdstuk 4 – Afsluiters

Kogelafsluiters - messing vernikkeld

Messing vernikkelde kogelafsluiters "best deal"
Met vlinderhandel

Temperatuur:
10°C tot 60°C

**Maximale
werkdruk:**
25 bar

Tech Data
1763

Vol PTFE



BSP female - PTFE seal -
rode vlinderhandel

AFSL	BSPP	L mm	B mm	€
75821313	1/4"	43	46	6.45
75821717	3/8"	45	47	6.65
75822121	1/2"	55	57	10.30
75822727	3/4"	64	62	13.25
75823232	1"	75	72	21.95



BSP male/female - PTFE seal -
rode vlinderhandel

AFSL	BSPP	L mm	B mm	€
75831313	1/4"	53	46	6.95
75831717	3/8"	55	47	7.20
75832121	1/2"	65	57	9.10
75832727	3/4"	70	62	13.70
75833232	1"	82	72	18.00

Ontvette kogelafsluiters - messing vernikkeld

Hoge kwaliteit tweedelige messing vernikkelde kogelafsluiter, ontvet voor zuurstof. PTFE seals en NBR o-ring. Afsluiters zijn individueel verpakt.

Temperatuur:
-20°C to +80°C

Vol

Tech Data
2119



BSPPT female - zwarte lange handel -
voor gebruik met zuurstof

6790	BSPT	L mm	H mm	bar	€
5940-14	1/4"	51.5	23	62	23.10
5940-38	3/8"	51.5	23	62	23.10
5940-12	1/2"	62	33	27	28.20
5940-34	3/4"	69	39	27	39.90
5940-1	1"	83	49	27	60.45
5940-114	1.1/4"	96	59	24	108.55
5940-112	1.1/2"	108	73	24	160.20
5940-2	2"	126	86	24	208.40
5940-212	2.1/2"	152	111	24	497.50
5940-3	3"	177	136	24	707.10
5940-4	4"	214	166	24	1189.35

Mini kogelafsluiters - messing verchromd

Messing verchromde mini kogelafsluiters "best deal"

Temperatuur:
-30°C tot 180°C

**Maximale
werkdruk:**
15 bar

Tech Data
834



BSP female - PTFE seal -
zwarte ABS handel

6790	BSPP	€
75401010	1/8"	4.40
75401313	1/4"	4.40
75401717	3/8"	4.40
75402121	1/2"	6.60
75402727	3/4"	9.00




BSP female - PTFE seal -
rode ABS handel

6790	BSPP	€
75421010	1/8"	4.40
75421313	1/4"	4.40
75421717	3/8"	4.40
75422121	1/2"	6.60
75422727	3/4"	9.00



BSP male/female - PTFE seal -
zwarte ABS handel

6790	BSPP	€
75411010	1/8"	3.75
75411313	1/4"	4.10
75411717	3/8"	4.40
75412121	1/2"	6.25
75412727	3/4"	8.30



BSP male/female - PTFE seal -
rode ABS handel

6790	BSPP	€
75431010	1/8"	3.75
75431313	1/4"	4.10
75431717	3/8"	4.30
75432121	1/2"	6.25
75432727	3/4"	8.30

Kogelafsluiters - messing



Hogedruk kogelafsluiters - messing vernikkeld

Temperatuur: -10°C tot 60°C
Maximale werkdruk: 200 bar
Doorlaat Vol

Tech Data 10032



BSP female - PTFE seal

6790	BSPP	L mm	H mm	€
BV210-38	3/8"	73	70	43.35
BV210-12	1/2"	76	85	54.10
BV210-34	3/4"	110	95	78.55
BV210-1	1"	110	105	91.05

Verlengde kogelafsluiters - messing vernikkeld

Temperatuur: -10°C tot 60°C
Maximale werkdruk: 48 bar
Doorlaat Vol

Tech Data 10298



BSP female

6790	BSPP	L mm	H mm	€
BV581-38	3/8"	49	101	18.65
BV581-12	1/2"	61	108	21.00
BV581-34	3/4"	70	122	28.40
BV581-1	1"	84	126	39.15

Haakse kogelafsluiters - messing vernikkeld

Temperatuur: -10°C tot 60°C
Maximale werkdruk: 20 bar
Doorlaat Vol


Tech Data 10035



BSP female

6790	BSPP	L mm	H mm	€
BV07-12	1/2"	88	70	29.35
BV07-34	3/4"	104	85	46.50
BV07-1	1"	116	85	58.10

Tech Data 10294



BSP female - met zeef

6790	BSPP	H mm	€
BV620-12	1/2"	91	42.90
BV620-34	3/4"	99	78.35

Kogelafsluiters paneelmontage - messing vernikkeld

Temperatuur: -10°C tot 60°C
Maximale werkdruk: 40 bar
Doorlaat Vol

Tech Data 10295



BSP female - zwarte handel

6790	BSPP	L mm	€
2025-0916	1/4"	51	51.65



BSP female - rode vlinderhandel

6790	BSPP	L mm	€
2025-0940	1/4"	51	51.65

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen &
staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Kogelafsluiters - RVS AISI-316



Eendelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)
 Gereduceerd PTFE

Tech Data
1965



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
65031313	1/4"	18.30
65031717	3/8"	20.20
65032121	1/2"	25.20
65032727	3/4"	27.40
65033232	1"	36.75
65034242	1.1/4"	56.00
65034848	1.1/2"	71.45
65036060	2"	87.75

Tweedelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 150 bar (PN150)
 1/4" tot 1": 150 bar (PN150)
 1.1/4" tot 2": 100 bar (PN100)
 Vol PTFE

Tech Data
1967



BSP female - met vergrendeling


RVSA	BSPP	€
65041313	1/4"	27.00
65041717	3/8"	27.00
65042121	1/2"	32.75
65042727	3/4"	42.60
65043232	1"	56.85
65044242	1.1/4"	86.30
65044848	1.1/2"	127.55
65046060	2"	181.15

Driedelige kogelafsluiters

RVS

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)
 Vol PTFE

Tech Data
1968



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
65061313	1/4"	39.10
65061717	3/8"	37.70
65062121	1/2"	43.05
65062727	3/4"	55.70
65063232	1"	71.60
65064242	1.1/4"	106.25
65064848	1.1/2"	149.45
65066060	2"	216.70
65067676	3"	548.70
65068989	4"	994.45

Mini kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 20 bar
 Gereduceerd PTFE
Huis: RVS AISI-316

Tech Data
60101



BSP female - PTFE seal - zwarte handel

0099	BSPP	€
SMBV14	1/4"	18.90
SMBV38	3/8"	18.90
SMBV12	1/2"	22.15

Tech Data
60102



BSPT male/BSP female - PTFE seal - zwarte handel

0099	BSPP	€
SMBV14M	1/4"	18.75
SMBV38M	3/8"	18.75
SMBV12M	1/2"	23.70

Werktemperatuur: -40°C tot +230°C
Werkdruk: 40 bar
 Gereduceerd Viton
Huis: RVS AISI-316

Tech Data
10333



BSP female - viton seal - blauwe handel

0099	BSPP	€
HEXSMBV14	1/4"	24.65
HEXSMBV38	3/8"	26.00
HEXSMBV12	1/2"	29.60

Tech Data
10334



BSP male/female - viton seal - blauwe handel

0099	BSPP	€
HEXSMBV14M	1/4"	26.40
HEXSMBV38M	3/8"	27.60
HEXSMBV12M	1/2"	32.50

Eendelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot +200°C
 Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doorlaat: Gereduceerd
 SEAL: PTFE

Tech Data
 1965



BSP female - met vergrendeling

RVSA		€
BV1-14	1/4"	18.30
BV1-38	3/8"	20.20
BV1-12	1/2"	25.20
BV1-34	3/4"	27.40
BV1-1	1"	36.75
BV1-114	1.1/4"	56.00
BV1-112	1.1/2"	71.45
BV1-2	2"	87.75

Driedelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot +200°C
 Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doorlaat: Vol
 SEAL: PTFE

Tech Data
 1968



BSP female - met vergrendeling

RVSA		€
BV3-14	1/4"	39.10
BV3-38	3/8"	37.70
BV3-12	1/2"	43.05
BV3-34	3/4"	55.70
BV3-1	1"	71.60
BV3-114	1.1/4"	106.25
BV3-112	1.1/2"	149.45
BV3-2	2"	216.70
BV3-3	3"	548.70

Tweedelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot +200°C
 Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doorlaat: Vol
 SEAL: PTFE

Tech Data
 1966



BSP female - met vergrendeling

RVSA		€
BV2-14	1/4"	23.40
BV2-38	3/8"	23.20
BV2-12	1/2"	26.70
BV2-34	3/4"	37.00
BV2-1	1"	53.60
BV2-114	1.1/4"	82.90
BV2-112	1.1/2"	124.45
BV2-2	2"	176.05
BV2-212	2.1/2"	402.85

Temperatuur: -20°C tot +200°C
 Maximale werkdruk: 1/4" tot 1": 150 bar (PN150)
 1.1/4" tot 2": 100 bar (PN100)

Doorlaat: Vol
 SEAL: PTFE

Tech Data
 1967



BSP female - met vergrendeling

RVSA		€
PBV2-14	1/4"	27.00
PBV2-38	3/8"	27.00
PBV2-12	1/2"	32.75
PBV2-34	3/4"	42.60
PBV2-1	1"	56.85
PBV2-114	1.1/4"	86.30
PBV2-112	1.1/2"	127.55
PBV2-2	2"	181.15

Drieweg kogelafsluiters

RVS

Temperatuur: -20°C tot 200°C
 Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doorlaat: Gereduceerd
 SEAL: PTFE

Handel is 360° draaibaar en vergrendelbaar

Tech Data
 1969



BSP female - L-boring - met vergrendeling

RVSA	BSPP	L mm	€
BV73-14L	1/4"	69	128.55
BV73-12L	1/2"	75	161.85
BV73-34L	3/4"	87	184.50
BV73-1L	1"	103	210.50

BSP female - T-boring - met vergrendeling

RVSA	BSPP	L mm	€
BV73-14T	1/4"	69	128.55
BV73-38T	3/8"	69	140.45
BV73-12T	1/2"	75	161.85
BV73-34T	3/4"	87	197.60
BV73-1T	1"	103	249.05

KELM™
 pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
 koppelingen

Afsluiters

Roestvast
 staal

Fittingen

Lucht-
 conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
 fittingen & staal

Ringleiding-
 systemen

Slangen

Compressoren

Kogelafsluiters - messing



Voor perslucht, water, gas en olie. British Gas gekeurd - EN 331.

Materiaal: Huis: Messing vernikkeld
Zitting: PTFE
Seals: NBR 70

Temperatuur:
 -20°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
 -0.99 tot 20 bar

Doorlaat:
 Gereduceerd

Ghilux fire-safe mini kogelafsluiters



BSP female

6785	BSPP		L mm	€
74001010	1/8"	14	36	8.55
74001313	1/4"	14	43	8.85
74001717	3/8"	18	47	9.35
74002121	1/2"	22	59	11.85
74002727	3/4"	28	67	15.60



BSP male/female

6785	BSPP		L mm	€
74101010	1/8"	14	34	8.55
74101313	1/4"	14	35	8.95
74101717	3/8"	18	39	9.15
74102121	1/2"	22	45	11.85
74102727	3/4"	28	52	15.35



BSP male

6785	BSPP		L mm	€
74201010	1/8"	14	32	8.55
74201013	1/8"-1/4"	14	32	8.55
74201313	1/4"	14	33	8.85
74201717	3/8"	18	37	9.05
74202121	1/2"	22	42	11.55
74202727	3/4"	28	49	14.80



Knel

6785	OD mm		L mm	€
74500606	6	14	46	10.85
74500608	8/6	14	48	11.05
74500808	8	14	48	11.25
74501010	10	18	55	11.85
74501212	12	18	57	12.30
74501515	15	22	63	15.80
74501818	18	28	71	21.45



Knel/BSP male

6785	OD mm	BSPP		L mm	€
74400610	6	1/8"	14	39	9.75
74400613	6	1/4"	14	40	9.65
74400813	8	1/4"	14	43	9.85
74401017	10	3/8"	18	46	10.50
74401217	12	3/8"	18	47	10.65
74401521	15	1/2"	22	52.5	13.70
74401827	18	3/4"	28	60.5	18.05



Knel/BSP female

6785	OD mm	BSPP		L mm	€
74300610	6	1/8"	14	41	9.75
74300813	8	1/4"	14	43	10.30
74301017	10	3/8"	18	48	10.75
74301217	12	3/8"	18	49	10.95
74301521	15	1/2"	22	55.5	14.35
74301827	18	3/4"	28	63.5	18.80

Ghilux mini kogelafsluiters



Push-in - niet voor gebruik met gas

6785	OD mm		L mm	€
74150404	4	14	44	13.00
74150606	6	14	48	13.70
74150808	8	14	48	14.35



Push-in/BSPT male - niet voor gebruik met gas

6785	OD mm	BSPP		L mm	€
74160410	4	1/8"	14	35	10.10
74160610	6	1/8"	14	40	10.55
74160613	6	1/4"	14	38.5	10.65
74160810	8	1/8"	14	41.5	10.85
74160813	8	1/4"	14	45.5	11.00



BSP female - met ontluchting - niet voor gebruik met gas

6785	BSPP		L mm	€
74171010	1/8"	14	35	12.55
74171313	1/4"	14	37	12.60
74173838	3/8"	18	42	13.60

Ontluchting aan onderzijde van de afsluiter

Kogelafsluiters - messing


Drieweg paneelkogelafsluiters



De 7425 serie met L-boring kan op drie manieren worden ingesteld: het medium gaat naar links, naar rechts of de doorgang wordt afgesloten.



De 7426 serie kan op drie manieren worden ingesteld. Door de T-boring kan het medium alleen naar rechts of links, maar ook naar links en rechts tegelijk.



De 7427 serie kan op twee manieren worden ingesteld: open of gesloten.

Ghilux mini kogelafsluiters



Drieweg - L-boring - BSP female - paneelmontage - niet voor gebruik met gas

6785	BSPF	L mm	H mm	Ø	ID mm	€
74251010L	1/8"	35	49	17	5.5	20.40
74251313L	1/4"	37	51	17	5.5	20.15
74251717L	3/8"	42	54.5	21	7	22.70



Drieweg - T-boring - BSP female - paneelmontage - niet voor gebruik met gas

6785	BSPF	L mm	H mm	Ø	ID mm	€
74261010T	1/8"	35	49	17	5.5	19.95
74261313T	1/4"	37	51	17	5.5	22.40
74261717T	3/8"	42	54.5	21	7	22.70



Haaks - L-boring - BSP female - paneelmontage - niet voor gebruik met gas

6785	BSPF	L mm	H mm	Ø	ID mm	€
74271010L	1/8"	28.5	49	17	5.5	18.25
74271313L	1/4"	28.5	51	17	5.5	18.65
74271717L	3/8"	31	54.1	21	7	20.50

Accessoires voor Ghilux kogelafsluiters

Wartelmoer - pijp x BSP



6785	OD mm	BSPF	L mm	€
76800610	6	1/8"	11	0.80
76800813	8	1/4"	12	0.95
76801017	10	3/8"	13	1.00
76801217	12	3/8"	14	1.00
76801521	15	1/2"	15	1.20
76801827	18	3/4"	17	2.60

De wartels van de Aignep 7400 serie hebben BSP schroefdraad, waardoor vele combinaties mogelijk zijn. Zonder wartel is het BSP schroefdraad als inschroefdraad toepasbaar.



Gekleurde inlegplaat - voor 1/8", 1/4" en 3/8" kogelafsluiter

6785	Color	€
79113500	WIT	0.20
79113502	GROEN	0.20
79113503	ROOD	0.20
79113504	BLAUW	0.20
79113505	GEEL	0.20

Gekleurde inlegplaat - voor 1/2" en 3/4" kogelafsluiter

6785	Color	€
79115000	WIT	0.20
79115002	GROEN	0.20
79115003	ROOD	0.20
79115004	BLAUW	0.20
79115005	GEEL	0.20



Handel 35mm - voor 1/8", 1/4" en 3/8" kogelafsluiter

6785	To Suit	L mm	B mm	€
79103500	10,13,17	35	11	0.50

Handel 50mm - voor 1/2" en 3/4" kogelafsluiter

6785	To Suit	L mm	B mm	€
79105000	21,27	50	15	0.65

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren



Innovation Technology And People



Kogelafsluiters - messing

IDEAL® kogelafsluiters

Temperatuur:
-20°C tot 150°C

Messing
vernikkeld

Vol

Toepassingen: water, verwarming, airconditioning en persluchtssystemen etc.



BSP female - PTFE seal

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT090-14	1/4"	50	44,4	23,5	7.10
IT090-38	3/8"	50	44,4	24	7.35
IT090-12	1/2"	50	50,5	30,5	9.35
IT090-34	3/4"	40	57,5	37	13.95
IT090-1	1"	40	70	45,5	21.55
IT090-114	1.1/4"	30	80,5	57	34.70
IT090-112	1.1/2"	30	94,5	70	50.50
IT090-2	2"	25	112,5	84	79.95
IT090-212	2.1/2"	18	134,5	109	185.15
IT090-3	3"	16	157	131	288.85
IT090-4	4"	14	190	164	478.10

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.



BSP male/female - PTFE seal

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT091-14	1/4"	50	54	23,5	7.80
IT091-38	3/8"	50	54	24	8.30
IT091-12	1/2"	50	58,5	30,5	10.25
IT091-34	3/4"	40	66,5	37	15.30
IT091-1	1"	40	78,5	45,5	23.75
IT091-114	1.1/4"	30	91,5	57	39.25
IT091-112	1.1/2"	30	105,5	70	56.10
IT091-2	2"	25	122	84	86.55

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.



BSP female - PTFE seal - vlinderhandel

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT092-14	1/4"	50	44,4	23,5	7.10
IT092-38	3/8"	50	44,4	24	7.10
IT092-12	1/2"	50	50,5	30,5	9.35
IT092-34	3/4"	40	57,5	37	13.75
IT092-1	1"	40	70	45,5	21.40

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.



Rode handel voor type IDEAL® IT090 & IT091 - plaatstaal verzinkt

ITAP	To Suit	L mm	€
IT086R14-12	1/4" - 3/8" - 1/2"	80	1.00
IT086R34-1	3/4" - 1"	113	1.50
IT086R114-112	1.1/4" - 1.1/2"	138	2.10
IT086R2	2"	157,8	3.25
IT086R212	2.1/2"	197	9.10
IT086R3-4	3" - 4"	250	14.40



Rode vlinderhandel voor type IDEAL® IT092 en IT093 - aluminium

ITAP	To Suit	L mm	€
IT087R-14-12	1/4" - 1/2"	47	0.80
IT087R-34-1	3/4" - 1"	62	1.00



BSP male/female - PTFE seal - vlinderhandel

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT093-14	1/4"	50	54	23,5	7.80
IT093-38	3/8"	50	54	24	8.15
IT093-12	1/2"	50	58,5	30,5	10.25
IT093-34	3/4"	40	66,5	37	15.15
IT093-1	1"	40	78,5	45,5	23.40

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.



Zwarte handel voor type IDEAL® IT090 & IT091 - plaatstaal verzinkt

ITAP	To Suit	L mm	€
IT086Z14-12	1/4" - 3/4" - 1/2"	80	1.00
IT086Z34-1	3/4" - 1"	113	1.50
IT086Z114-112	1.1/4" - 1.1/2"	138	2.10
IT086Z2	2"	157,8	3.25



Zwarte vlinderhandel voor type IDEAL® IT092 en IT093 - aluminium

ITAP	To Suit	L mm	€
IT087Z-14-12	1/4" - 1/2"	47	0.80
IT087Z-34-1	3/4" - 1"	62	1.00

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Kogelafsluiters - messing



Madrid® kogelafsluiters

Temperatuur:
-20°C tot 150°C

Messing vernikkeld

Doorlaat Vol

Toepassingen: water, verwarming, airconditioning, persluchtssystemen etc.



BSPT female (Rp ISO 7/1) - PTFE seal

ITAP					€
IT076-14	1/4"	50	49.5	23.5	7.45
IT076-38	3/8"	50	52.4	24	7.85
IT076-12	1/2"	50	61	30.5	10.95
IT076-34	3/4"	40	68	37	15.30
IT076-1	1"	40	85	45.5	23.25
IT076-114	1.1/4"	30	99.5	58	38.90
IT076-112	1.1/2"	30	109	71	60.40
IT076-2	2"	25	130	85	84.95

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel



BSPT female (Rp ISO 7/1) - PTFE seal - vlinderhandel

ITAP					€
IT078-14	1/4"	50	49.5	23.5	7.35
IT078-38	3/8"	50	52.4	24	7.70
IT078-12	1/2"	50	61	30.5	10.90
IT078-34	3/4"	40	68	37	15.00
IT078-1	1"	40	85	45.5	22.90


De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel



BSPT male/BSPT female (Rp ISO 7/1) - PTFE seal

ITAP					€
IT077-14	1/4"	50	56.9	23.5	7.90
IT077-38	3/8"	50	58.9	24	8.55
IT077-12	1/2"	50	68	30.5	11.65
IT077-34	3/4"	40	75.5	37	15.95
IT077-1	1"	40	90.5	45.5	24.35
IT077-114	1.1/4"	30	105	58	40.80
IT077-112	1.1/2"	30	115.5	71	62.50
IT077-2	2"	25	135.5	85	86.80

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel



BSPT male/BSPT female (Rp ISO 7/1) - PTFE seal - vlinderhandel

ITAP					€
IT079-14	1/4"	50	56.9	23.5	7.80
IT079-38	3/8"	50	58.9	24	8.45
IT079-12	1/2"	50	68	30.5	11.60
IT079-34	3/4"	40	75.5	37	15.65
IT079-1	1"	40	90.5	45.5	24.05

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Kogelafsluiters - messing



Tech Data 1828

MINI® kogelafsluiters

Temperatuur:
0°C tot 90°C

Maximale werkdruk:
15 bar



Huis: messing
verchroomd



Gereduceerd

Toepassingen: water, verwarming,
airconditioning en persluchtssystemen etc.



BSP female - PTFE seal - zwarte nylon handel

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT125-14	1/4"	40	38	5.45
IT125-38	3/8"	40	38	5.15
IT125-12	1/2"	46	42	6.25
IT125-34	3/4"	46	47	9.95



BSP male/female - PTFE seal - zwarte nylon handel

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT126-14	1/4"	39	37	5.55
IT126-38	3/8"	40	37	5.15
IT126-12	1/2"	45	41,5	6.15
IT126-34	3/4"	51	47	9.90



BSP female - PTFE seal - rode nylon handel

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT125-14R	1/4"	40	38	5.95
IT125-38R	3/8"	40	38	5.70
IT125-12R	1/2"	46	42	6.65
IT125-34R	3/4"	46	47	10.05



BSP male/female - PTFE seal - rode nylon handel

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT126-14R	1/4"	39	37	5.95
IT126-38R	3/8"	40	37	5.65
IT126-12R	1/2"	48	41,5	6.65
IT126-34R	3/4"	51	47	10.05

Tech Data 1829

Serie 128 drieweg kogelafsluiters

Temperatuur:
-20°C tot 150°C

Maximale werkdruk:
25 bar



Messing
vernikkeld



Gereduceerd

Toepassingen: water, verwarming,
airconditioning, persluchtssystemen etc.



BSP female - T-boring - PTFE seal

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT128-T-14	1/4"	77	39	49.10
IT128-T-38	3/8"	77	39	49.10
IT128-T-12	1/2"	77	39	49.10
IT128-T-34	3/4"	92	47	77.10
IT128-T-1	1"	104	54,5	112.15
IT128-T-114	1.1/4"	118,5	64,5	171.15
IT128-T-112	1.1/2"	138	79	256.55
IT128-T-2	2"	162	93,5	367.40

De aangegeven hoogte is exclusief handel.



BSP female - L-boring - PTFE seal

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT128-L-14	1/4"	77	39	49.10
IT128-L-38	3/8"	77	39	49.10
IT128-L-12	1/2"	77	39	49.10
IT128-L-34	3/4"	92	47	77.10
IT128-L-1	1"	104	54,5	112.15
IT128-L-114	1.1/4"	118,5	64,5	171.15
IT128-L-112	1.1/2"	138	79	256.55
IT128-L-2	2"	162	93,5	367.40

De aangegeven hoogte is exclusief handel.



Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditioning

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittings
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Kogelafsluiters - messing



Toepassingen:
koelings- en verwarmingssystemen,
persluchtssystemen, huishoudelijke
waterinstallaties.



Temperatuur:
-20°C tot 120°C
-20°C tot 150°C (zonder stoom)



Messing
vernikkeld



Vol

Serie 115 kogelafsluiters




BSP female - PTFE seal -
met aftappunt

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT115-12	1/2"	25	53	29	17.05
IT115-34	3/4"	25	58	36	23.55
IT115-1	1"	25	71	43	36.30
IT115-114	1.1/4"	20	81	53	54.15
IT115-112	1.1/2"	20	93	63	72.65
IT115-2	2"	20	108	79	117.35

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.


PARIS® kogelafsluiters

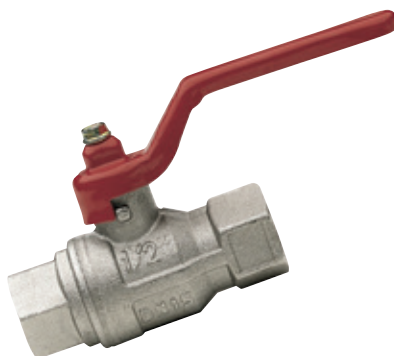

BSP female - PTFE seal

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT080-12	1/2"	50	75	32,5	13.05
IT080-34	3/4"	40	80	42	20.65
IT080-1	1"	40	90	49,5	29.95
IT080-114	1.1/4"	30	110	59,5	58.35
IT080-112	1.1/2"	30	120	72	66.15
IT080-2	2"	25	140	86	97.65

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.

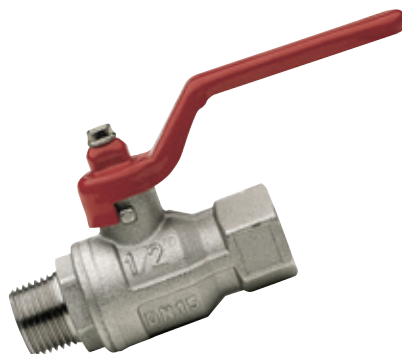

BSP male/female - PTFE seal

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT081-12	1/2"	50	76,5	32,5	12.85
IT081-34	3/4"	40	83,5	42	20.45
IT081-1	1"	40	93	49,5	29.45
IT081-114	1.1/4"	30	110	59,5	46.65
IT081-112	1.1/2"	30	121	72	66.90
IT081-2	2"	25	140,5	86	96.05


De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.



BSP female - PTFE seal - vlinderhandel

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT082-12	1/2"	50	75	32,5	13.05
IT082-34	3/4"	40	80	42	21.65
IT082-1	1"	40	90	49,5	29.80

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.



BSP male/female - PTFE seal -
vlinderhandel

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT083-12	1/2"	50	76,5	32,5	12.85
IT083-34	3/4"	40	83,5	42	20.30
IT083-1	1"	40	93	49,5	29.25

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.

Hoofdstuk 4 – Afsluiters

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditioning

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Kogelafsluiters - messing



Itap drinkwater kogelafsluiter / ecologisch. Volgens nieuwe Europese regelgeving voor drinkwater. Gekeurd volgens EN 13828 en DVGW W 570 voor drinkwaterdistributie. Door de speciale vormgeving van de kogel, blijft er geen water in de afsluiter achter waardoor bacteriegroei wordt uitgesloten.

Temperatuur:
-20°C tot 150°C
(zonder stoom)



GREEN® kogelafsluiters




BSP female - PTFE seal - EPDM PEROX O-ringen



ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT376-14	1/4"	50	49,5	23,5	8.35
IT376-38	3/8"	50	52,4	24	8.85
IT376-12	1/2"	50	61	30,5	12.20
IT376-34	3/4"	40	68	37	16.40
IT376-1	1"	40	85	45,5	25.60
IT376-114	1.1/4"	30	99,5	58	46.45
IT376-112	1.1/2"	30	109	71	72.05
IT376-2	2"	25	130	85	99.95

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.

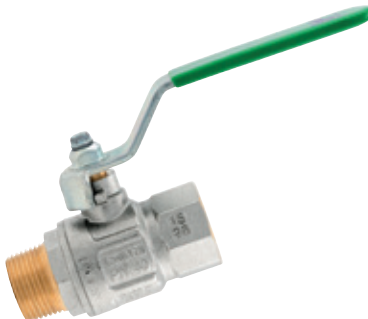

BSPT male/BSP female - PTFE seal - EPDM PEROX O-ringen



ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT377-14	1/4"	50	56,9	23,5	8.95
IT377-38	3/8"	50	58,9	24	9.65
IT377-12	1/2"	50	68	30,5	12.70
IT377-34	3/4"	40	75,5	37	17.05
IT377-1	1"	40	90,5	45,5	26.80
IT377-114	1.1/4"	30	105	58	48.70
IT377-112	1.1/2"	30	115,5	71	74.20
IT377-2	2"	25	135,5	85	102.35

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.

BSP female - PTFE seal - EPDM PEROX O-ringen - vlinderhandel



ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT378-14	1/4"	50	49,5	23,5	8.15
IT378-38	3/8"	50	52,4	24	8.55
IT378-12	1/2"	50	61	30,5	12.10
IT378-34	3/4"	40	68	37	15.95
IT378-1	1"	40	85	45,5	25.30

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.

BSPT male/BSP female - PTFE seal - EPDM PEROX O-ringen - vlinderhandel



ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT379-14	1/4"	50	56,9	23,5	8.75
IT379-38	3/8"	50	58,9	24	9.35
IT379-12	1/2"	50	68	30,5	12.60
IT379-34	3/4"	40	75,5	37	16.85
IT379-1	1"	40	90,5	45,5	26.50

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.

Serie 156 schuifafsluiters

Temperatuur:
0°C tot +150°C
bij afwezigheid van stoom

Maximale werkdruk:
16 bar

Huis: messing
Handwiel: staal verzinkt

Doorlaat: Vol

Tech Data
20009



BSP female - PN16



ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT156-12	1/2"	16	42	86	12.30
IT156-34	3/4"	16	46	99	18.30
IT156-1	1"	16	50	115,7	24.85
IT156-114	1.1/4"	16	55	129,9	33.35
IT156-112	1.1/2"	16	60	145,1	43.30
IT156-2	2"	16	67	174,5	65.20
IT156-212	2.1/2"	16	78	226,1	112.10
IT156-3	3"	16	83	253,5	153.85
IT156-4	4"	16	100	303,1	296.45



NPT female - PN16



ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT156-212NPT	2.1/2"	16	78	226,1	112.10
IT156-3NPT	3"	16	83	253,5	153.85
IT156-4NPT	4"	16	100	303,1	296.45



Rood handwiel voor type IT156



ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
ITHW050	1/2"	50			1.90
ITHW060	3/4" - 1"	60			2.80
ITHW070	1.1/4" - 1.1/2"	70			3.35
ITHW080	2"	80			5.25
ITHW100	2.1/2" - 3"	100			7.35
ITHW120	4"	120			10.90

Hoofdstuk 4 - Afsluiters

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

EFFEBI

HEATING

COOLING



kiwa
Partner for progress

WARRANTY
5
YEARS

WATER

COMPRESSED AIR

FOLLOW THE RIGHT ROUTE

ASTER[®] ACS

Made in Italy

ACS

CE
PED 97/23/CE

BUREAU VERITAS
1828

CE 1370

WRAS
APPROVED PRODUCT

DVGW
product

Kogelafsluiters - messing



ASTER® kogelafsluiters

Toepassing: industrie, land - en tuinbouw, C.V., (drink)water, hydrauliek en pneumatiek
Certificering: WRAS
Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - 3-delig dichtingssysteem HNBR/EPDM peroxide
Huis: messing vernikkeld
Handel: aluminium
Schroefdraad: UNI ISO 228/1

Temperatuur: -15°C tot +90°C

Maximale werkdruk: 40 bar

Tech Data
60111

Vol



BSP female

AFSK		€
75001313	1/4"	10.95
75001717	3/8"	10.95
75002121	1/2"	11.70
75002727	3/4"	16.35
75003232	1"	23.00
75004242	1.1/4"	37.80
75004848	1.1/2"	55.95
75006060	2"	89.65
75007676	2.1/2"	215.25
75008989	3"	304.40
75000114	4"	509.55



BSP male/female

AFSK		€
75011313	1/4"	11.40
75011717	3/8"	11.40
75012121	1/2"	12.10
75012727	3/4"	17.00
75013232	1"	23.95
75014242	1.1/4"	39.40
75014848	1.1/2"	58.10
75016060	2"	93.30

Zie pagina 342 voor losse handels voor Effebi kogelafsluiters

VENUS® gasafsluiters

Toepassing: gasinstallaties (EN437), perslucht en water. Door de uitstekende kwaliteit ook veelvuldig toegepast in industrie, land- en tuinbouw, C.V., hydrauliek en pneumatiek
Certificering: DIN-DVWG en EN331 tot 2"
Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - conisch dichtingssysteem PTFE/NBR
Huis: messing vernikkeld
Handel: staal
Schroefdraad: UNI ISO 7/1 (UNI ISO 10226)

Temperatuur: -20°C tot +60°C

Maximale werkdruk: Gas MOP5-20

Tech Data
60112

Vol



BSP female

AFSK		€
75101313	1/4"	13.50
75101717	3/8"	13.50
75102121	1/2"	15.30
75102727	3/4"	21.40
75103232	1"	30.10
75104242	1.1/4"	51.90
75104848	1.1/2"	68.95
75106060	2"	113.90
75107676	2.1/2"	210.60
75108989	3"	308.35
75100114	4"	551.40



BSPT male/BSP female

AFSK		€
75091313	1/4"	14.00
75091717	3/8"	14.00
75092121	1/2"	15.90
75092727	3/4"	22.10
75093232	1"	31.35
75094242	1.1/4"	53.95
75094848	1.1/2"	71.65
75096060	2"	119.55
75097676	2.1/2"	218.55

Zie pagina 342 voor losse handels voor Effebi kogelafsluiters

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

Kogelafsluiters - messing



KOSMOS® kogelafsluiters

Toepassing: installaties van waterdistributie, land - en tuinbouw, C.V., olie, petrochemie, niet agressieve media, hydrauliek, pneumatiek en vacuüm

Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - DSS4® gepatenteerd conisch dichtingssysteem

Huis: messing vernikkeld

Handel: aluminium

Schroefdraad: UNI ISO 228/1

Temperatuur:
-20°C tot +130°C

Maximale werkdruk:
1/8" (type Total): 100 bar
1/4" - 1.1/2": 80 bar
2": 60 bar
2.1/2" - 3": 40 bar

Vol

Tech Data
60113



BSP female

AFSK		€
75501313	1/4"	15.80
75501717	3/8"	16.00
75502121	1/2"	18.55
75502727	3/4"	29.80
75503232	1"	37.55
75504242	1.1/4"	63.45
75504848	1.1/2"	88.50
75506060	2"	141.25
75507676	2.1/2"	287.10
75508989	3"	448.60



BSP male/female

AFSK		€
75511313	1/4"	16.30
75511717	3/8"	16.80
75512121	1/2"	19.30
75512727	3/4"	27.50
75513232	1"	39.00
75514242	1.1/4"	66.00
75514848	1.1/2"	92.05
75516060	2"	147.00

AIRY® kogelafsluiters met ontluchting

Veiligheidskogelafsluiter van industriële topkwaliteit met automatische ontluchting in de gesloten stand.

Toepassing: perslucht en pneumatiek

Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - DSS4® gepatenteerd conisch dichtingssysteem

Huis: messing vernikkeld

Handel: aluminium

Schroefdraad: UNI ISO 7/1 (UNI ISO 10226)

Temperatuur:
0°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
12 bar

Vol

Tech Data
60114



BSP female

AFSK		€
75301313	1/4"	25.35
75301717	3/8"	25.35
75302121	1/2"	27.50
75302727	3/4"	38.25
75303232	1"	51.90
75304242	1.1/4"	82.40
75304848	1.1/2"	117.55
75306060	2"	184.35

AIRY® LOCK kogelafsluiters

Specificaties zoals de standaard AIRY® uitvoering, maar met mogelijkheid tot vergrendeling middels een slot (niet meegeleverd). Raadpleeg de technische datasheet voor de aanbevolen slotmaten.



Tech Data
60535



BSP female

AFSK		€
75301313LOCK	1/4"	30.75
75301717LOCK	3/8"	30.75
75302121LOCK	1/2"	33.30
75302727LOCK	3/4"	47.35
75303232LOCK	1"	65.25


Kogelafsluiters - messing

GALAXY® LOCK kogelafsluiters

Toepassing: industrie, landbouw, waterdistributie, C.V., hydrauliek en pneumatiek
Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - conisch dichtingssysteem PTFE/NBR
Huis: Messing vernikkeld
Handel: verzinkt staal
Schroefdraad: UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226)

Met mogelijkheid tot vergrendeling middels een slot (niet meegeleverd).
 Raadpleeg de technische datasheet voor de aanbevolen slotmaten.

 **Temperatuur:**
 -15°C to +120°C

 **Maximale werkdruk:**
 1/4" - 1": 63 bar
 1.1/4 - 1.1/2": 50 bar
 2" - 4": tot 40 bar

 Vol



Tech Data
60534



BSP female



75121717LOCK	3/8"	17.80
75122121LOCK	1/2"	20.00
75122727LOCK	3/4"	26.55
75123232LOCK	1"	35.60
75124242LOCK	1"1/4	58.40
75124848LOCK	1"1/2	78.05
75126060LOCK	2"	127.65
75127676LOCK	2"1/2	304.85
75128989LOCK	3"	411.45
75120114LOCK	4"	672.15

TRIFLUX® drieweg kogelafsluiters

De L-boring kogelafsluiter is ontworpen om de richting van de flow te kunnen veranderen terwijl tussen de schakelingen de flow wordt afgesloten.

De flow van de T-boring kogelafsluiter is naar wens te veranderen of af te sluiten. De flowindicator geeft altijd de stand van de poorten aan. Door de handel te liften kan de positionering aangepast worden (360°).

Toepassing: installaties van waterdistributie, land - en tuinbouw, C.V., olie, petrochemie, niet agressieve media, hydrauliek, pneumatiek en vacuüm


Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - DSS4® gepatenteerd conisch dichtingssysteem

Huis: messing vernikkeld

Handel: aluminium

Schroefdraad: UNI ISO 7/1 (UNI ISO 10226)

 **Temperatuur:**
 -15°C tot +100°C

 **Maximale werkdruk:**
 1/4" - 3/4": 40 bar
 1": 25 bar
 1.1/4" - 2": 15 bar

 Vol

Tech Data
60115



BSP female - L-boring



75201313	1/4"	95.60
75201717	3/8"	95.60
75202121	1/2"	95.60
75202727	3/4"	115.05
75203232	1"	162.95
75204242	1.1/4"	215.35
75204848	1.1/2"	285.55
75206060	2"	383.45

BSP female - T-boring



75211313	1/4"	95.60
75211717	3/8"	95.60
75212121	1/2"	95.60
75212727	3/4"	115.05
75213232	1"	162.95
75214242	1.1/4"	215.35
75214848	1.1/2"	285.55
75216060	2"	383.45



KELM™

pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen



Compressoren

Kogelafsluiters - messing

Handels voor kogelafsluiters





Zwarte handel voor type
STER® en VENUS® - aluminium

AFSK			€
75001412	1/4" - 1/2"	85	1.90
75000341	3/4" - 1"	105	2.65
75114112	1.1/4" - 1.1/2"	130	4.50
75000002	2"	165	6.10
75002124	2.1/2" - 4"	260	14.65





Zwarte handel voor type
KOSMOS®, TOTAL® en AIRY® - aluminium

AFSK			€
76001814K	1/8" - 1/4"	85	2.10
76000038K	3/8"	105	2.55
76001234K	1/2" - 3/4"	130	2.65
76000001K	1"	165	3.40
76114112K	1.1/4" - 1.1/2"	260	4.70
76000002K	2"	165	6.35
76002123K	2.1/2" - 3"	260	18.10





Zwarte vlakke handel voor
type ASTER® en VENUS® - vernikkeld staal

AFSK			€
75001412PS	1/4" - 1/2"	85	3.15
75000341PS	3/4" - 1"	105	3.30
75114112PS	1.1/4" - 1.1/2"	130	6.05
75000002PS	2"	165	9.20
75002124PS	2.1/2" - 4"	260	19.60



Zwarte handel voor type
TRIFLUX® - aluminium

AFSK			€
76000012	1/4" - 1/2"	85	6.85
76000341	3/4" - 1"	105	9.95

Verschillende kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

- **tst** (drukknop) snelkoppelingen & insteeknippels vanaf pagina 257




Kogelafsluiters - messing

Tech Data 60116

ASTER ACS® kogelafsluiters

Toepassing: drinkwatersystemen, koel- en verwarmingsinstallaties, land- en tuinbouw en pneumatiek
Certificering: DIN-DVWG, EN331 en/of KIWA tot 2"
Huis: messing vernikkeld
Afdichtingen: hoogwaardig zuiver PTFE - 3-delig dichtingssysteem HNBR/EPDM peroxide
Handel: staal (DIN-DVWG, EN331) of RVS (KIWA)
Schroefdraad: UNI ISO 228/1



kiwa

KIWA - BSP female

AFSK		€
75031717K	3/8"	15.15
75032121K	1/2"	16.15
75032727K	3/4"	23.15
75033232K	1"	30.95
75034242K	1.1/4"	53.50
75034848K	1.1/2"	70.65
75036060K	2"	106.85

DVGW

BSP female

AFSK		€
75037676K	2.1/2"	214.35
75038989K	3"	303.10
75030114K	4"	540.50

kiwa

KIWA - BSP male/female

AFSK		€
75041717K	3/8"	15.95
75042121K	1/2"	17.00
75042727K	3/4"	25.05
75043232K	1"	32.60
75044242K	1.1/4"	57.00
75044848K	1.1/2"	75.25
75046060K	2"	113.70

Temperatuur:
-15°C tot 110°C

Maximale werkdruk:
40 bar

Doorlaat
Vol

DVGW

BSP male/female - vlinderhandel

AFSK		€
75261717	3/8"	12.65
75262121	1/2"	13.85
75262727	3/4"	18.80
75263232	1"	26.65

DVGW

BSP female - vlinderhandel

AFSK		€
75251717	3/8"	11.20
75252121	1/2"	12.40
75252727	3/4"	17.05
75253232	1"	25.10

DVGW

BSP male - vlinderhandel

AFSK		€
75271717	3/8"	13.30
75272121	1/2"	14.45
75272727	3/4"	19.70
75273232	1"	27.90

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittings
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

ALBA® industriële tweedelige kogelafsluiters

Toepassing: chemische producten, petrochemie, gas, water, pneumatiek, hydrauliek, vacuüm en stoom
Certificering: DIN-DVWG voor gas MOP5 en TÜV voor TA Luft tot 2"
Huis: RVS AISI-316
Afdichtingen: PTFE - TRIPLE met labyrint effect en automatische aanpassing door Belleville dichtingen PTFE/VITON
Handel: RVS AISI-304
Schroefdraad: UNI-ISO 7/1Rp (UNI EN 10226), DIN2999 parallel of NPT female

Temperatuur:
-20°C tot +150°C

Maximale werkdruk:
1/4" en 1/2": 100 bar
3/4" en 1": 64 bar
1.1/4 tot 2": 40 bar

Doorlaat
Vol

Tech Data
60117



BSP female

AFSK		€
65001313	1/4"	65.55
65001717	3/8"	65.55
65002121	1/2"	66.30
65002727	3/4"	87.45
65003232	1"	107.80
65004242	1.1/4"	151.45
65004848	1.1/2"	214.50
65006060	2"	317.35

NPT female

AFSK		€
NPT65001313	1/4"	69.50
NPT65001717	3/8"	69.50
NPT65002121	1/2"	70.35
NPT65002727	3/4"	92.75
NPT65003232	1"	114.30
NPT65004242	1.1/4"	160.65
NPT65004848	1.1/2"	227.80
NPT65006060	2"	337.40

SUN WP® industriële tweedelige kogelafsluiter

Toepassing: chemische producten, petrochemie, gas, water, pneumatiek, hydrauliek, vacuüm en stoom. Compleet met ISO-5211 montageplaat, voor aansluiting van een actuator.
Certificering: DIN-DVWG voor gas MOP5 en TÜV voor TA Luft tot 2"
Afdichtingen: PTFE - TRIPLE met labyrint effect en automatische aanpassing door Belleville dichtingen PTFE/VITON
Huis: RVS AISI-316
Handel: RVS AISI-304
Schroefdraad: UNI-ISO 7/1Rp (UNI EN 10226), DIN2999 parallel

Temperatuur:
-20°C tot +150°C

Maximale werkdruk:
3/8" - 1": 100 bar
1.1/4"- 1.1/2": 64 bar
2": 40 bar

Doorlaat
Vol

Tech Data
60118



BSP female - met ISO 5211 montageplaat voor actuator

AFSK		€
65051717	3/8"	75.00
65052121	1/2"	80.50
65052727	3/4"	105.45
65053232	1"	144.45
65054242	1.1/4"	190.60
65054848	1.1/2"	255.85
65056060	2"	378.85

Afsluiters - RVS AISI-316



Schuifafsluiters

Temperatuur: 180°C
Maximale werkdruk: 14 bar
PTFE

Tech Data 553



BSP female

0099	BSPP	€
2018-6979	1/2"	101.80
2018-6987	3/4"	121.60
2018-6995	1"	142.90
2018-7001	1.1/4"	171.20
2018-7019	1.1/2"	247.90
2018-7027	2"	305.15

Globe afsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 14 bar
PTFE

Tech Data 805



BSP female

0099	BSPP	€
SGV-14	1/4"	79.75
SGV-38	3/8"	79.75
SGV-12	1/2"	86.35
SGV-34	3/4"	105.45
SGV-1	1"	132.60
SGV-114	1.1/4"	145.55

Y-vuilvangers

Temperatuur: 100°C
Maximale werkdruk: 55 bar
PTFE


Tech Data 797



BSP female

0099	BSPP	€
2019-3953	1/4"	57.40
2019-3960	3/8"	60.25
2019-3967	1/2"	64.70
2019-3975	3/4"	78.85
2019-3983	1"	103.95
2019-3991	1.1/4"	111.35
2019-4031	1.1/2"	126.45
2019-4049	2"	230.45

1.0mm per gat, 40 gaten per vierkante inch.



RVS zeef voor AIR-PRO Y-vuilvanger

0099	DIA mm	To Suit	€
2024-7656	1/2"	2019-3967	11.15
2024-7664	3/4"	2019-3975	12.60
2024-7672	1"	2019-3983	15.70
2024-7680	1.1/4"	2019-3991	22.30
2024-7698	1.1/2"	2019-4031	37.25
2024-7706	2"	2019-4049	53.95

Industriële naaldafsluiters

RVS

Temperatuur: -25°C tot 120°C
Maximale werkdruk: 414 bar
PTFE

Tech Data 10036



BSP female - PTFE seal

0099	BSPP	€
2018-6938	1/4"	63.10
2018-6946	3/8"	79.80
2018-6953	1/2"	98.25

NPT female - PTFE seal

0099	NPTF	€
2018-6904	1/4"	63.10
2018-6912	3/8"	79.80
2018-6920	1/2"	98.25

Hoofdstuk 4 – Afsluiters

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

Afsluiters - messing

Hoofdstuk 4 – Afsluiters

Naaldafsluiters

 **Temperatuur:** 0°C tot 80°C
 **Maximale werkdruk:** 100 bar



Tech Data
10028



BSP female - NBR O-ring

6790	BSPP	L mm	H mm	€
EV-18	1/8"	35	48	19.40
EV-14	1/4"	35	48	20.45
EV-38	3/8"	39	52	22.75
EV-12	1/2"	46	53	26.70



Tech Data
10029



BSPT male - PTFE dichting

6790	BSPT	L mm	H mm	€
EVMM-18	1/8"	38	48	20.45
EVMM-14	1/4"	40	48	20.45
EVMM-38	3/8"	46	52	25.55
EVMM-12	1/2"	52	53	26.70

Y-vuilvangers

 **Temperatuur:** 0°C tot 100°C
 **Maximale werkdruk:** 16 bar



Tech Data
10302




BSP female

6790	BSPP	L mm	H mm	€
YS-38	3/8"	55	40	6.90
YS-12	1/2"	58	40	7.55
YS-34	3/4"	70	50	13.25
YS-1	1"	90	60	20.10
YS-114	1.1/4"	96	68	26.10
YS-112	1.1/2"	106	75	47.60
YS-2	2"	126	90	74.90
YS-212	2.1/2"	147	115	223.95
YS-3	3"	175	136	278.65
YS-4	4"	217	167	453.80



Tech Data
2032



RVS zeef voor AIR-PRO Y-vuilvanger

6790	To Suit	€
192-38-STRAINER	3/8" YS-38	0.40
192-12-STRAINER	1/2" YS-12	0.50
192-34-STRAINER	3/4" YS-34	0.90
192-1-STRAINER	1" YS-1	1.10
192-114-STRAINER	1.1/4" YS-114	1.35
192-112-STRAINER	1.1/2" YS-112	1.70
192-2-STRAINER	2" YS-2	2.70
192-212-STRAINER	2.1/2" YS-212	8.75
192-3-STRAINER	3" YS-3	11.70
192-4-STRAINER	4" YS-4	12.60

Schuifafsluiters

 **Temperatuur:** -20°C tot 80°C
 **Maximale werkdruk:** 0,3 tot 10



Tech Data
10803



Messing vernikkeld - BSP female - automatische ontluchting

6785	BSPP	L mm	B mm	€	
70001010	1/8"	14	48	25	14.20
70001313	1/4"	17	58	30	17.55
70001717	3/8"	22	68	35	21.60
70002121	1/2"	27	80	40	27.20

Snelontluchters

 **Temperatuur:** -18°C tot 70°C
 **Maximale werkdruk:** 0,3-10 bar



Tech Data
552



Messing vernikkeld - BSP female - NBR membraan

6785	To Suit	H mm	€	
50000505	M5	10	25	8.85
50001010	1/8"	15	42	12.60
50001313	1/4"	19	54	15.15
50001717	3/8"	22	61	21.10
50002121	1/2"	26	71	26.50
50002727	3/4"	32	87	34.65
50003232	1"	46	109	173.40



Membraan - NBR 70

6785	To Suit	B mm	H mm	€
50010505	M5	12	4.5	3.80
50011010	1/8"	20	5.8	3.90
50011313	1/4"	25	6.3	4.80
50011717	3/8"	30.7	7	5.85
50012121	1/2"	35	10	7.20
50012727	3/4"	40	10	8.45

Terugslagkleppen



Terugslagkleppen

Temperatuur:
125°C

Maximale werkdruk:
0,5 tot 100 bar

AIRPRO



RVS

RVS AISI-316 - male/female -
openingsdruk 0,5 bar

6790					
60301313	1/4"	19	36	21.5	42.00
60302121	1/2"	24	60	27.5	81.85

Temperatuur:
-20°C tot 75°C

Maximale werkdruk:
10 bar

AIRPRO



Kunststof POM FOOD - BSP female -
openingsdruk 0,3 bar

6790				
83301313	1/4"	17	45	9.85

Temperatuur:
-20°C tot 200°C

Maximale werkdruk:
14 bar

Gereduceerd

AIRPRO



RVS

Swing - RVS AISI-316 - BSP female -
uitsluitend horizontale installatie

0099			
2018-7028	1/4"	35	60.35
2018-7035	3/8"	45	64.15
2018-7043	1/2"	45	69.95
2018-7050	3/4"	56	83.10
2018-7068	1"	62	107.40
2018-7076	1.1/4"	72	118.05
2018-7092	1.1/2"	73	171.70
2018-7118	2"	82	232.85

Temperatuur:
0°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
-1 tot 10 bar

Medium: perslucht



Huis: PBT
O-ring: NBR
Klep: Aluminium
Steuning: POM
Ontkoppeling: POM



Kunststof - push-in

6780		
CVPU04	4	6.10
CVPU06	6	7.00
CVPU08	8	8.45

Temperatuur:
0°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
-1 tot 10 bar

Medium: perslucht



Huis: Messing/aluminium
O-ring: NBR
Klep: Aluminium
Steuning: POM
Ontkoppeling: POM



Messing - push-in

6780		
CVPU10	10	19.15
CVPU12	12	20.20

Temperatuur:
-20°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
2 tot 8 bar

AIGNEP

Tech Data
1607



Messing vernikkeld - BSP male/
female - NBR seals - openingsdruk
0,2 bar


6785				
70300505	M5	8	34,5	8.85
70301010	1/8"	13	37,5	8.35
70301313	1/4"	17	46	10.30
70301717	3/8"	24	47	22.45
70302121	1/2"	24	65	23.00

Temperatuur:
-20°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
2 tot 8 bar

AIGNEP

Tech Data
1607



Messing vernikkeld - BSP female -
NBR seals - openingsdruk 0,2 bar

6785				
70310505	M5	8	26,5	8.85
70311010	1/8"	13	35,5	8.35
70311313	1/4"	17	42,5	10.65
70311717	3/8"	24	58	22.25
70312121	1/2"	24	64	22.80

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Terugslagkleppen



Werktemperatuur:
 Messing: 0°C tot +60°C
 Acetaal: 0°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
 10 bar

Medium: Alleen perslucht en vacuüm
Negatieve druk: -750mm Hg (10 Torr)
Voordruk: 0,3 bar tot 0,5 bar



Tech Data
10134

Hoofdstuk 4 – Afsluiters

Terugslagkleppen



Push-in/BSPT male

1060	OD mm		€
PCVC04-01	4	1/8"	5.10
PCVC04-02	4	1/4"	5.10
PCVC06-01	6	1/8"	6.15
PCVC06-02	6	1/4"	7.15
PCVC08-01	8	1/8"	6.15
PCVC08-02	8	1/4"	7.15
PCVC10-02	10	1/4"	7.15
PCVC10-03	10	3/8"	8.20
PCVC12-02	12	1/4"	8.20
PCVC12-03	12	3/8"	8.20



BSPT female

1060		€
PCFF01-01	1/8"	6.15
PCFF02-02	1/4"	7.15
PCFF03-03	3/8"	8.20
PCFF04-04	1/2"	9.25

Afsluitkleppen



Push-in/BSPT male

1060	OD mm		€
SPC06-02	6	1/4"	6.15
SPC08-02	8	1/4"	6.15
SPC08-03	8	3/8"	7.15
SPC10-02	10	1/4"	7.15
SPC10-03	10	3/8"	8.20
SPC10-04	10	1/2"	9.25
SPC12-03	12	3/8"	9.25
SPC12-04	12	1/2"	10.35



Push-in

1060	OD mm	€
PCVU04	4	5.10
PCVU06	6	5.10
PCVU08	8	5.10
PCVU10	10	7.15



BSP male/female

1060		€
PCVF01-01	1/8"	6.15
PCVF02-02	1/4"	7.15
PCVF03-03	3/8"	9.25
PCVF04-04	1/2"	10.35



Push-in

1060	OD mm	€
SPU06	6	6.15
SPU08	8	7.15
SPU10	10	8.20
SPU12	12	9.25

Terugslagkleppen

Horizontaal, verticaal of diagonaal te installeren. Een concurrerende terugslagklep.

Toepassingen: Koelings- en verwarmingssystemen, persluchtssystemen, huishoudelijke waterinstallaties.

Materiaal: Huis: Messing Klep: Polymeer Dichting: NBR Veer: RVS



Temperatuur:
 -20°C tot 100°C



Tech Data
1982

Type Block® - messing - BSP female - NBR seals - veerbelast

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT101-12	1/2"	12	47,5	4.85
IT101-34	3/4"	12	53,5	6.75
IT101-1	1"	12	60,5	8.85
IT101-114	1.1/4"	10	66,5	13.65
IT101-112	1.1/2"	10	74	18.55
IT101-2	2"	10	80	25.60

Tech Data
1983



Zeef - polymeer - voor type Europa®, York®, Roma® en Block®

ITAP		B mm	H mm	€
IT107-38	3/8"	23	55,5	0.60
IT107-12	1/2"	25	55	0.65
IT107-34	3/4"	32	55,3	0.90
IT107-1	1"	39	59	1.00
IT107-114	1.1/4"	47	69,5	1.55
IT107-112	1.1/2"	54	74	2.35
IT107-2	2"	66	87,3	3.25

Tech Data
1840



Zeef - RVS - voor type Europa®, York®, Roma® en Block®

ITAP		B mm	H mm	€
IT102-38	3/8"	25,5	42	1.55
IT102-12	1/2"	29,5	47	1.60
IT102-34	3/4"	36	57,5	1.90
IT102-1	1"	43,5	69	2.10
IT102-114	1.1/4"	50,5	75	2.55
IT102-112	1.1/2"	56,5	83	3.45
IT102-2	2"	69	98	4.25
IT102-212	2.1/2"	86	123	8.55
IT102-3	3"	102	138	10.65
IT102-4	4"	129	152,5	14.40

Terugslagkleppen

Terugslagkleppen

Toepassingen: Voor pompinstallaties, verwarming, airconditioning, persluchtssystemen, brandstof etc.
 Horizontaal, verticaal of diagonaal te installeren. Openingsdruk is 0.2 bar.

Temperatuur:
-20°C tot 100°C

Tech Data
1837



Type York® - messing - BSP female - NBR seals - veerbelast

ITAP					€
IT103-38	3/8"	12	46,5	35	8.15
IT103-12	1/2"	12	48	35	8.15
IT103-34	3/4"	12	53	42	11.60
IT103-1	1"	12	60,5	48	15.05
IT103-114	1.1/4"	10	66,5	59,5	21.65
IT103-112	1.1/2"	10	74	70,5	32.30
IT103-2	2"	10	80,5	86	45.95
IT103-212	2.1/2"	8	98	103	86.85
IT103-3	3"	8	103	126	123.45
IT103-4	4"	8	118,5	154	214.75

Horizontaal, verticaal of diagonaal te installeren.

Temperatuur:
-20°C tot 100°C

Tech Data
1837



Type Europa® - messing - BSP female - NBR seals - veerbelast

ITAP					€
IT100-38	3/8"	25	55	34.5	11.15
IT100-12	1/2"	25	58.5	34.5	11.60
IT100-34	3/4"	25	65	41.5	15.65
IT100-1	1"	25	74.5	48	21.85
IT100-114	1.1/4"	18	83	60.5	34.70
IT100-112	1.1/2"	18	93	71	46.65
IT100-2	2"	18	101	87	72.45
IT100-212	2.1/2"	12	122	120	164.75
IT100-3	3"	12	141.5	140	248.05
IT100-4	4"	12	158.5	172	409.45

Temperatuur:
0°C tot 90°C

Tech Data
10026



Swing - messing - BSP female - NBR seals - uitsluitend horizontale installatie

ITAP					€
IT130-38	3/8"	16	43	49	11.70
IT130-12	1/2"	16	43	49	10.75
IT130-34	3/4"	16	52	58	15.05
IT130-1	1"	16	62	66	23.20
IT130-114	1.1/4"	10	72	76	32.90
IT130-112	1.1/2"	10	81	86	44.05
IT130-2	2"	10	94	98,7	62.00
IT130-212	2.1/2"	8	119	126,7	114.25
IT130-3	3"	8	134	146,5	159.65
IT130-4	4"	8	169	183,5	295.85

Uitvoering 3/8" t/m 2" met NBR zitting en uitvoering 2.1/2" t/m 4" met metalen zitting

Horizontaal, verticaal of diagonaal te installeren.

Temperatuur:
-20°C tot 150°C

Tech Data
1840



Swing type Roma® met aftap en meetpunt (1/4") - messing - BSP female - viton seals - veerbelast

ITAP					€
IT104-38	3/8"	25	63	47.3	16.75
IT104-12	1/2"	25	68.5	47.3	17.85
IT104-34	3/4"	25	69.5	54.5	22.25
IT104-1	1"	25	79	60.8	30.55
IT104-114	1.1/4"	18	84	72.8	41.30
IT104-112	1.1/2"	18	93.5	83.3	57.80
IT104-2	2"	18	108	99.3	86.75

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Afsluiters - kunststof

Hoofdstuk 4 – Afsluiters



Tech Data
20633

Polypropyleen afsluiters

Seal: NBR



Maximale werkdruk:
3.5 bar

Slangpilaar

6790	ID mm	€
18530-1	12	2.80
18530-2	16	2.15
18530-3	20	2.15



Slangpilaar/BSP male

6790	ID mm	BSPP	€
18560-1	12	1/2"	2.90
18560-2	12	3/4"	2.90
18560-3	16	1/2"	2.15
18560-4	16	3/4"	2.15
18560-5	20	1/2"	2.15
18560-6	20	3/4"	2.15



Slangpilaar/BSP female

6790	ID mm	BSPP	€
18563-1	16	1/2"	3.95
18563-2	16	3/4"	3.95
18563-3	20	1/2"	3.95
18563-4	20	3/4"	3.95



BSP male

6790	BSPP	€
18570-1	1/2"	2.15
18570-2	1/2" x 3/4"	2.15
18570-3	3/4"	2.15



KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

PBT afsluiters



Huis: PBT/messing
O-ring: NBR
Klep: POM

Pin: Messing
Steuering: POM
Ontkoppeling: POM

Medium: perslucht



Temperatuur:
0°C tot +60°C



Maximale werkdruk:
-1 tot 10 bar

Ingaand push-in/BSPT male

6780	OD mm	BSPT	€	
HVC0601	6	1/8"	14	8.65
HVC0602	6	1/4"	14	9.00
HVC0603	6	3/8"	17	9.25
HVC0801	8	1/8"	14	9.25
HVC0802	8	1/4"	14	9.70
HVC0803	8	3/8"	17	10.00
HVC1002	10	1/4"	17	10.00
HVC1003	10	3/8"	17	10.35
HVC1004	10	1/2"	21	10.70
HVC1202	12	1/4"	19	10.70
HVC1203	12	3/8"	19	10.95
HVC1204	12	1/2"	21	11.25



Push-in

6780	OD A mm	OD B mm	€
HVU0606	6	6	8.05
HVU0806	8	6	8.65
HVU0808	8	8	8.65
HVU1008	10	8	9.25
HVU1010	10	10	9.25
HVU1210	12	10	10.00
HVU1212	12	12	10.00



Uitgaand push-in/BSPT male

6780	BSPT	OD mm	€	
HVF0106	1/8"	6	14	8.65
HVF0206	1/4"	6	14	9.00
HVF0306	3/8"	6	17	9.25
HVF0108	1/8"	8	14	9.25
HVF0208	1/4"	8	14	9.70
HVF0308	3/8"	8	17	10.00
HVF0210	1/4"	10	17	10.00
HVF0310	3/8"	10	17	10.35
HVF0410	1/2"	10	21	10.70
HVF0212	1/4"	12	19	10.70
HVF0312	3/8"	12	19	10.70
HVF0412	1/2"	12	21	11.25



Roterende actuators

Werktemperatuur:
-20°C tot +80°C

Werkdruk:
2.5 tot 8 bar

Medium:
Droge of gesmeerde perslucht, gefilterd (30µm)

Afstelling:
±5° op rotatie 0° en 90°

Dubbelwerkende actuators

Tech Data
10140



Aluminium

0364	Ø mm	€
KRT007DA	32	51.10
KRT012DA	40	72.90
KRT020DA	52	95.75
KRT035DA	63	88.05
KRT050DA	75	142.25
KRT075DA	83	163.10
KRT110DA	92	206.15
KRT160DA	105	246.85
KRT255DA	125	349.05
KRT435DA	140	472.80
KRT665DA	160	646.30
KRT1000DA	190	1032.10
KRT1200DA	210	1198.45
KRT1800DA	240	2010.95
KRT2700DA	270	2811.40
KRT3800DA	300	4748.45
KRT5700DA	350	6673.65

Enkelwerkende actuators

Tech Data
10141



Aluminium

0364	Ø mm	€
KRT020SRK10	52	107.60
KRT035SRK10	63	135.50
KRT050SRK10	75	163.10
KRT075SRK10	83	193.25
KRT110SRK10	92	240.40
KRT160SRK10	105	291.20
KRT255SRK10	125	418.00
KRT435SRK10	140	608.70
KRT665SRK10	160	865.95
KRT1000SRK10	190	1295.30
KRT1200SRK10	210	1520.05
KRT1800SRK10	240	2400.40
KRT2700SRK10	270	3399.20
KRT3800SRK10	300	5464.00
KRT5700SRK10	350	7681.90

Eindschakelaars

- Geïntegreerde dekselbouten
- Compact design en eenvoudige montage
- IP67

Tech Data
10142



Namur standaard - RVS as en bevestiging

0364
KLS-820M

€
38.55

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Pneumatisch bediende kogelafsluiters



Werktemperatuur actuator:
-20°C tot +80°C
Werktemperatuur kogelafsluiter:
-20°C tot +95°C

Werkdruk actuator:
2.5 tot 8 bar
Werkdruk kogelafsluiter:
3/8" 16 bar
1/2" to 2" 40 bar

Actuator:
Medium: Droge of gesmeerde perslucht, gefilterd (30µm)

Afstelling:
±5° op rotatie 0° en 90°

Kogelafsluiter:
Volle doorlaat

Messing vernikkelde kogelafsluiter - aluminium actuator

Tech Data
10145



Dubbelwerkend - BSP female

0364



2184-0000	3/8"	124.35
2184-0001	1/2"	124.90
2184-0002	3/4"	125.75
2184-0003	1"	134.90
2184-0004	1.1/4"	216.30
2184-0005	1.1/2"	208.30
2184-0006	2"	296.65

Messing vernikkelde kogelafsluiter (WRAS keur) - aluminium actuator

Tech Data
10147



Dubbelwerkend - BSP female

0364



2184-0014	1/2"	137.30
2184-0015	3/4"	138.40
2184-0016	1"	148.35
2184-0017	1.1/4"	193.50
2184-0018	1.1/2"	249.35
2184-0019	2"	316.40

Hoofdstuk 4 - Afsluiters

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleidingssystemen
Stangen
Compressoren

Tech Data
10146



Enkelwerkend - BSP female

0364



2184-0007	3/8"	158.75
2184-0008	1/2"	159.25
2184-0009	3/4"	160.20
2184-0010	1"	169.35
2184-0011	1.1/4"	229.70
2184-0012	1.1/2"	286.25
2184-0013	2"	353.30

Tech Data
10148




Enkelwerkend - BSP female


0364



2184-0020	1/2"	175.20
2184-0021	3/4"	176.20
2184-0022	1"	186.25
2184-0023	1.1/4"	347.45
2184-0024	1.1/2"	280.45
2184-0025	2"	347.45

Pneumatisch bediende kogelafsluiters

 **Werktemperatuur actuator:**
-20°C tot +80°C
Werktemperatuur kogelafsluiter:
-20°C tot +200°C

 **Werkdruk actuator:**
2.5 tot 8 bar
Werkdruk kogelafsluiter:
70 bar

Actuator:
Medium: Droge of gesmeerde perslucht, gefilterd (30µm)

Afstelling:
±5° op rotatie 0° en 90°

Kogelafsluiter:
Volle doorlaat

Tweedelige RVS kogelafsluiter - aluminium actuator

Tech Data
10149



Dubbelwerkend - BSP female

0364



2184-0026	1/4"	138.10
2184-0027	3/8"	138.10
2184-0028	1/2"	140.25
2184-0029	3/4"	154.80
2184-0030	1"	168.70
2184-0031	1.1/4"	199.45
2184-0032	1.1/2"	242.85
2184-0033	2"	310.55

Tech Data
10150



Enkelwerkend - BSP female

0364



2184-0034	1/4"	177.10
2184-0035	3/8"	177.10
2184-0036	1/2"	179.15
2184-0037	3/4"	193.75
2184-0038	1"	205.10
2184-0039	1.1/4"	250.85
2184-0040	1.1/2"	310.60
2184-0041	2"	384.40

Driedelige RVS kogelafsluiter - aluminium actuator

Tech Data
10151



Dubbelwerkend - BSP female

0364



2184-0042	1/4"	142.45
2184-0043	3/8"	142.45
2184-0044	1/2"	144.60
2184-0045	3/4"	159.60
2184-0046	1"	168.15
2184-0047	1.1/4"	205.60
2184-0048	1.1/2"	287.35
2184-0049	2"	349.15
2184-0050	2.1/2"	624.15
2184-0051	3"	712.75
2184-0052	4"	1231.85

Tech Data
10152



Enkelwerkend - BSP female

0364



2184-0053	1/4"	182.55
2184-0054	3/8"	182.55
2184-0055	1/2"	184.75
2184-0056	3/4"	199.70
2184-0057	1"	211.45
2184-0058	1.1/4"	258.65
2184-0059	1.1/2"	320.20
2184-0060	2"	396.30
2184-0061	2.1/2"	724.10
2184-0062	3"	955.85
2184-0063	4"	1299.30

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Pneumatisch bediende kogelafsluiters

Werktemperatuur actuator:
-20°C tot +80°C
Werktemperatuur kogelafsluiter:
-20°C tot +200°C

Werkdruk actuator:
2.5 tot 8 bar
Werkdruk kogelafsluiter:
70 bar

Actuator:
Medium: Droge of gesmeerde perslucht, gefilterd (30µm)

Afstelling:
±5° op rotatie 0° en 90°

Kogelafsluiter:
Volle doorlaat

Driedelige RVS kogelafsluiter met inlas - aluminium actuator

Tech Data
10153



Dubbelwerkend - inlas

0364	Body	€
2184-0064	1/4"	142.45
2184-0065	3/8"	142.45
2184-0066	1/2"	144.60
2184-0067	3/4"	159.60
2184-0068	1"	168.15
2184-0069	1.1/4"	225.55
2184-0070	1.1/2"	302.80
2184-0071	2"	371.60
2184-0072	2.1/2"	773.10
2184-0073	3"	874.45
2184-0074	4"	1344.15

Driedelige RVS kogelafsluiter met aanlas - aluminium actuator

Tech Data
10155



Dubbelwerkend - aanlas

0364	Body	€
2184-0086	1/4"	142.45
2184-0087	3/8"	142.45
2184-0088	1/2"	144.60
2184-0089	3/4"	159.60
2184-0090	1"	186.40
2184-0091	1.1/4"	233.80
2184-0092	1.1/2"	302.80
2184-0093	2"	349.15
2184-0094	2.1/2"	753.95
2184-0095	3"	874.45
2184-0096	4"	1344.15

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Stangen

Compressoren

Tech Data
10154



Enkelwerkend - inlas

0364	Body	€
2184-0075	1/4"	182.55
2184-0076	3/8"	182.55
2184-0077	1/2"	184.75
2184-0078	3/4"	199.70
2184-0079	1"	211.45
2184-0080	1.1/4"	258.65
2184-0081	1.1/2"	350.20
2184-0082	2"	450.10
2184-0083	2.1/2"	821.35
2184-0084	3"	1079.45
2184-0085	4"	1489.35

Tech Data
10156



Enkelwerkend - aanlas

0364	Body	€
2184-0097	1/4"	182.55
2184-0098	3/8"	182.55
2184-0099	1/2"	184.75
2184-0100	3/4"	199.70
2184-0101	1"	211.45
2184-0102	1.1/4"	258.65
2184-0103	1.1/2"	350.20
2184-0104	2"	396.30
2184-0105	2.1/2"	821.35
2184-0106	3"	1040.65
2184-0107	4"	1489.35





2/2 NC magneetventiel - indirect werkend





3/8" BSP

Flow: 55 lpm
Doorlaat: 13mm

0366		
K225-03-230AC-NC	230/50AC	65.05
K225-03-110AC-NC	110/50AC	65.05
K225-03-24AC-NC	24/50AC	65.05
K225-03-24DC-NC	24DC	65.05
K225-03-12DC-NC	12DC	65.05



1/2" BSP

Flow: 63 lpm
Doorlaat: 13mm

0366		
K225-04-230AC-NC	230/50AC	66.35
K225-04-110AC-NC	110/50AC	66.35
K225-04-24AC-NC	24/50AC	66.35
K225-04-24DC-NC	24DC	66.35
K225-04-12DC-NC	12DC	66.35



3/4" BSP

Flow: 100 lpm
Doorlaat: 25mm

0366		
K225-06-230AC-NC	230/50AC	73.85
K225-06-110AC-NC	110/50AC	73.85
K225-06-24AC-NC	24/50AC	73.85
K225-06-24DC-NC	24DC	73.85
K225-06-12DC-NC	12DC	73.85



1" BSP

Flow: 160 lpm
Doorlaat: 25mm

0366		
K225-08-230AC-NC	230/50AC	106.20
K225-08-110AC-NC	110/50AC	106.20
K225-08-24AC-NC	24/50AC	106.20
K225-08-24DC-NC	24DC	106.20
K225-08-12DC-NC	12DC	106.20



1.1/4" BSP

Flow: 370 lpm
Doorlaat: 38mm

0366		
K225-12-230AC-NC	230/50AC	203.55
K225-12-110AC-NC	110/50AC	203.55
K225-12-24AC-NC	24/50AC	203.55
K225-12-24DC-NC	24DC	203.55
K225-12-12DC-NC	12DC	203.55



1.1/2" BSP

Flow: 400 lpm
Doorlaat: 38mm

0366		
K225-14-230AC-NC	230/50AC	228.85
K225-14-110AC-NC	110/50AC	228.85
K225-14-24AC-NC	24/50AC	228.85
K225-14-24DC-NC	24DC	228.85
K225-14-12DC-NC	12DC	228.85

2" BSP



Flow: 540 lpm
Doorlaat: 50mm

0366		
K225-20-230AC-NC	230/50AC	252.40
K225-20-110AC-NC	110/50AC	252.40
K225-20-24AC-NC	24/50AC	252.40
K225-20-24DC-NC	24DC	252.40
K225-20-12DC-NC	12DC	252.40

Spoel en stekker



Voor K225 NC magneetventiel

0366		
K225-230/50AC-NC	230/50AC	14.55
K225-110/50AC-NC	110/50AC	14.55
K225-24/50AC-NC	24/50AC	14.55
K225-24DC-NC	24DC	14.55
K225-12DC-NC	12DC	14.55

Analoge timer



CE-markering

0366	
KVT	21.30

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren



2/2 NO magneetventiel - indirect werkend



Spoel en stekker



Hoofdstuk 4 – Afsluiters

3/8" BSP

Flow: 55 lpm
Doorlaat: 13mm

0366



K225-03-230AC-NO	230/50AC	85.10
K225-03-110AC-NO	110/50AC	85.10
K225-03-24AC-NO	24/50AC	85.10
K225-03-24DC-NO	24DC	85.10
K225-03-12DC-NO	12DC	85.10

1" BSP

Flow: 160 lpm
Doorlaat: 25mm

0366



K225-08-230AC-NO	230/50AC	175.15
K225-08-110AC-NO	110/50AC	175.15
K225-08-24AC-NO	24/50AC	175.15
K225-08-24DC-NO	24DC	175.15
K225-08-12DC-NO	12DC	175.15

Voor K225 NO magneetventiel

0366



K225-230/50AC-NO	230/50AC	14.55
K225-110/50AC-NO	110/50AC	14.55
K225-24/50AC-NO	24/50AC	14.55
K225-24DC-NO	24DC	14.55
K225-12DC-NO	12DC	14.55

1/2" BSP

Flow: 63 lpm
Doorlaat: 13mm

0366



K225-04-230AC-NO	230/50AC	124.75
K225-04-110AC-NO	110/50AC	124.75
K225-04-24AC-NO	24/50AC	124.75
K225-04-24DC-NO	24DC	124.75
K225-04-12DC-NO	12DC	124.75

1.1/4" BSP

Flow: 370 lpm
Doorlaat: 38mm

0366



K225-12-230AC-NO	230/50AC	353.95
K225-12-110AC-NO	110/50AC	353.95
K225-12-24AC-NO	24/50AC	353.95
K225-12-24DC-NO	24DC	353.95
K225-12-12DC-NO	12DC	353.95

Analoge timer

3/4" BSP

Flow: 100 lpm
Doorlaat: 25mm

0366



K225-06-230AC-NO	230/50AC	137.25
K225-06-110AC-NO	110/50AC	137.25
K225-06-24AC-NO	24/50AC	137.25
K225-06-24DC-NO	24DC	137.25
K225-06-12DC-NO	12DC	137.25

1.1/2" BSP

Flow: 400 lpm
Doorlaat: 38mm

0366



K225-14-230AC-NO	230/50AC	414.20
K225-14-110AC-NO	110/50AC	414.20
K225-14-24AC-NO	24/50AC	414.20
K225-14-24DC-NO	24DC	414.20
K225-14-12DC-NO	12DC	414.20

2" BSP

Flow: 540 lpm
Doorlaat: 50mm

0366



K225-20-230AC-NO	230/50AC	460.00
K225-20-110AC-NO	110/50AC	460.00
K225-20-24AC-NO	24/50AC	460.00
K225-20-24DC-NO	24DC	460.00
K225-20-12DC-NO	12DC	460.00



CE-markering

0366



KVT

21.30

2/2 NC magneetventiel - direct werkend



Werkdruk:
7 bar
Maximale druk:
10 bar



Flow: 3.4 lpm
Doorlaat: 2.5mm

1/8" BSP

0366



K2W025-06-230AC	230/50AC	31.10
K2W025-06-110AC	110/50AC	31.10
K2W025-06-24AC	24/50AC	31.10
K2W025-06-24DC	24DC	31.10
K2W025-06-12DC	12DC	31.10

Flow: 3.4 lpm
Doorlaat: 2.5mm

1/4" BSP

0366



K2W025-08-230AC	230/50AC	31.10
K2W025-08-110AC	110/50AC	31.10
K2W025-08-24AC	24/50AC	31.10
K2W025-08-24DC	24DC	31.10
K2W025-08-12DC	12DC	31.10

Flow: 6 lpm
Doorlaat: 4mm

3/8" BSP

0366



K2W040-10-230AC	230/50AC	50.65
K2W040-10-110AC	110/50AC	50.65
K2W040-10-24AC	24/50AC	50.65
K2W040-10-24DC	24DC	50.65
K2W040-10-12DC	12DC	50.65



Werkdruk:
20 bar
Maximale druk:
35 bar



Flow: 0.7 lpm
Doorlaat: 1.2mm

1/8" BSP - hogedruk

0366



K2WH012-06-230AC	230/50AC	34.55
K2WH012-06-110AC	110/50AC	34.55
K2WH012-06-24AC	24/50AC	34.55
K2WH012-06-24DC	24DC	34.55
K2WH012-06-12DC	12DC	34.55

Flow: 0.7 lpm
Doorlaat: 1.2mm

1/4" BSP - hogedruk

0366



K2WH012-08-230AC	230/50AC	34.55
K2WH012-08-110AC	110/50AC	34.55
K2WH012-08-24AC	24/50AC	34.55
K2WH012-08-24DC	24DC	34.55
K2WH012-08-12DC	12DC	34.55

Flow: 1.7 lpm
Doorlaat: 2mm

3/8" BSP - hogedruk

0366



K2WH020-10-230AC	230/50AC	53.80
K2WH020-10-110AC	110/50AC	53.80
K2WH020-10-24AC	24/50AC	53.80
K2WH020-10-24DC	24DC	53.80
K2WH020-10-12DC	12DC	53.80

Spoel en stekker



Voor K2W NC magneetventiel -
1/8" en 1/4" uitvoering

0366



K2W-08-230/50AC	230/50AC	10.10
K2W-08-110/50AC	110/50AC	10.10
K2W-08-24/50AC	24/50AC	10.10
K2W-08-24DC	24DC	10.10
K2W-08-12DC	12DC	10.10

Voor K2W NC magneetventiel -
3/8" uitvoering

0366



K2W-040-230/50AC	230/50AC	14.40
K2W-040-110/50AC	110/50AC	14.40
K2W-040-24/50AC	24/50AC	14.40
K2W-040-24DC	24DC	14.40
K2W-040-12DC	12DC	14.40

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Magneetventielen


Medium: Perslucht, inerte gassen, water, minerale oliën, diesel en brandstoffen. Het messing huis is geschikt voor neutrale en niet corrosieve media. Magneetventielen met EPDM afdichting voor gebruik met heet water en stoom zijn op aanvraag leverbaar.

2/2 NC magneetventiel - direct werkend

Tech Data
60103

Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +80°C
Temperatuur medium:
-10°C tot +140°C (FKM)

Maximale werkdruk:
40 bar



Type 01F - messing - zonder spoel en stekker


6775						
01F02102V0	1/8"	10mm	1.50	2	FKM	21.90
01F03103V0	1/4"	10mm	3.33	3	FKM	30.75

3/2 NC magneetventiel - direct werkend

Tech Data
60105

Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +80°C
Temperatuur medium:
-10°C tot +140°C (FKM)

Maximale werkdruk:
40 bar



Type 01F - messing - zonder spoel en stekker


6775						
01F02315V0	1/8"	10mm	1.00/0.83	1.5/1.4	FKM	23.40
01F02302V0	1/8"	10mm	1.50/0.83	2/1.4	FKM	23.20
01F03302V0	1/4"	10mm	1.50/0.83	2/1.4	FKM	39.05
01F03303V0	1/4"	10mm	3.33/0.83	3/1.4	FKM	39.05

2/2 NO magneetventiel - direct werkend

Tech Data
60104

Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +80°C
Temperatuur medium:
-10°C tot +140°C (FKM)

Maximale werkdruk:
40 bar



Type 01F - messing - zonder spoel en stekker


6775						
01F02202V0	1/8"	10mm	1.50	2	FKM	22.55
01F03203V0	1/4"	10mm	3.33	3	FKM	36.40

2/2 NC magneetventiel - 0 bar

Tech Data
60106

Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +80°C
Temperatuur medium:
-10°C tot +90°C (NBR)
-10°C tot +140°C (FKM)

Maximale werkdruk:
25 bar



Type 03F - messing - zonder spoel en stekker

6775						
03F05114N0	1/2"	13mm	46	14	NBR	66.50
03F05114V0	1/2"	13mm	46	14	FKM	70.15
03F07118N0	3/4"	13mm	68	18	NBR	76.55
03F07118V0	3/4"	13mm	68	25	FKM	82.15
03F09125N0	1"	13mm	111	25	NBR	96.40
03F09125V0	1"	13mm	111	14	FKM	103.20

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Stangen

Compressoren


Magneetventielen

2/2 NC magneetventiel - indirect werkend

Tech Data
60107

Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +80°C
Temperatuur medium:
-10°C tot +90°C (NBR)
-10°C tot +140°C (FKM)

Maximale werkdruk:
25 bar



Type 04F - messing - zonder spoel en stekker

6775	BSPP	spoel	FLOW	Doorlaat	SEAL	€
04F05114N0	1/2"	10mm	59	14	NBR	48.90
04F05114V0	1/2"	10mm	59	14	FKM	50.65
04F07118N0	3/4"	10mm	93	18	NBR	56.95
04F07118V0	3/4"	10mm	93	18	FKM	58.50
04F09125N0	1"	10mm	183	25	NBR	89.05
04F09125V0	1"	10mm	183	25	FKM	91.80


Met manual override

2/2 NO magneetventiel - indirect werkend

Tech Data
60108

Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +80°C
Temperatuur medium:
-10°C tot +90°C (NBR)
-10°C tot +140°C (FKM)

Maximale werkdruk:
25 bar




Type 04F - messing - zonder spoel en stekker

6775	BSPP	spoel	FLOW	Doorlaat	SEAL	€
04F04214N0	3/8"	10mm	56	14	NBR	52.70
04F04214V0	3/8"	10mm	56	14	FKM	54.70
04F05214V0	1/2"	10mm	59	14	FKM	45.60
04F07218N0	3/4"	10mm	93	18	NBR	85.45
04F07218V0	3/4"	10mm	93	18	FKM	87.80
04F09225N0	1"	10mm	183	25	NBR	101.20
04F09225V0	1"	10mm	183	25	FKM	104.40

Spoel

Tech Data
60109


• Industriestandaard



22mm - ø10mm

6775	VOLT	W	Passend op	Isolatie klasse (IP)	€
SOL10012C4000	12V DC	6.5W	01F/04F	IP65	6.75
SOL10024A8000	24V AC	7.5VA	01F/04F	IP65	6.75
SOL10024C4000	24V DC	6.5W	01F/04F	IP65	6.75
SOL10220A8000	220V AC	7.5VA	01F/04F	IP65	6.75


• DIN 43650



30mm - ø10mm

6775	VOLT	W	Passend op	Isolatie klasse (IP)	€
SOL11012C5000	12V DC	8W	01F/04F	IP65	12.05
SOL11024A9000	24V AC	11VA	01F/04F	IP65	12.05
SOL11024C5000	24V DC	8W	01F/04F	IP65	12.05
SOL11220A9000	220V AC	11VA	01F/04F	IP65	12.05

• DIN 43650



30mm - ø13mm

6775	VOLT	W	Passend op	Isolatie klasse (IP)	€
SOL20012C5000	12V DC	8W	03F	IP65	12.45
SOL20012C6000	12V DC	14W	03F	IP65	12.45
SOL20024AA000	24V AC	14VA	03F	IP65	12.45
SOL20024AB000	24V AC	21VA	03F	IP65	12.45
SOL20024C5000	24V DC	8W	03F	IP65	12.45
SOL20024C6000	24V DC	14W	03F	IP65	12.45
SOL20220AA000	220V AC	14VA	03F	IP65	12.45
SOL20220AB000	220V AC	21VA	03F	IP65	12.45

Stekker

Tech Data
60109



Tweepolig - voor 22mm spoel

6690	Isolatie klasse (IP)	€
CON0100001	IP67	2.60



Tweepolig - voor 30mm spoel

6690	Isolatie klasse (IP)	€
CON3100001	IP67	2.95

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen &
staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Pneumatisch bediende klepafsluiters

Tech Data 10204

Temperatuur medium:
-10°C tot +180°C



Werkdruk:
3 tot 16 bar

Compact design en hoge flow, verkrijgbaar in normally open and normally closed.

360° actuator rotatie.

Geschikt voor gebruik met water, olie, perslucht, agressieve media en stoom.

Omgevingstemperatuur:
Kunststof actuator -10°C tot +60°C
RVS actuator -10°C tot +80°C

RVS AISI-316 afsluiter - kunststof actuator

Materiaal

Huis: RVS AISI-316L

Actuator: PA

Seals: Viton



NC - 2-weg 63mm actuator - BSP female

0381



KASV-SSP-38-NC	3/8"	126.00
KASV-SSP-12-NC	1/2"	131.35
KASV-SSP-34-NC	3/4"	188.20
KASV-SSP-1-NC	1"	209.60
KASV-SSP-114-NC	1.1/4"	253.05
KASV-SSP-112-NC	1.1/2"	340.90
KASV-SSP-2-NC	2"	420.20
KASV-SSP-212-NC	2.1/2"	591.90
KASV-SSP-3-NC	3"	870.70

RVS AISI-316 afsluiter & actuator

Materiaal

Huis: RVS AISI-316L

Actuator: RVS AISI-316L

Seals: Viton



Normally closed - 2-weg 63mm actuator - BSP female

0381



KASV-SSSS-38-NC	3/8"	298.20
KASV-SSSS-12-NC	1/2"	354.25
KASV-SSSS-34-NC	3/4"	364.30
KASV-SSSS-1-NC	1"	383.75
KASV-SSSS-114-NC	1.1/4"	427.90
KASV-SSSS-112-NC	1.1/2"	470.75
KASV-SSSS-2-NC	2"	556.20
KASV-SSSS-212-NC	2.1/2"	691.25



NO - 2-weg 63mm actuator - BSP female

0381



KASV-SSP-38-NO	3/8"	126.00
KASV-SSP-12-NO	1/2"	131.35
KASV-SSP-34-NO	3/4"	188.20
KASV-SSP-1-NO	1"	209.60
KASV-SSP-114-NO	1.1/4"	253.05
KASV-SSP-112-NO	1.1/2"	340.90
KASV-SSP-2-NO	2"	420.20
KASV-SSP-212-NO	2.1/2"	591.90
KASV-SSP-3-NO	3"	870.70

Normally open - 2-weg 63mm actuator - BSP female

0381



KASV-SSSS-38-NO	3/8"	298.20
KASV-SSSS-12-NO	1/2"	354.25
KASV-SSSS-34-NO	3/4"	364.30
KASV-SSSS-1-NO	1"	383.75
KASV-SSSS-114-NO	1.1/4"	427.90
KASV-SSSS-112-NO	1.1/2"	470.75
KASV-SSSS-2-NO	2"	556.20
KASV-SSSS-212-NO	2.1/2"	691.25



Overdrukbeveiliging


Tech Data
1762

ce keur


Deze serie is geproduceerd volgens DIN 3320.AD blad A2/A4.
De gespecificeerde instelwaarden zijn gegarandeerd en zeer nauwkeurig.

LORCH 


Overdrukbeveiliging - nominale diameter 8mm




1/4" BSP

0093	Set 	€
2035-0773	1	33.05
2042-2887	1,5	33.05
2042-2895	2	33.05
2020-8860	2,5	33.05
2042-2903	3	33.05
2042-2911	3,5	29.85
2020-8864	4	33.05
2042-2929	4,5	33.05
2020-8872	5	33.05
2042-2937	5,5	33.05
2042-2945	6	33.05
2042-2952	6,5	33.05
2042-2960	7	33.05
2020-8880	7,5	35.25
2020-8898	8	33.05
2042-2978	8,5	33.05
2031-7020	9	33.05
2020-8906	10	33.05
2042-2986	10,5	33.05
2020-8914	11	33.05
2020-8922	11,5	35.25
2020-8930	12	33.05
2020-8948	15	35.25


Overdrukbeveiliging - nominale diameter 10mm



3/8" BSP

0093	Set 	€
2020-8955	5	35.55
2020-8971	6	36.80
2020-8989	7	40.95
2020-8997	8	44.15
2020-9003	10	44.15
2020-9011	11	40.95
2020-9029	12	44.15
2020-9045	15	39.85

3/4" BSP

0093	Set 	€
2020-9177	6	40.95
2020-9185	7	41.90
2020-9193	8	40.95
2020-9201	10	45.40
2020-9219	11	45.50

1/2" BSP

0093	Set 	€
2042-2994	0,5	40.95
2042-3000	1,5	40.95
2042-3018	2,5	40.95
2042-3026	3,5	40.95
2020-9052	4	40.95
2020-9060	5	40.95
2042-3034	5,5	36.80
2020-9086	6	40.95
2042-3042	6,5	36.80
2020-9094	7	36.80
2020-9102	7,5	44.15
2020-9110	8	40.95
2042-3059	8,5	40.95
2042-3067	9	40.95
2020-9128	10	40.95
2042-3075	10,5	36.80
2020-9136	11	40.95
2020-9144	11,5	40.95
2020-9151	12	36.80
2042-3083	12,5	40.95
2020-9169	15	40.95
2042-3091	16	40.95
2042-3109	30	37.65

Individuele testcertificaten worden standaard bijgeleverd bij bovenstaande Lorch artikelen.

Overdrukbeveiliging - serie 1776

 **Temperatuur:**
0°C tot 180°C







Alle afsluiters zijn fabrieksmatig ingesteld, en verzegeld om zeker te zijn dat de instelling niet gewijzigd wordt tijdens transport.


De vooringestelde ontlueters zijn gemaakt om gevaarlijke situaties die het gevolg kunnen zijn van drukophoping te voorkomen.

- Automatische ontluchting bij de ingestelde druk.
- Automatische herinstelling wanneer de druk weer onder het instelpunt komt.
- Messing huis met interne RVS componenten.

1/4" BSPT male - zeer nauwkeurig

0090	BSPT 	Set-10% 	SCFM 		€
1776K-0-05	1/4"	5	12	Bruin	10.30
1776K-0-10	1/4"	10	30	Neutraal	10.30
1776K-0-15	1/4"	15	43	Blauw	10.30
1776K-0-20	1/4"	20	50	Donk. groen	10.30
1776K-0-25	1/4"	25	56	Rood	10.30
1776K-0-30	1/4"	30	63	Geel	10.30
1776K-0-40	1/4"	40	82	Grijs	10.30
1776K-0-50	1/4"	50	97	Licht blauw	10.30
1776K-0-60	1/4"	60	110	Licht groen	10.30
1776K-0-75	1/4"	75	134	Wit	10.30

Tech Data
835

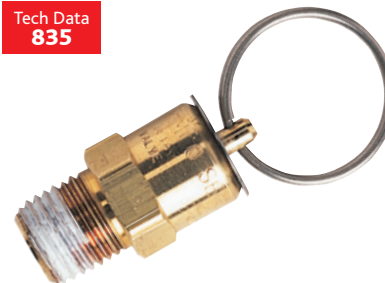

Geen testcertificaten beschikbaar voor serie 1776.

Hoofdstuk 4 – Afsluiters

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen &
staal

Ringleiding-
systemen


Slangen

Compressoren

Slang & schroefdraad selectie

Slang O.D. maatwijzer

Plaats de slang op de cirkels om de buitenmaat vast te stellen

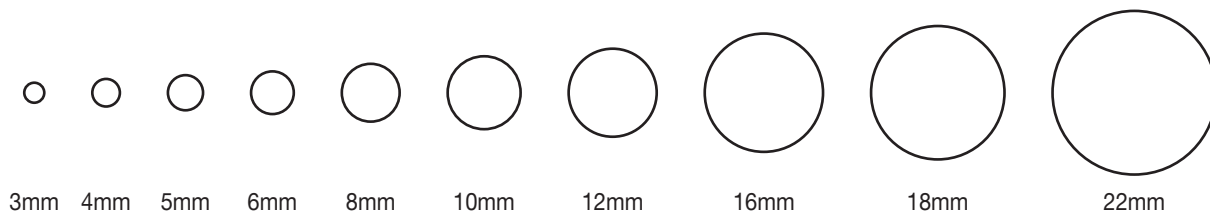

BSPT schroefdraad maatwijzer

Plaats de fitting op de afbeeldingen om de schroefdraadmaat vast te stellen





MENS, MAATWERK & TECHNIEK

Professionals in Flow & Fluid Technology

Gewoon

www.aimfluid.nl




Neutrale medium



Agressieve medium



Heet water



Stoom



Pneumatiek

| AIM FLUID CONTROL |

Het meten en regelen van Flow & Fluid Technology is onze 2^e natuur



aim *fluid control* sinds 1995. Als onafhankelijke specialist in het meten en regelen van diverse soorten vloeistof- en gasstromen (Flow & Fluid Technology) richt aim zich op de professionele markt. De markt met de behoefte aan standaardproducten tot aan engineeringprojecten die verregaande technische kennis vereisen op het gebied van afsluiters, magneetventielen, pneumatiek ventielen, actuators, appendages, vacuümpompen, compressoren, fittingen en toebehoren.

Vanuit het hoofdkantoor en magazijn te Son & Breugel, nabij Science Park Ekkersrijt, ontzorgt aim zijn klanten van A tot Z en biedt technische en logistieke maatwerkoplossingen middels gedegen kennis, een gedreven en persoonlijke service én een klantspecifiek voorraadbeheer.

Ontzorgend, **Betrokken** & **Verantwoordelijk**

aim fluid control b.v.
Ekkersrijt 7310-7312
5692 HH Son en Breugel / Nederland
T. +31(0) 499 49 10 90
E. info@aimfluid.nl
F. +31(0) 499 49 63 70
I. www.aimfluid.nl

