

HVRN 320 701



HVRN 320 701

Hafner HVRN 320 701 Hevel bediend direct werkend 3/2-weg aluminium namurventiel.
Bistabiel (HVRN) Hendel vergrendeld.

DOORLAAT


DN07 (1/4")

AANSLUITING

- Binnendraad / NAMUR
- Poort 1, 3 G1/4
- Poort 2, 4 NAMUR

DOORSTROMINGSRICHTING

Zie symbool.

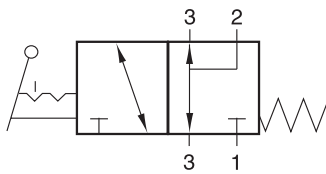

TEMPERATUUR BEREIK

Van:
-10° tot +60°C (DC)

MATERIAAL

Huis: Aluminium geeloxideerd
Afdichting: NBR
Schuif: RVS
Inwendige delen: Messing, POM

BEDRIJFSDRUK

Minimaal 1bar
Maximaal 10bar

MONTAGE

Magneetventiel kan in elke positie gemonteerd worden, voorkeur montage met de spoel verticaal naar boven gericht.


MEDIUM

Gefilterde lucht volgens PNEUROPOP/ISO klasse 4, ander stuurmedia op aanvraag

BEDIENING


Hevel vergrendelbaar / arreterbaar

HVRN 320 701

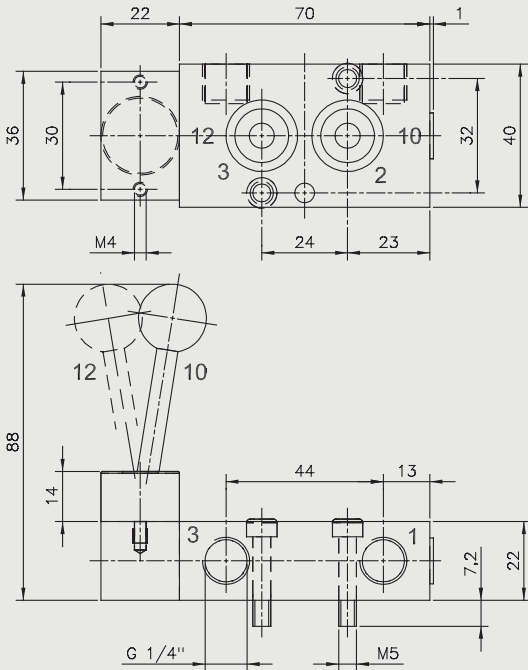

3/2 Bistabiel

Hafner HVRN 320 701 aluminium 3/2 weg bistabiel directwerkend namurventiel hevel bediend



Doorlaat[mm] aansluiting		Poort	Func- tie	Druk (min)	Druk (max)	Flow (l/min)	-	Bedie- nings- kracht	Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg]				Bestelcode
DN	Rp	Rp 2							L	B	H	Gewicht	
7	G1/4	NAMUR	3/2	1	10	1250	-	20 N	93	40	89	0,20	HHVRN320701